

Données Techniques

Classe de protection : Classe II
Indice de Protection : IP30 - IK05
Tenue au fil incandescent 650°C
Couleur RAL 9003
Livré avec bornier Ph/Neutre et terre
Régime de Neutre : TT
Intensité de Court Circuit : 4.5kA
Intensité nominale : 63A
Puissance nominale : 12kW
Tension d'utilisation : 250V~ 50Hz
Protection des personnes : Inter différentiel 30mA
Dimensions : 625 x 250 x 105
Poids : 1kg

Applications

Coffret de protection pour installation Résidentielle

Sécurité des personnes


L'utilisateur doit connaître son fonctionnement ainsi que les règles de sécurité électriques.
S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel.
Ne pas shunter les protections électriques.

Contrôle avant utilisation

Vérifier le bon fonctionnement de la protection différentielle : Appuyer sur le bouton "Test" puis réenclencher.
Vérifier le serrage des appareils avant la mise sous tension.

Coffret TAMC sans chauffage Type T5-T6 Réf :31642

Documents Techniques

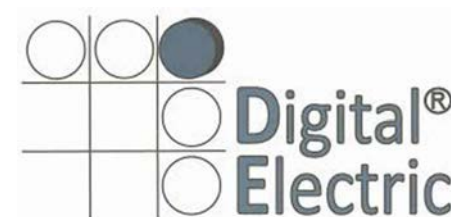

ZI Molina-la Chazotte, Rue Jean Rostand 42653 ST JEAN BONNEFONDS
Tél. 04 77 74 32 63 - Fax : 04 77 74 49 62
Site : www.digital-electric.eu / mail : contact@digital-electric.eu

0		Vocanson	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
			Digital Electric ZI Molina La Chazotte Rue Jean Rostand 42653 St Jean Bonnefonds
			INDICE 0
			FOLIO 01
			AFFAIRE: Données utilisateur 1 Vocanson Données utilisateur 2

