

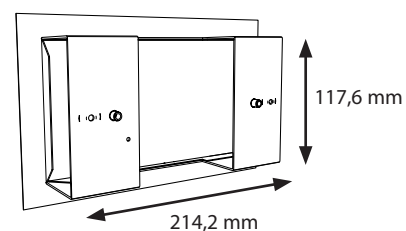
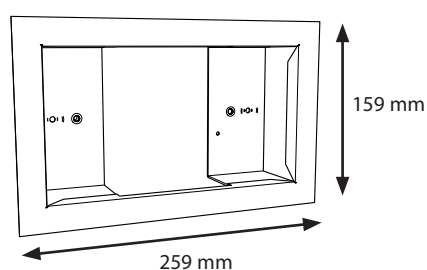
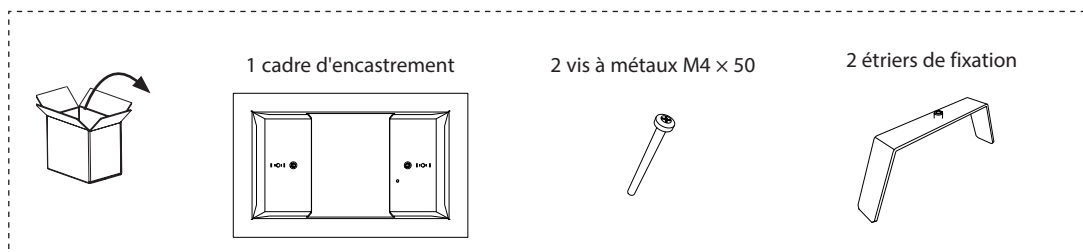


Cadre encastrement blanc Boîtier EPSILON IP66

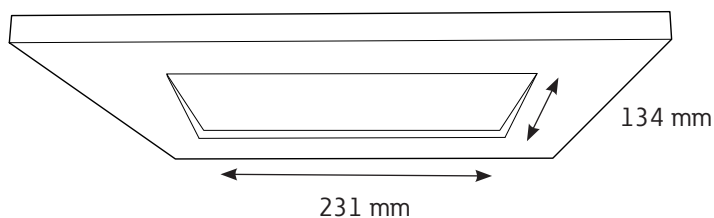


1




2

a

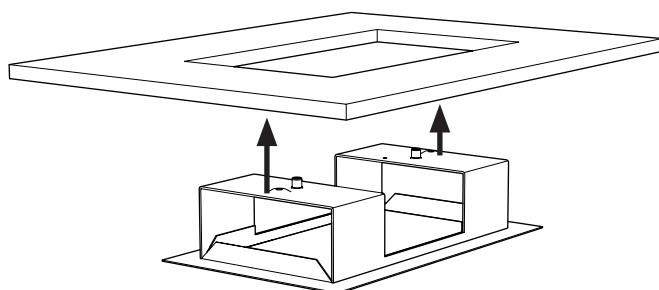


b

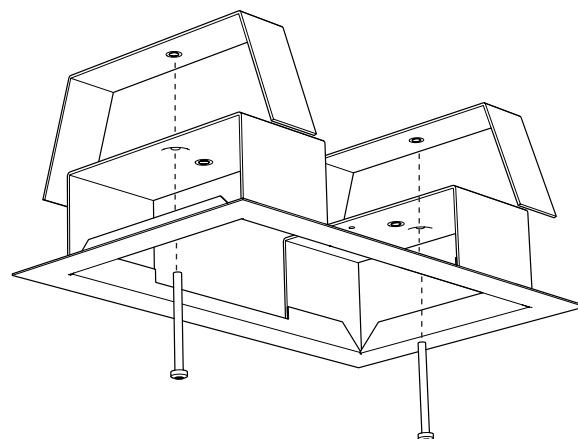


3

a


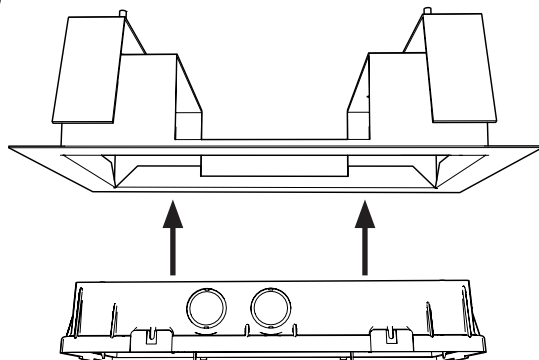


b

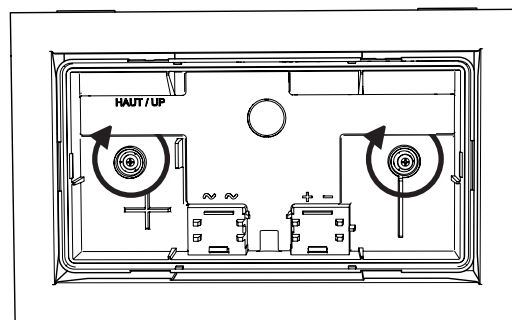

 Vis M5 non fournis


4

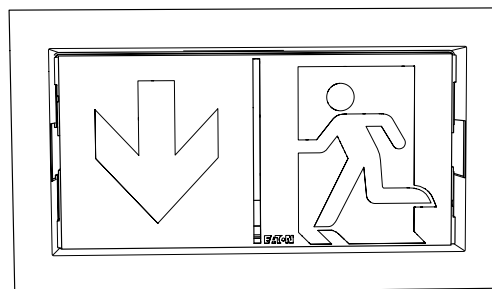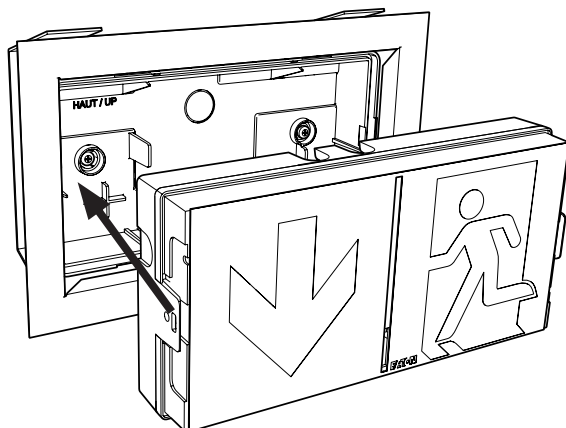




 Kit déclaiage par la tranche associable: LUM10540

5



Pour déclipser le bloc du cadre d'encastrement:

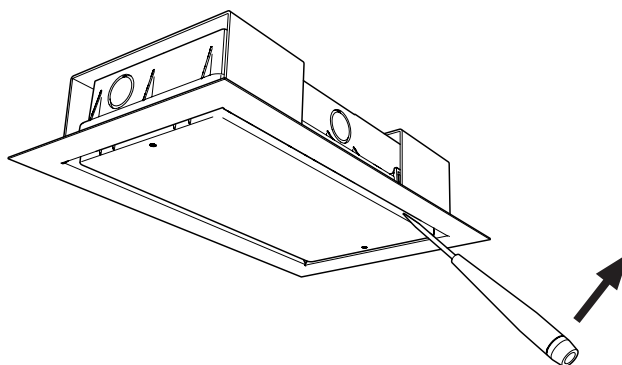



KIT DRAPEAU PLAFOND BOITIER EPSILON

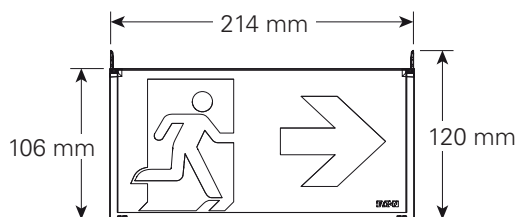


1

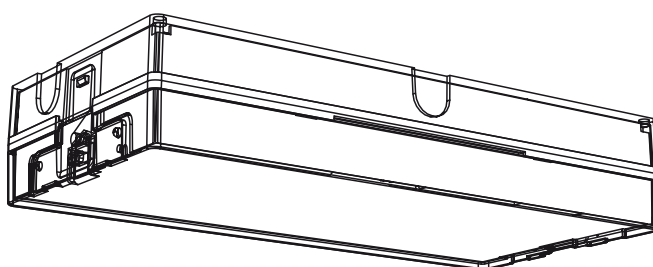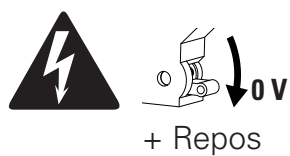

2

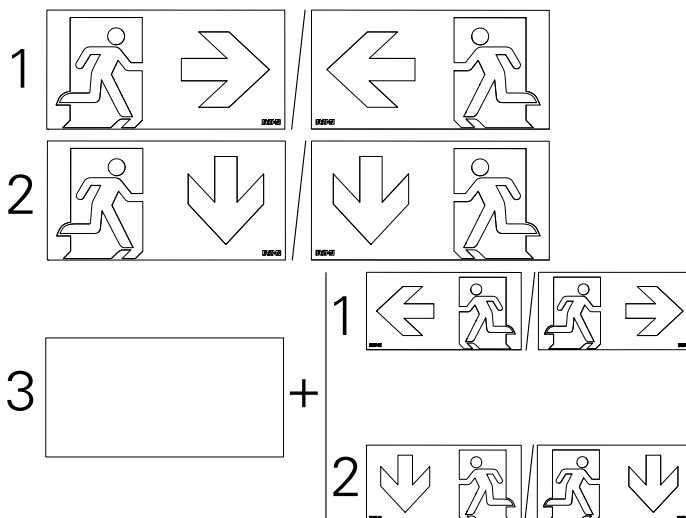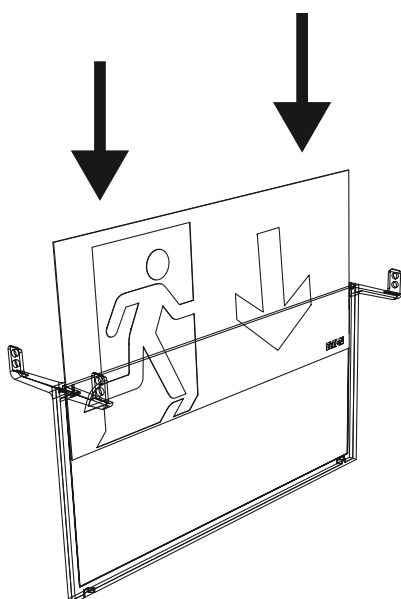

3 a.

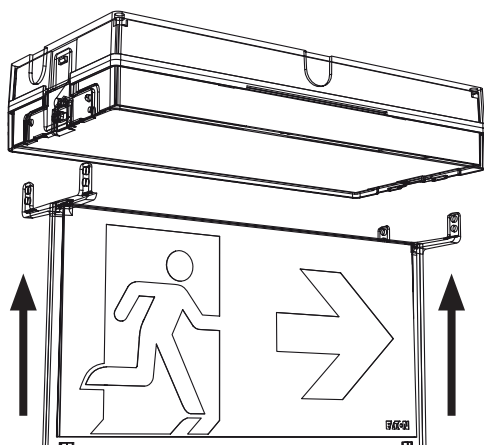


b.




Changement d'étiquette


a.

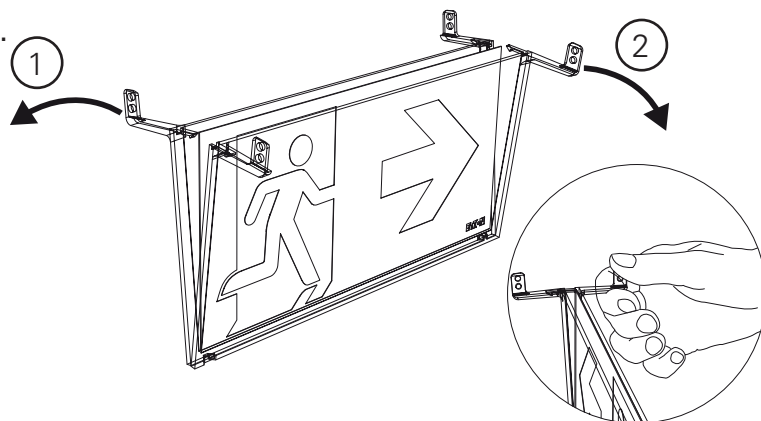



b.

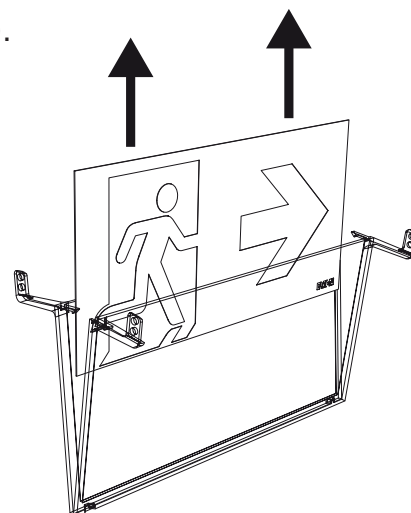

c.

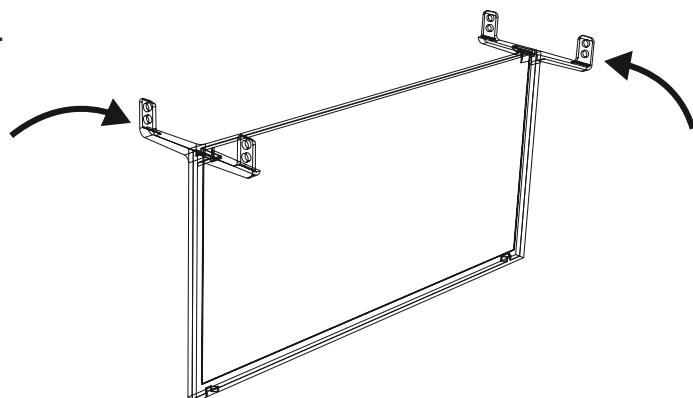

d.

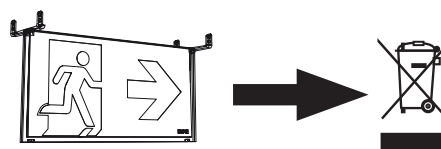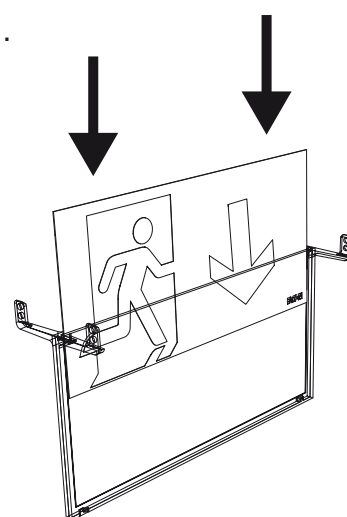

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu





Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEER II - Rue Beethoven - BP10184
63204 RIOM CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)825 826 212 (0,15 € TTC/min)
www.cooperfrance.com

EAT•N
Powering Business Worldwide



© 2016 Eaton
ZNO2034600 A - 09/2016
Tous droits réservés.






ULTRALED JOUR II



Polycarbonate - RAL 9010





4xØ 20 mm

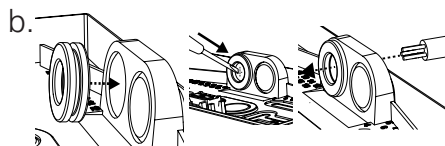


EATON

Powering Business Worldwide

3

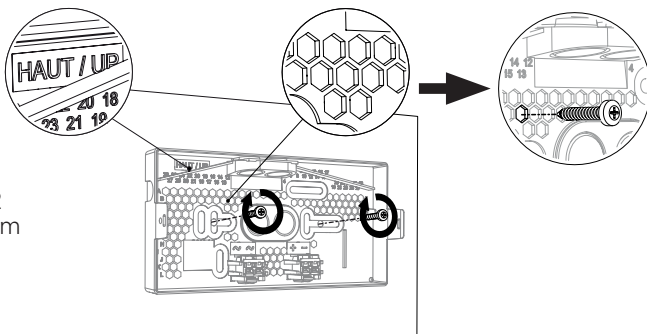


4



Câble rigide ou souple
0,5 < S < 2,5 mm²





Si câble rigide
1,5 < S < 2,5 mm²




LUM10312

AA SS > 1527


AA : Année
SS : Semaine

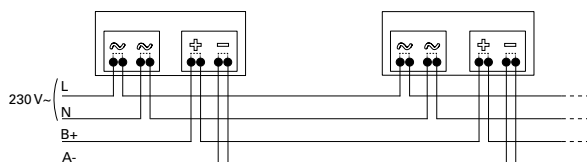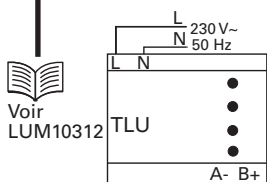


5

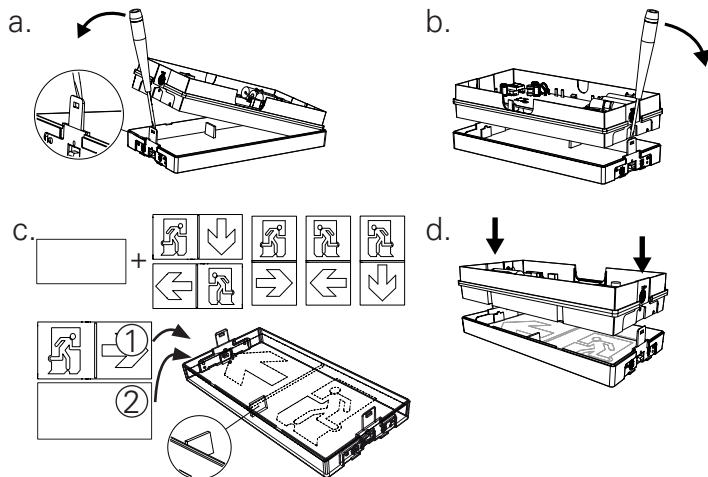

6

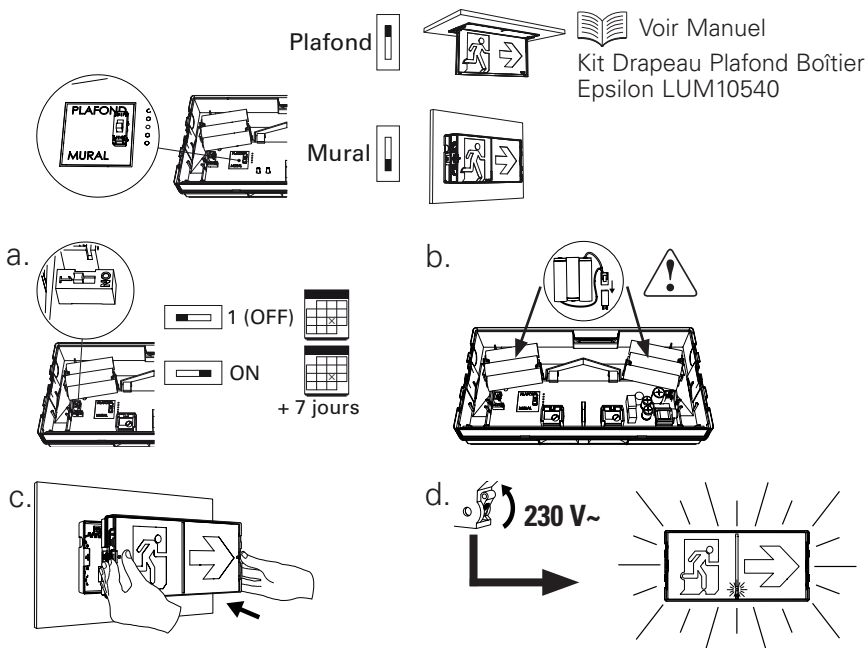

Autotest

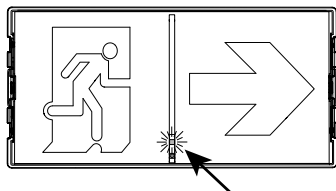

V		OK
V		Test
V/J		com
J		2 s
J		0,5 s

Test


charge



lampe



batterie





À remplacer Réf. LUM11048




Non remplaçable

Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON) s'engage à assurer la pérennité des pièces consommables (lampes et batteries) pendant 8 ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

Programmation de l'heure des tests



ou



TLU
LUM10312
AA SS>1527

	NF	IP/K	BAES/BAEH	BAES	BAEH	EN	FR	
ULTRALED JOUR II	T16/24	43/08	2 Packs 3 x 1,2 V/0,6 Ah Ni-Cd Ronda Ref. LUM11048	1h 45 lm 8 x LED 3,6 V 30 mA	5h 8 lm 2 x LED 35 mA ou 4 x LED 20 mA	230 V~ 50-60 Hz 0,98 W	NFEN 60598-1 NFEN 60598-2-22 C 71820-1 (NFEN 62034) NF 413 NFC 71803	

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Eaton
Cooper Sécurité SAS
PEE II - Rue Beethoven - BP10184
63204 RIOM CEDEX FRANCE
Tél. +33 (0)825 826 212 (0,15 € TTC/min)
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON), sont assurés gratuitement par Récylum. Plus d'informations sur : www.recylum.com



EATON

Powering Business Worldwide



© 2016 Eaton
ZNO2034900 A - 12/2016
Tous droits réservés