



Instruction Manual

ZigBee LED Driver

ZigBee

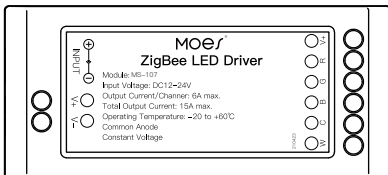

English



Weitere Inhalte

Scannen Sie den QR-Code, um das elektronische Handbuch in der entsprechenden Sprache für weitere Inhalte zu erhalten.



Más contenido

Escanee el código QR para obtener el manual electrónico en el idioma correspondiente y acceder a más contenido.



Contenuti aggiuntivi

Scansiona il codice QR per ottenere il manuale elettronico nella lingua corrispondente per ulteriori contenuti.



Plus de contenu

Scannez le code QR pour obtenir le manuel électronique dans la langue correspondante pour plus de contenu.



Mais conteúdo

Escaneie o código QR para obter o manual eletrônico no idioma correspondente e acessar mais conteúdo.



Дополнительное содержимое

Отсканируйте QR-код, чтобы получить электронное руководство на соответствующем языке для дополнительного содержимого.



Więcej treści

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w odpowiednim języku i uzyskać dostęp do większej ilości treści.



LED Controller Plus

Thanks for buying our products, in this manual, you will learn how to use LED strip light controller plus, please read the instruction carefully before using.

Product description

ZIGBEE LED strip driver is a kind of LED strip control equipment using ZIGBEE wireless communication technology. It is designed for smart lighting systems, enabling flexible control and operation of the strip via wireless signals. It is suitable for homes, offices, shopping malls and other places, bringing users a more convenient, comfortable and energy-saving lighting experience.

Safety notice

1. Do not disassemble, reassemble, modify or attempt to repair this product by yourself. This work should be performed by authorized professionals.
2. Product batteries should be recycled and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to local environmental regulations.

Technical data:

Model: MS-107

Size: 24x40x90mm

Input Voltage: DC12~24V

Output Current/Channel: 6 A max

Protection rate: IP20

Maximum Radio Transmit Power: < +20dBm


Total Output Current: 15A max


Operating Temperature: -20°C~60°C

Common Anode

Constant Voltage

Frequency Band: 2.400~2.483GHz

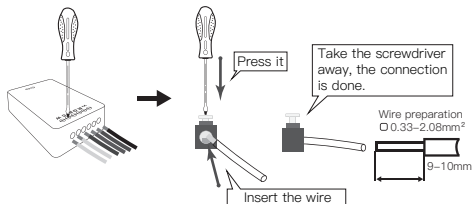

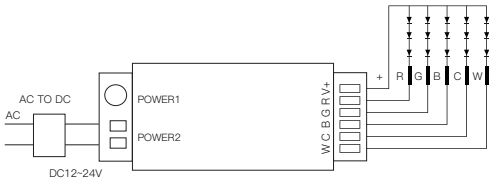

RGB CCT

(Note: the sequence may be different and please adjust it according to actual situations.)

Download The MOES APP

1. Download MOES App on App store or scan the QR code.



MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service.

(Note: Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended).

2. Registration or Log in.

- Download “MOES” Application.
- Enter the Register/Login interface, tap “Register” to create an account by entering your phone number to get verification code and “Set password”. Choose “Log in” if you already have a MOES account.

How to Reset/Re-pair ZigBee code


Power on off cycle your device for 5 times, and the indicator light blinds for 4 times for successful reset.

(Note: You need to connect to the C interface of the device for controlling the flashing of the light strip.)

Steps for connecting the APP to the device

Ensure the device is within the effective signal coverage of your smart ZigBee gateway for successful connection into the ZigBee gateway in MOES APP.



1. Make sure your MOES APP has successfully connected to a Zigbee gateway.




2. Power on off cycle your device for 5 times, and the indicator light blinds for 4 times for successful reset.

(Note: You need to connect to the C interface of the device for controlling the flashing of the light strip.)

3. Enter the gateway. Please follow the picture below to finish as "Add subdevice" → LED already blink, and the connecting will take about 10–120 seconds to complete depending on your network condition.




4. Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click "Done".



5. Click “Done” to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.




LED Strip light usage

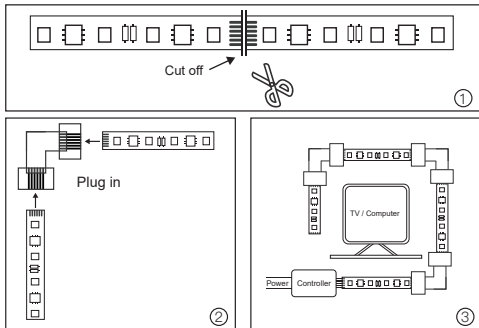

- ① Cut the LED strip light along the cutting line;
- ② Insert the cut LED strip light into the connector;
- ③ Now you can enjoy your smart lighting life.

Usage scenarios

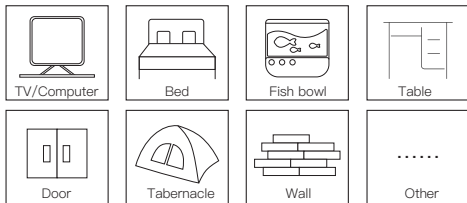

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities.

Please see our step-by-step guide on:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Declaration of conformity

Hereby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type MS-107 is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.

We hope you'll enjoy using it.

The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.

As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:

1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a)

Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.

3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.

4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".

5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.

6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.

7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.

8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.

9. The warranty does not cover:

a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.

b) Damage caused by improper use of the product.

10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:

a) Remove the warranty seal from the product.

b) Remove the serial number from the product.

c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.

d) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.



FOLLOW US



@moessmart



@moes_smart



@moes_smart



MOES.Official



@moes_smart



www.moes.net



EVATOST CONSULTING LTD

Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

Tel: +44-292-1680945

Email: contact@evatost.com



AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326

Email: info@amz-lab.de

Tel: +491745298066

Made In China



Manufacturer:

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD

Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China

Tel: +86-577-57186815

After-sale Service:

service@moeshouse.com

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Technische Daten:

Modell: MS-107

Abmessungen: 24 x 40 x 90 mm

Eingangsspannung: 12–24 V DC

Ausgangsstrom pro Kanal: max. 6 A

Schutzart: IP20

Maximale Sendeleistung: < +20 dBm



Gesamtausgangsstrom: max. 15 A

Betriebstemperatur: –20 °C bis 60 °C

Gemeinsame Anode

Konstantspannung

Frequenzband: 2 400–2 483 GHz

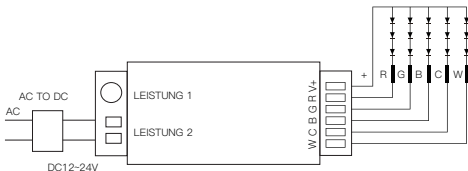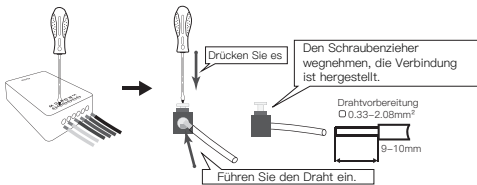

RGBCCCT

(Hinweis: Die Reihenfolge kann abweichen und sollte gegebenenfalls an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.)

Warnhinweise

1. Dieses Produkt nicht selbst zerlegen, wieder zusammenbauen, modifizieren oder reparieren. Diese Arbeiten sollten von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
2. Produktbatterien sollten recycelt werden und müssen recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass das Funkgerät MS-107 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

Garantiehinweise

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Benutzen.

Die Garantie für die in der Garantiekarte aufgeführten Produkte wird wie folgt gewährt.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie ab dem Kaufdatum des Produkts durch einen Endkunden.
2. Zur Geltendmachung der Garantierechte muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufbeleg (Mehrwertsteuerrechnung, Kassenbono oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), sofern das Kaufdatum des Produkts nicht der Garantiekarte zu entnehmen ist.
3. Sollten innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt Qualitätsprobleme auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und wenden Sie sich an den Ort oder das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um einen Kundendienst zu beantragen. Bei Beschädigung des Produkts aus persönlichen Gründen wird eine Wartungsgebühr erhoben.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a) Mechanische Schäden, die durch Verschulden des Benutzers verursacht wurden, und dadurch verursachte Produktmängel.
 - b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht wurden.

Manual de instrucciones (Español)

Datos técnicos:

Modelo: MS-107

Tamaño: 24 x 40 x 90 mm

Voltaje de entrada: CC 12-24 V

Corriente de salida/canal: 6 A máx.

Grado de protección: IP20

Potencia máxima de transmisión por radio: < +20 dBm


Corriente de salida total: 15 A máx.

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C

Ánodo común

Voltaje constante

Banda de frecuencia: 2400-2483 GHz

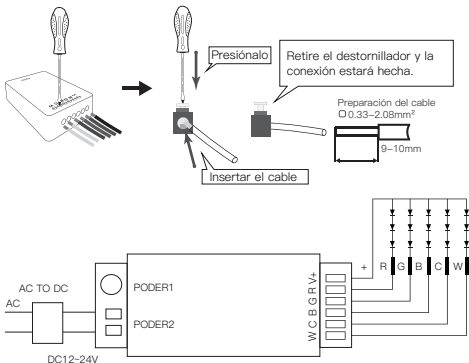

RGBCCT

(Nota: La secuencia puede variar, por favor, ajústela según la situación real).

Advertencias

1. No desmonte, vuelva a montar, modifique ni intente reparar este producto usted mismo. Este trabajo debe ser realizado por profesionales autorizados.
2. Las baterías del producto deben reciclarse y deben reciclarse o desecharse por separado de la basura doméstica. Deseche las baterías de acuerdo con la normativa ambiental local.

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD. declara que el equipo de radio MS-107 cumple con las Directivas 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

Instrucciones de garantía

Estimado/a señor/a, gracias por adquirir el producto.

Esperamos que lo disfrute.

La garantía de los productos que figuran en la tarjeta de garantía se otorga de la siguiente manera.

Para usar la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:

1. Los productos están cubiertos por una garantía de 24 meses, vigente a partir de la fecha de compra del producto por parte de un cliente minorista.
2. Para ejercer los derechos de garantía, el comprador debe presentar: a) Tarjeta de garantía; b) Comprobante de compra (factura con IVA, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto figure en la tarjeta de garantía.
3. Si se producen problemas de calidad con el producto dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de recepción, prepare el producto y el embalaje y acuda al establecimiento o tienda donde lo adquirió para solicitar el mantenimiento posventa. Si el producto se daña por motivos personales, se cobrará una tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no cubre:
 - a) Daños mecánicos causados por culpa del usuario ni defectos del producto causados por dichos daños.
 - b) Daños causados por un uso inadecuado del producto.

Manuale di istruzioni (Italiano)

Dati tecnici:

Modello: MS-107

Dimensioni: 24x40x90 mm

Tensione di ingresso: DC12~24 V

Corrente di uscita/canale: 6 A max

Grado di protezione: IP20

Potenza massima di trasmissione radio: < +20 dBm


Corrente di uscita totale: 15 A max

Temperatura di esercizio: -20 °C~60 °C

Anodo comune

Tensione costante

Banda di frequenza: 2,400~2,483 GHz

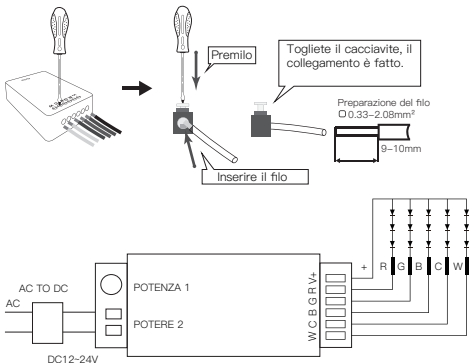

RGBCCCT

(Nota: la sequenza potrebbe essere diversa e si prega di adattarla in base alla situazione reale.)

Avvertenze

1. Non smontare, rimontare, modificare o tentare di riparare questo prodotto da soli. Questo lavoro deve essere eseguito da professionisti autorizzati.
2. Le batterie del prodotto devono essere riciclate e devono essere riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire le batterie in conformità con le normative ambientali locali.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD dichiara che l'apparecchiatura radio tipo MS-107 è conforme alle Direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore/a, grazie per aver acquistato il prodotto.

Ci auguriamo che possa soddisfarvi.

La garanzia per i prodotti indicati nella scheda di garanzia è concessa come segue.

Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:

1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, valida dalla data di acquisto del prodotto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Scheda di garanzia, b) Prova d'acquisto (fattura con IVA, scontrino o altro documento che confermi la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non risulti dalla scheda di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricezione, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi presso il punto vendita o il negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
 - a) Danni meccanici causati da colpa dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
 - b) Danni causati da un uso improprio del prodotto.

Manuel d'instruction (Français)

Données techniques:

Modèle: MS-107

Dimensions: 24 x 40 x 90 mm

Tension d'entrée: 12-24 V CC

Courant de sortie par canal: 6 A max. Tension constante

Indice de protection: IP20



Puissance d'émission radio maximale: < +20 dBm

Courant de sortie total: 15 A max.

Température de fonctionnement: -20°C à 60°C

Anode commune

Bande de fréquence: 2,400-2,483 GHz

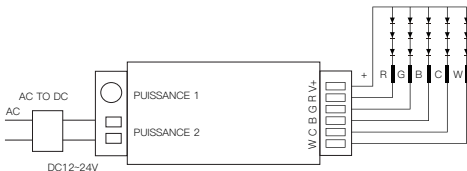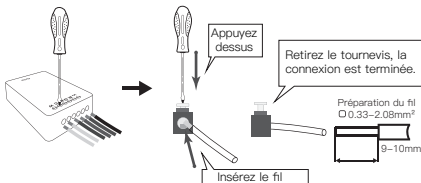

RGBCCCT

(Remarque: la séquence peut être différente et veuillez l'adapter en fonction des situations réelles.)

Avertissements

1. Ne démontez pas, ne remontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Ce travail doit être effectué par des professionnels agréés.
2. Les batteries du produit doivent être recyclées ou éliminées séparément des ordures ménagères. Éliminez les batteries conformément à la réglementation environnementale locale.

Declaration of conformity

Hereby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type MS-107 is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

Instructions de garantie

Madame, Monsieur, nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous espérons que vous l'apprécierez.

La garantie des produits figurant sur la carte de garantie est accordée comme suit.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez respecter les conditions et procédures suivantes:

1. Les produits sont couverts par une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat du produit concerné par un client particulier.
2. Pour exercer vos droits à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) la carte de garantie; b) une preuve d'achat (facture avec TVA, reçu bancaire ou autre document confirmant la date d'achat réelle), sauf si la date d'achat du produit figure sur la carte de garantie.
3. En cas de problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre au magasin où vous l'avez acheté pour effectuer une intervention après-vente. En cas de dommage personnel, des frais d'intervention seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
 - a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit résultant de ces dommages.
 - b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manual de instruções (Português)

Dados técnicos:

Modelo: MS-107

Dimensões: 24x40x90mm

Tensão de entrada: DC12~24V

Corrente de saída por canal: 6 A máx. Tensão constante

Grau de proteção: IP20


Potência máxima de transmissão de rádio: < +20dBm

Corrente de saída total: 15 A máx.

Temperatura de funcionamento: -20 °C a 60 °C

Ânodo comum

Intervalo de frequência: 2.400-2.483 GHz

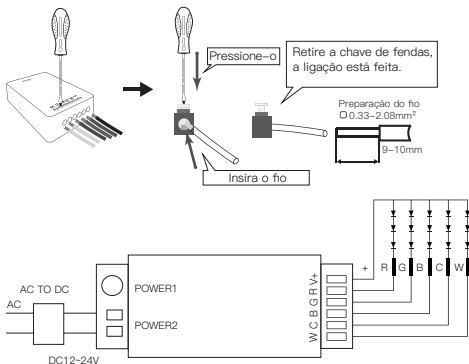

RGBCCT

(Nota: a sequência pode ser diferente e, por favor, ajuste-a de acordo com as situações reais.)

Avisos

1. Não desmonte, volte a montar, modifique ou tente reparar este produto por conta própria. Este trabalho deve ser realizado por profissionais autorizados.
2. As baterias do produto devem ser recicladas e devem ser recicladas ou eliminadas separadamente do lixo doméstico. Elimine as baterias de acordo com as normas ambientais locais.

Declaração de conformidade

Por este documento, a WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declara que o equipamento rádio tipo MS-107 está em conformidade com as Diretivas 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

Instruções de garantia

Exmo(a) Senhor(a), obrigado(a) pela aquisição do produto.

Esperamos que aproveite o seu uso.

A garantia dos produtos constantes do cartão de garantia é concedida da seguinte forma.

Como condição para a utilização da garantia, deverá cumprir os seguintes termos e procedimentos:

1. Os produtos estão cobertos por uma garantia de 24 meses, válida a partir da data de compra do produto coberto por um cliente retalhista.
2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deverá apresentar: a) Cartão de garantia, b) Comprovativo de compra (fatura com IVA, recibo de compra ou outro documento que confirme a data real da compra), salvo se a data de compra do produto constar do cartão de garantia.
3. Se ocorrerem problemas de qualidade do produto no prazo de 24 meses a contar da data de receção, prepare o produto e a embalagem e dirija-se ao local ou loja onde o adquiriu para solicitar a manutenção pós-venda. Se o produto for danificado por motivos pessoais, será cobrada uma taxa de manutenção.
4. A garantia não cobre:
 - a) Danos mecânicos causados por culpa do utilizador e defeitos do produto causados por tais danos.
 - b) Danos causados por utilização indevida do produto.

Руководство по эксплуатации (Русский язык)

Технические характеристики:

Модель: MS-107

Размеры: 24x40x90 мм

Входное напряжение: DC 12~24В

Выходной ток/канал: 6 А макс.

Степень защиты: IP20

Максимальная мощность радиопередачи: < +20 дБм


Максимальный выходной ток: 15 А

Рабочая температура: -20°C~60°C

Общий анод

Постоянное напряжение

Частотный диапазон: 2,400~2,483 ГГц

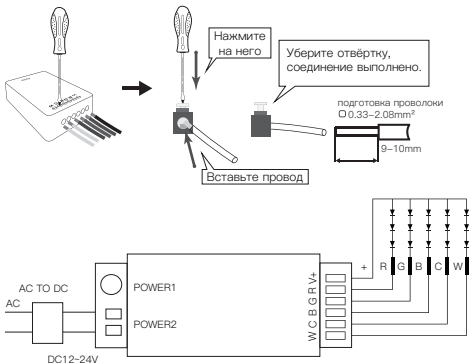

РГБКТ

(Примечание: последовательность действий может отличаться, пожалуйста, скорректируйте её в соответствии с реальной ситуацией.)

Предупреждения

1. Не разбирайте, не собирайте, не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать данное изделие самостоятельно. Эти работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
2. Аккумуляторы изделия должны быть переработаны и утилизированы отдельно от бытовых отходов. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с местными экологическими нормами.

Декларация соответствия

Настоящим компания WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD заявляет, что радиооборудование типа MS-107 соответствует директивам 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

Гарантийные инструкции

Уважаемый господин или госпожа, благодарим вас за покупку товара. Надеемся, вам понравится пользоваться товаром.

Гарантия на товары, указанные в гарантийном талоне, предоставляется следующим образом.

Условием использования гарантии является соблюдение следующих условий и процедур:

1. На товары предоставляется 24-месячная гарантия, вступающая в силу с даты покупки товара розничным покупателем.
2. Для реализации гарантийных прав покупатель должен предъявить: а) Гарантийный талон; б) Подтверждение покупки (счет-фактура НДС, финансовый чек или другой документ, подтверждающий фактическую дату покупки), если дата покупки товара не указана в гарантийном талоне.
3. Если в течение 24 месяцев с даты получения возникли проблемы с качеством товара, пожалуйста, подготовьте товар и упаковку и обратитесь в магазин, где вы его приобрели, для проведения послепродажного обслуживания. В случае повреждения товара по личным причинам взимается определенная плата за обслуживание.
4. Гарантия не распространяется на:
 - а) Механические повреждения, возникшие по вине пользователя, и дефекты изделия, возникшие вследствие таких повреждений.
 - б) Повреждения, возникшие в результате неправильного использования изделия.

Instrukcja obsługi (Polski)

Dane techniczne:

Model: MS-107

Wymiary: 24 x 40 x 90 mm

Napięcie wejściowe: DC 12~24 V

Prąd wyjściowy/kanal: maks. 6 A

Stopień ochrony: IP20

Maksymalna moc transmisji radiowej: < +20 dBm


Całkowity prąd wyjściowy: maks. 15 A

Temperatura pracy: -20°C~60°C

Wspólna anoda

Stałe napięcie

Pasma częstotliwości: 2.400-2.483 GHz

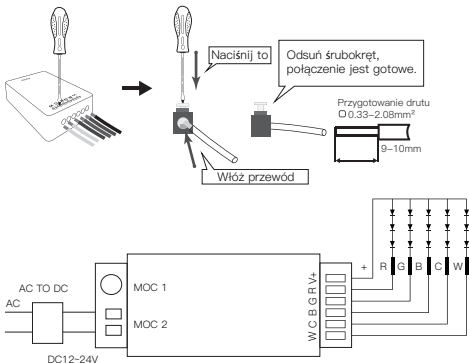

RGBCCT

(Uwaga: kolejność może być inna i prosimy o jej dostosowanie do rzeczywistej sytuacji.)

Ostrzeżenia

1. Nie należy demontować, składać ponownie, modyfikować ani podejmować prób naprawy tego produktu samodzielnie. Prace te powinny być wykonywane przez autoryzowanych specjalistów.
2. Baterie produktu należy poddawać recyklingowi i muszą być poddawane recyklingowi lub usuwane oddzielnie od odpadów domowych. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD oświadcza, że urządzenie radiowe typu MS-107 jest zgodne z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.moestech.com/blogs/news/zld-rcw-ac>

Instrukcje gwarancyjne

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu.

Mamy nadzieję, że będzie on Państwu służył.

Niniejszym udzielamy gwarancji na produkty objęte kartą gwarancyjną na następujących zasadach.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przestrzeganie następujących zasad i procedur:

1. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, obowiązującą od daty zakupu produktu przez klienta detalicznego.
2. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, nabywca musi przedstawić: a) Kartę gwarancyjną, b) Dowód zakupu (fakturę VAT, paragon fiskalny lub inny dokument potwierdzający faktyczną datę zakupu), chyba że data zakupu produktu wynika z karty gwarancyjnej.
3. Jeśli w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru wystąpią problemy z jakością produktu, prosimy o przygotowanie produktu i opakowania oraz udanie się do miejsca zakupu lub sklepu w celu zgłoszenia się do serwisu posprzedażowego. W przypadku uszkodzenia produktu z przyczyn osobistych, zostanie naliczona opłata serwisowa.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika oraz wad produktu powstałych w wyniku takich uszkodzeń.
 - b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.

MOES[®] 温州早晨电子有限公司	名 称MS-107Z 自产 灯带驱动器(MOES)				材 质	80g双胶纸		修改	修 改	日 期	内 容	技术审核	内容审核
						名 字	日 期		章译以	25/12/10	修改排版方式, 多语言二维码, 英代邮箱	董逸豪	郑丰
	尺 寸	70*98mm	折页方式	骑马钉									
					初版设计								
	语 言	英+德西法意葡俄波				技术审核							
						翻译校对							
						内容审核							