


Instruction Manual Smart Lock



IC card

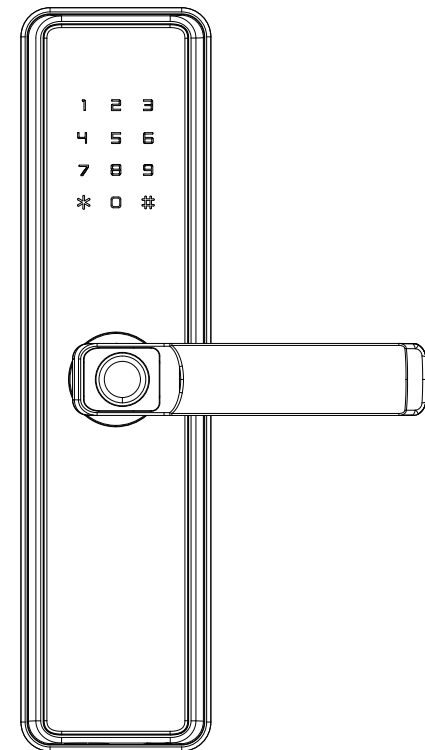

Password



Mechanical key



APP



Fingerprint

Mehr Inhalte

Scannen Sie den QR-Code, um das elektronische Handbuch in der entsprechenden Sprache für mehr Inhalte.



Más contenido

Escanee el código QR para obtener el manual electrónico en el idioma correspondiente para más contenido.



Plus de contenu

Scannez le code QR pour obtenir le manuel électronique dans la langue correspondante pour plus de contenu.



Altri contenuti

Scansionare il codice QR per ottenere il manuale elettronico nella lingua corrispondente per Più contenuti.



Mais conteúdo

Digitalizar o código QR para obter o manual eletrônico no idioma correspondente para mais conteúdo.



Больше контента

Сканируйте QR-код, чтобы получить электронное руководство на соответствующем языке для Больше контента.



Więcej treści

Skanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w odpowiednim języku więcej treści.



Product description

The smart lock serves as the central gateway to modern smart home security systems, fundamentally revolutionizing the traditional ways of accessing and managing home entry. It is no longer merely a mechanical lock but rather a comprehensive security product. Unlike traditional locks that rely on physical keys, smart locks offer multiple unlocking methods, significantly enhancing both convenience and safety in daily life.


Warnings

Do not disassemble, reassemble, modify or attempt to repair this product by yourself. This work should be performed by authorized professionals.


Specification

Model	WDL-B2/ZDL-B2
Material	Aluminum alloy,ABS,acrylic
Color	Black/gray gold
Door thickness	35-60mm
Correspondence	WIFI/ZIGBEE
Support system	iOS 7.0 or above, Android 4.4 or above
Battery life	(10-12 months) Press 10 times/day to unlock normally
Power support	DC6V:4 AA alkaline batteries
Static current	≤50uA
Dynamic current	<200mA
Unlocking mode	Fingerprint,IC card,password,APP,mechanical key
Unlocking time	11.5s
Working temperature	-20-50℃
Working humidity	10%-95%
Factory default password	Factory default password:123456.This password is invalid after you reset the administrator.
Lock type	Support single bolt,5072/4585/6085/050/5572 /KS insert tenon
Virtual password	Available
Number of users	IC card password fingerprint:250 groups,9 groups of administrators


Accessories

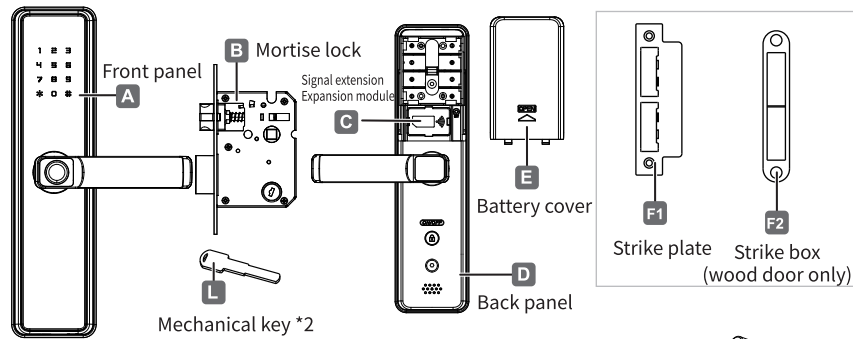


Door thickness Quantity	G Connecting square bar	H Connecting stud	I Connecting screw	J Screw
35-39mm	8*8*80mm	4*5*35mm x 2	M4*30mm x 2	4.2*25mm X 4
40-50mm	8*8*80mm	4*5*35mm x 2	M4*45mm x 2	4.2*25mm X 4
51-60mm	8*8*90mm	4*5*45mm x 2	M4*45mm x 2	4.2*25mm X 4



Product overview


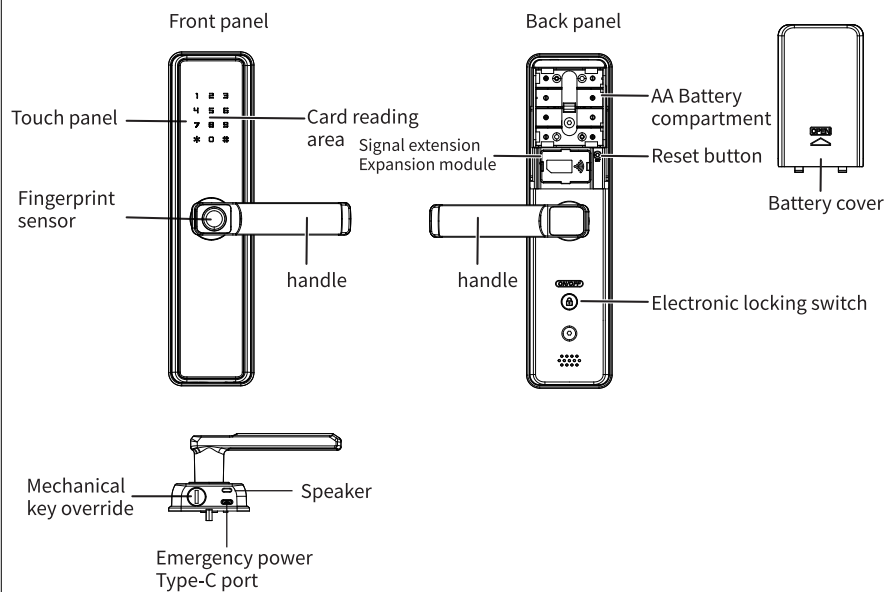


Installation guide


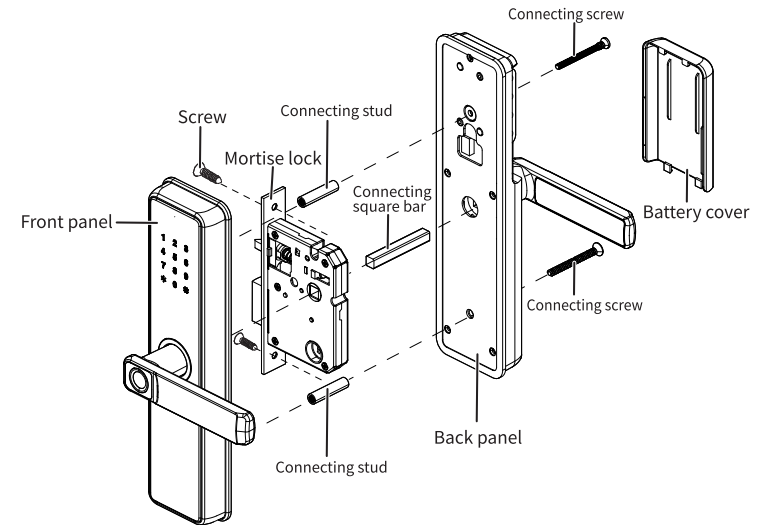


Door opening direction selection

1. Right handle opening




2. Left handle opening




Adjust Right Handle and Left Handle

1. Adjust the front panel handles left or right

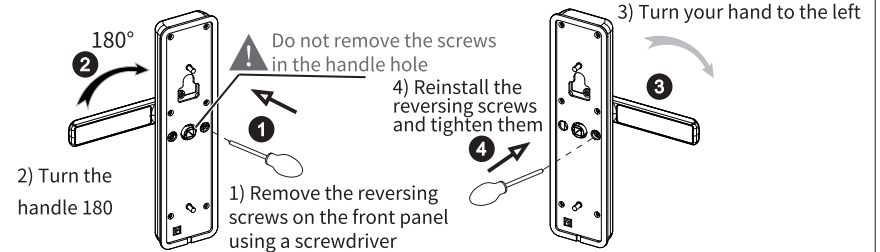


Adjust Right Handle and Left Handle


1. Adjust the back panel handles left or right

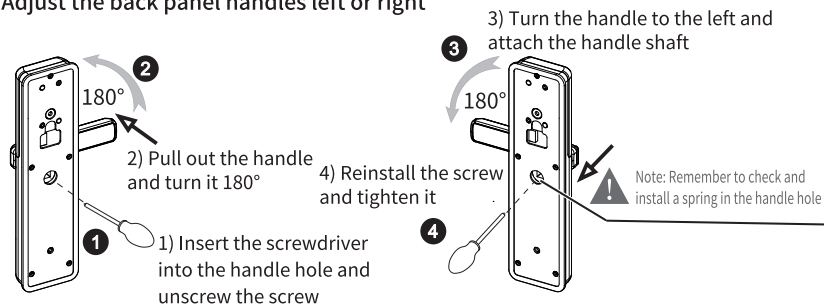

Notes for mortise lock

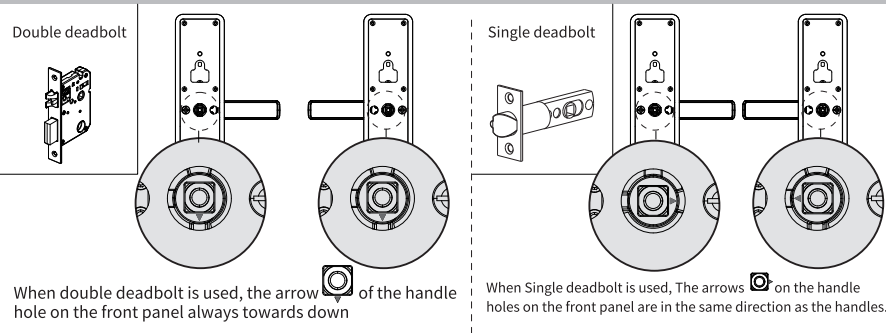

Double deadbolt mortise lock internal and external conversion

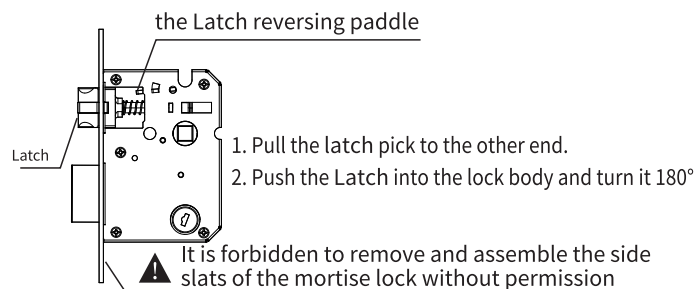

Information and Safety Warnings:

1. introduce:

This user manual will introduce the functions and usage of this smart lock. It is important that you follow the instructions and note all comments that appear in this manual. Please refer to this manual before attempting to use this lock. If you have any questions not answered in this manual or require unconventional service, please call our customer service line or send us a FAQ.

2. Safety warning:


- ⚠ When reading this manual, pay attention to the following notes. Notes must be read and followed to prevent injury or damage to the lock.
- ⚠ Common usage:
 - * This lock can only be used in the manner described in this manual.
 - * All parts of the inspection lock are included. If any parts are missing, please contact our service staff.
 - * There is a protective film on the front touch screen. If there is a scratch on the protective film, please remove the protective film when necessary.
 - * Please use 4 AA batteries. Do not mix old and new batteries or other zinc-manganese batteries. As described in this manual, do not leave batteries outside items are inserted into the lock.
 - * Before starting installation, please ensure that all surfaces are flat, mounted on the door or have any type of defects such as gaps or warping. The lock may fail or become completely inoperable.
 - * Do not apply any detergent directly to any part of the lock. When cleaning, only use clean water or mild cleaner in soft non-grind clean on the cloth.
 - * Locks must be used with the Tuya APP. The lock works without an APP, but only when using an app can realize the complete function.

3. Terms of Sale and Service


- * Please read the instructions carefully before use!
- * 1 year electronic warranty.
- * This product comes with a 1-year limited warranty on electronic parts. Limited warranty on mechanical and surface quality against defects in materials and workmanship under normal use. Proof of purchase and ownership is required for the warranty to take effect.
- * Please feel free to contact us for any errors or problems in our manual or after sale terms.
- * We are not responsible for compensation or free maintenance for damage caused by human factors or unavoidable causes. Please check our after-sales service terms.
- * Non-technical personnel do not remove the lock at will. If necessary, please operate under the guidance of technical personnel.
- * Note: The product picture may be slightly different from the actual product, please refer to the actual product.
- * After replacing the battery, please do not discard it at will. Please return the battery to the recycling station to avoid environmental pollution!

Installation steps

1. Install mortise lock




2. Install the front panel

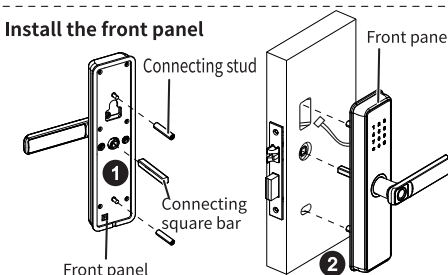


Installation steps


3. Install the back panel




4. Install batteries



5. Install Strike plate&Strike box



The menu structure is shown in the figure

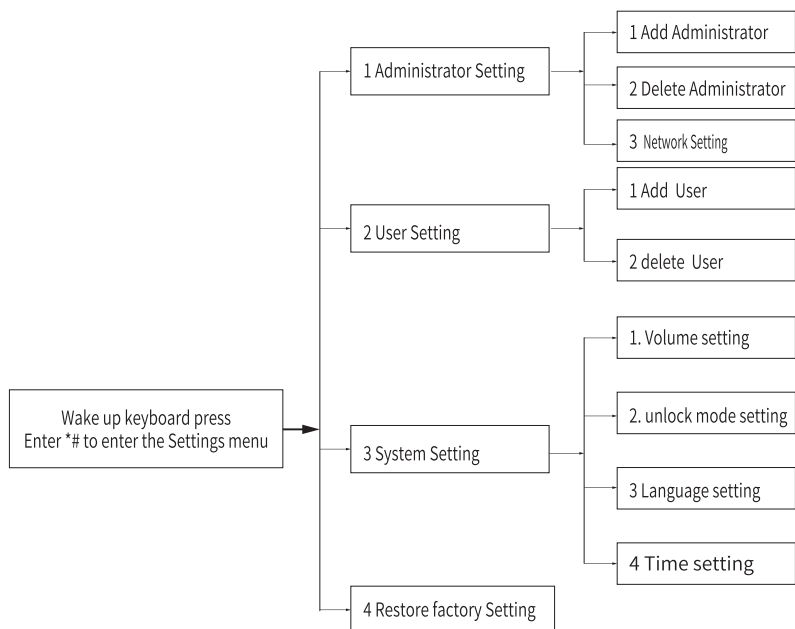

Precautions before operating the smart lock

1. Electronic switch button setting

By default: The default administrator password is 123456. You must change this password in order to set the network. You cannot set the smart lock through MOES APP under the default password 123456 in the factory state, and the electronic lock button is also unlocked!



Only the administrator has permission to open the lock:
Press once, VOICE broadcast:
The door was locked



Both administrators and common users can open the lock:
Press it again to hear the voice broadcast:
The lock is off

Note: Press the electronic lock switch once to unlock, and press the lock again to close.


2. Other precautions

- 1) The administrator can be a password/fingerprint or IC card, which you can set according to your own requirements. There are 9 administrators in total.
- 2) Press the # key to confirm and press * to return to the previous step. If there is no operation within 10 seconds, the lock will exit the setting.
- 3) After 5 incorrect unlock, the keyboard will be locked for 30 seconds, during which time no operation will respond.
- 4) If you enter the wrong password for more than 5 consecutive times, the keyboard will be locked for 30 seconds. The system will not respond to any operation within 30 seconds.
- 5) Password anti-snooping function: enter the password as follows when opening the door :XXX password XXX; You can add some irrelevant codes before and after the password and press # to confirm. The password must be included in the input.
- 6) When the voltage is lower than 4.8V, it will automatically alarm every time you open the lock, and be sure to replace the new battery as soon as possible.
- 7) Hold down the "SET" key on the rear panel for 6 seconds (turn on the indicator 654321 at the same time) to restore the system to factory defaults. The initial management password is 123456.
- 8) In the factory state, input 333666999# can quickly switch between Chinese and English.
- 9) After unlocking, enter "5" + "#" successively, and the lock will enter the normal opening mode (this setting is valid for this time. Enter the unlocking information again and then close the lock.
- 10) After unlocking, press "" to play the current unlocking information number.
- 11) After opening the electronic locking function, only the administrator can open the lock; Privacy features.


Smart lock operation

1. Initialization Settings


Please note: Before you can start using this lock, you must register a new administrator. If not, you cannot configure a Wi-Fi-enabled lock. The procedure is as follows:

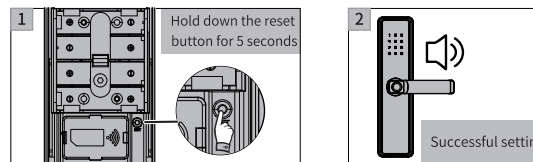



2. Add the administrator password

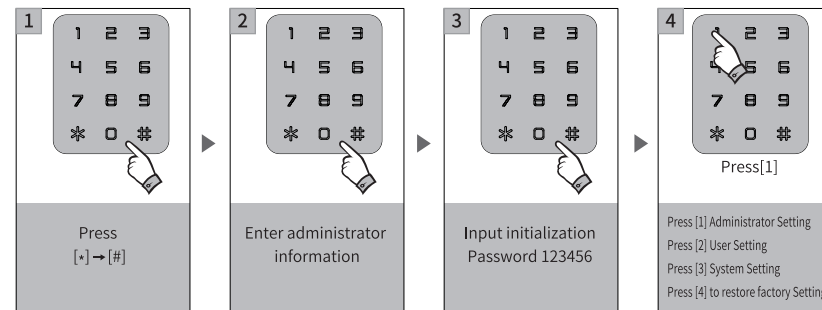

Smart lock operation


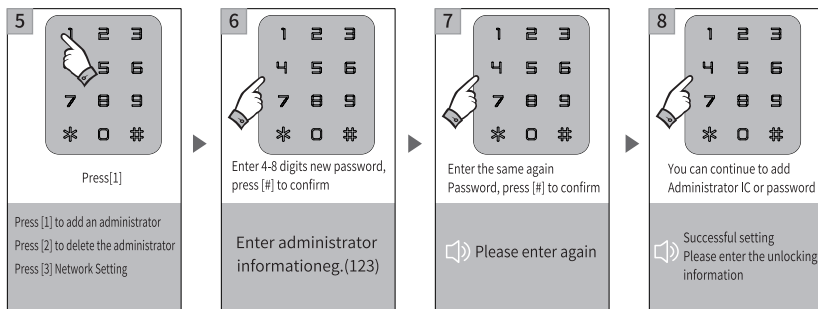


3. Delete the administrator password

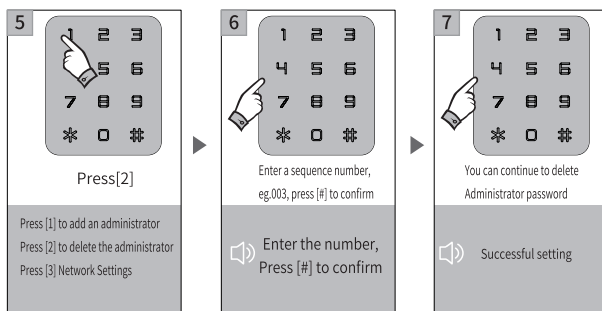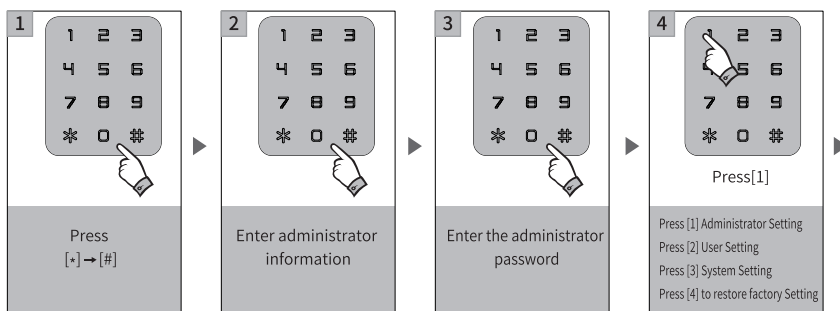


Smart lock operation


4. Add user password

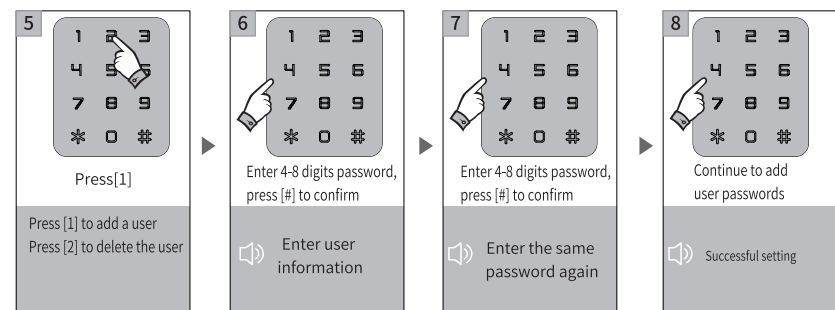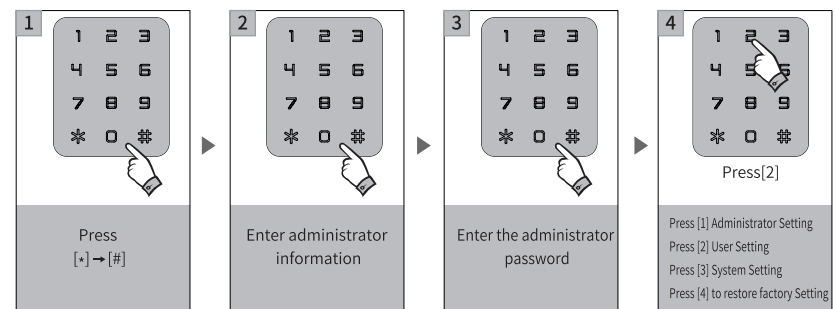


5. Delete the user password

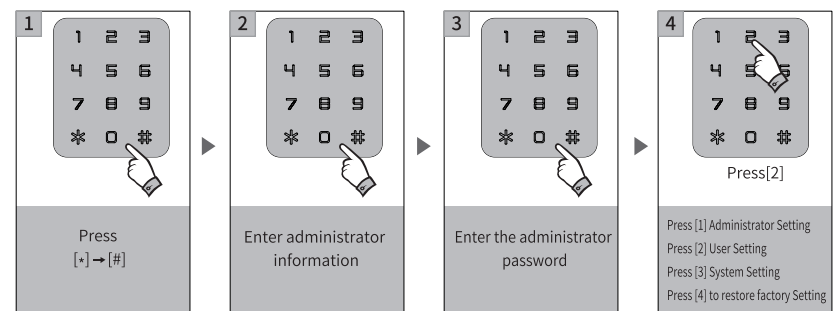

Smart lock operation

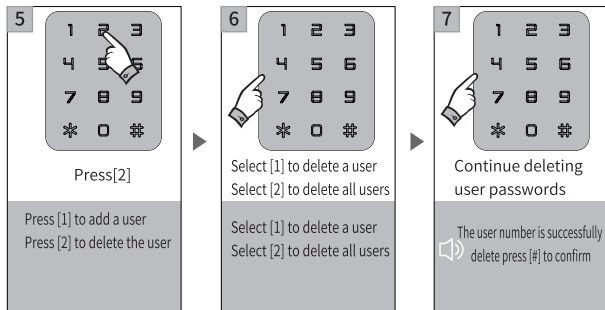


6. Add user IC card

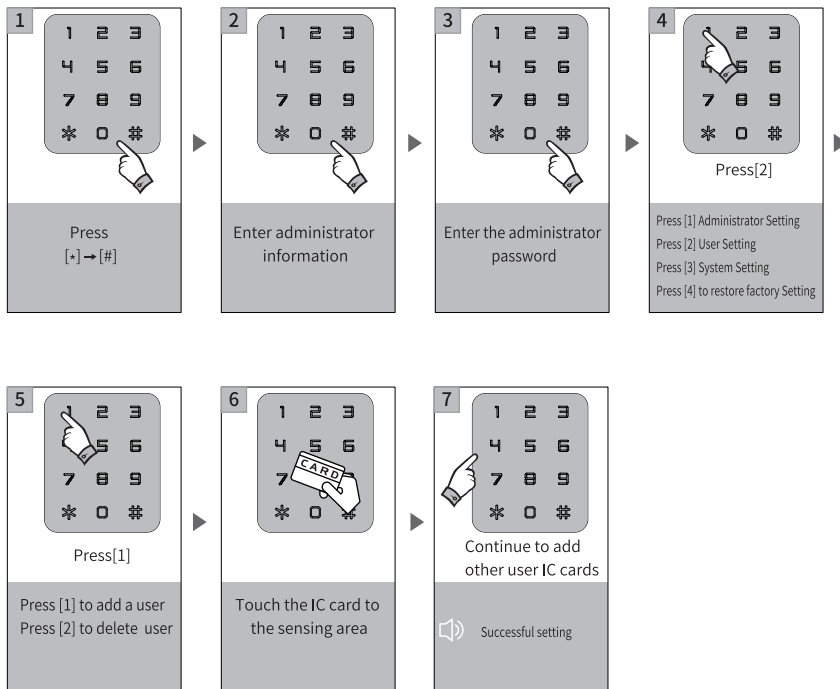


Smart lock operation


7. Delete the IC card information

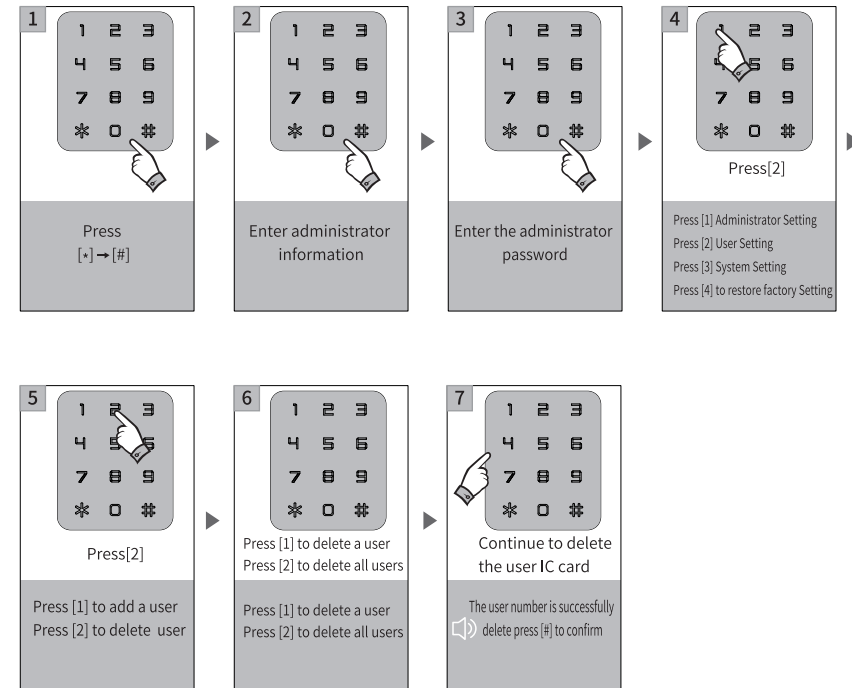


8. Add user fingerprint information

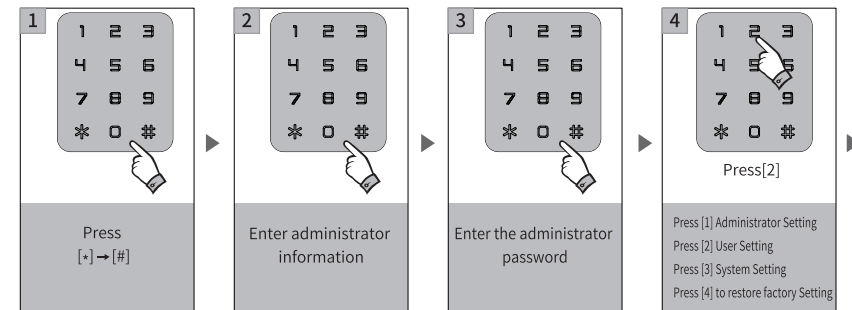

Smart lock operation

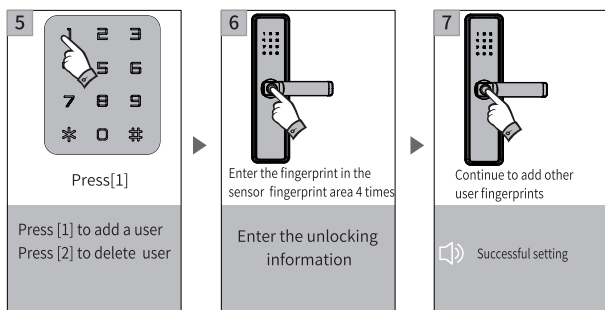


9. Delete the user fingerprint

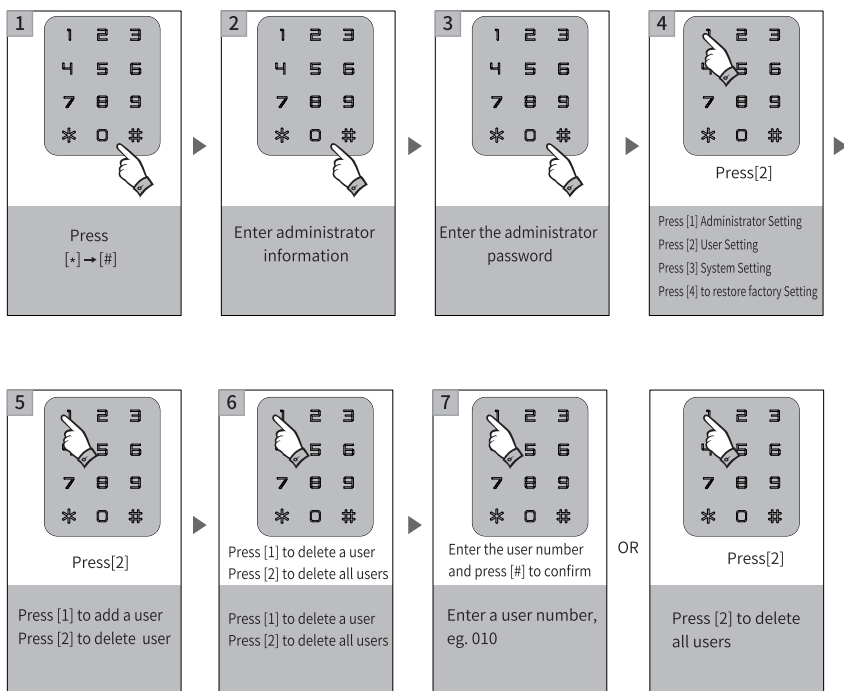


Smart lock operation

10. System setting

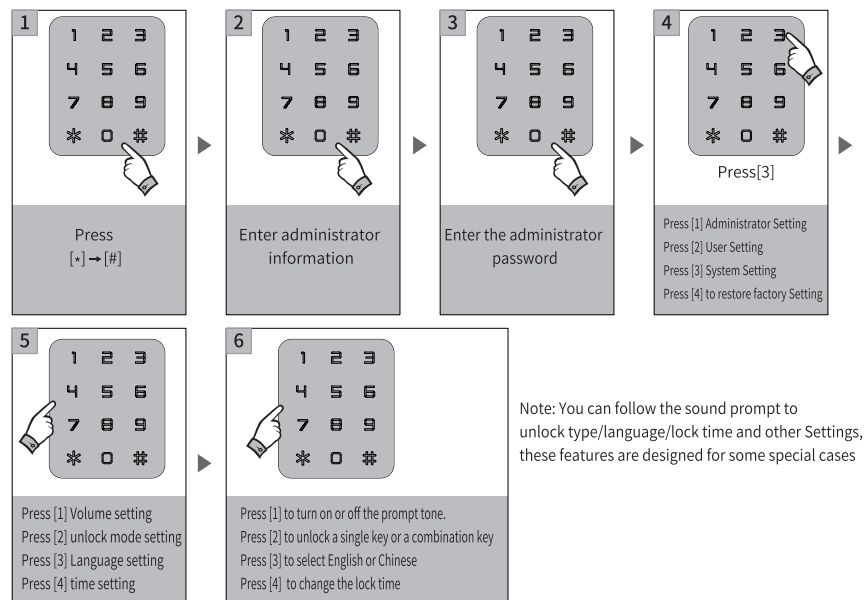

11. Restore factory Settings

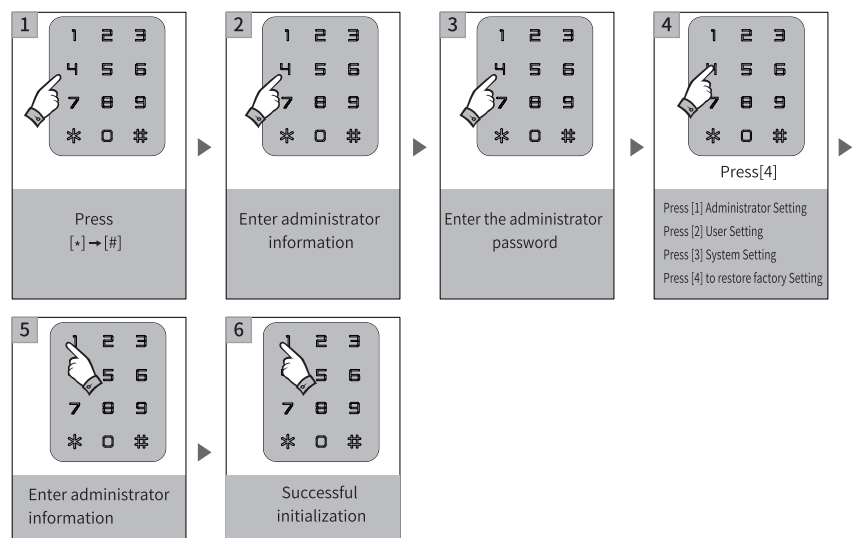

Preparation for Use

1. Download MOES APP

MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service.

(Note: Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended)




2. Register or Log in

Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password". Choose "Log in" if you already have a MOES account.



MOES APP operation

3. Network Settings

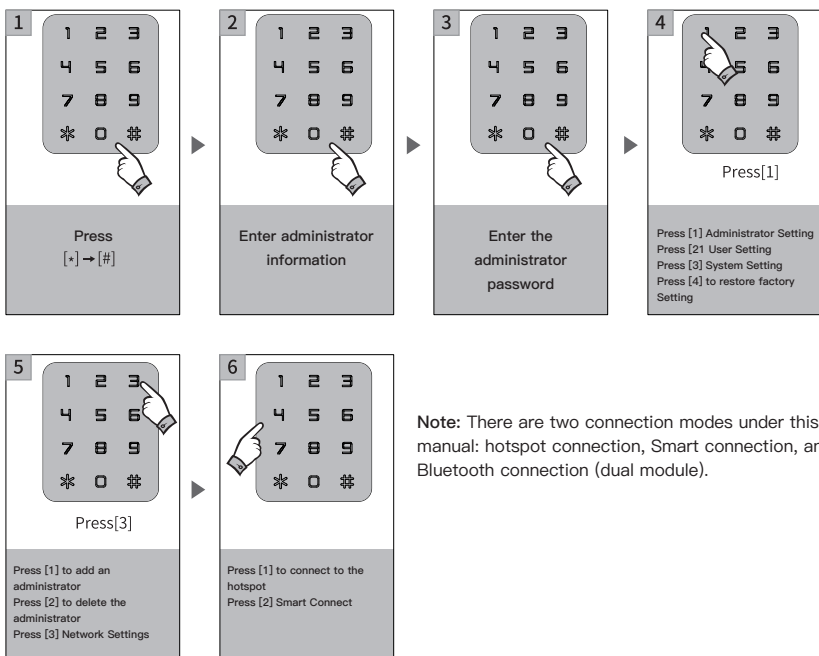


Note: There are two connection modes under this manual: hotspot connection, Smart connection, and Bluetooth connection (dual module).

MOES APP operation


4. Intelligent Connection (only WIFI edition)

1. Open MOES App and Click "+", then the prompt page will automatically show on the screen. Click "Add". Enter Wi-Fi Password and click "Next", waiting for the connection completed.

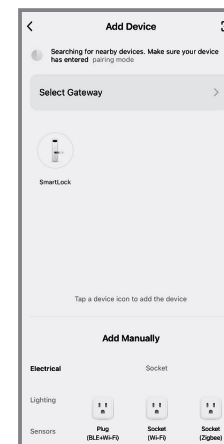


2. Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click "Next".

3. Click "Done" to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.

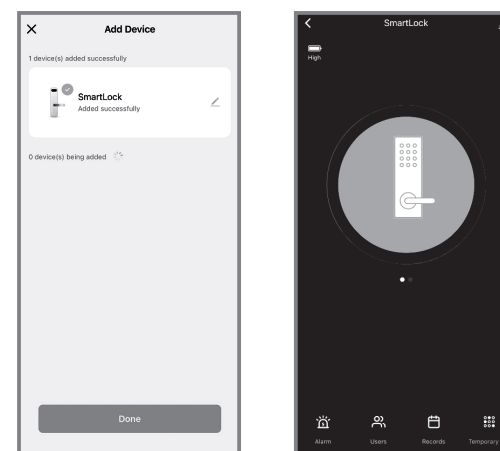

5.Intelligent Connection (only zigbee edition)

- 1.Make sure your MOES APP has successfully connected to a Zigbee gateway.
- 2.Enter the gateway.Please follow the picture below to finish as "Add subdevice→LED already blink,and the connecting will take about 10-120 secondsto complete depending on your network condition.

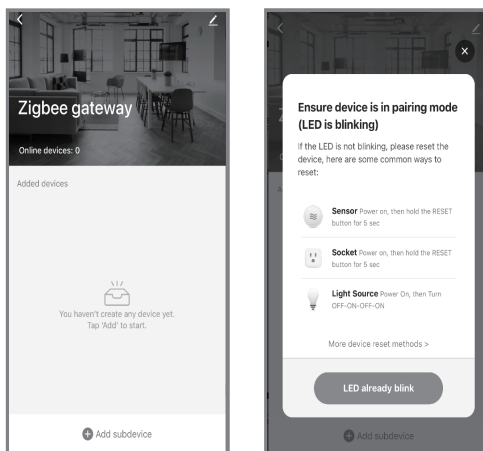

- 3.Click "Done" to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.

Declaration of conformity

Hereby,WENZHO NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type WDL-B2/ZDL-B2 is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

Trouble shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet: <https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste.

To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities.

Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.



WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.


We hope you'll enjoy using it.

The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.

As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:

1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
 - a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
 - b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
 - a) Remove the warranty seal from the product.
 - b) Remove the serial number from the product.
 - c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
 - d) Use non-original parts and consumables.

Follow us



EC REP AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, ESSEN 45326
Email: info@amz-lab.de
Tel: +491745298066
Made In China

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +442921680945
Email: contact@evatmaster.com

Manufacturer:
WENZHO NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation
Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic
Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57186815
After-sale Service: service@moeshouse.com

Bedienungsanleitung

(Deutsch)

Spezifikation

Modell	WDL-B2/ZDL-B2
Material	Aluminiumlegierung, ABS, Acryl
Farbe	Schwarz/Graugold
Türstärke	35–60 mm
Korrespondenz	WIFI/ZIGBEE
Unterstützungssystem	iOS 7.0 oder höher, Android 4.4 oder höher
Batterielebensdauer	(10–12 Monate) Zum normalen Entsperren 10-mal täglich drücken
Stromunterstützung	DC6 V: 4 AA-Alkalibatterien
Statischer Strom	≤50 uA
Dynamischer Strom	<200 mA
Entspermodus	Fingerabdruck, IC-Karte, Passwort, APP, mechanischer Schlüssel
Entsperrzeit	11,5 s
Arbeitstemperatur	–20–50 °C
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 95 %
Werkseitig voreingestelltes Passwort	Werkseitig voreingestelltes Passwort: 123456. Dieses Passwort ist ungültig, nachdem Sie den Administrator zurückgesetzt haben.
Schlosstyp	Stützbolzen einzeln, 5072/4585/6085/050/5572 /KS Einsatzzapfen
Virtuelles Passwort	Verfügbar
Anzahl der Benutzer	IC-Karten-Passwort-Fingerabdruck: 250 Gruppen, 9 Administratorgruppen

Warnungen

Lassen Sie dieses Produkt nicht zerlegen, neu zusammenbauen, ändern oder versuchen, dieses Produkt selbst zu reparieren. Diese Arbeit sollte von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD, dass das Funkgerät Typ WDL-B2/ZDL-B2 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf.

Wir hoffen, Sie genießen es.

Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt.

Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
2. Um Garantierechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
 - b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Manual de instrucciones

(Español)

Especificación

Modelo	WDL-B2/ZDL-B2
Material	Aleación de aluminio, ABS, acrílico.
Color	Negro/oro gris
Grosor de la puerta	35-60 mm
Correspondencia	WIFI/ZIGBEE
Sistema de apoyo	iOS 7.0 o superior, Android 4.4 o superior
Duración de la batería	(10-12 meses) Presione 10 veces al día para desbloquear normalmente
Soporte de energía	DC6V: 4 pilas alcalinas AA
corriente estática	≤50uA
corriente dinámica	<200mA
Modo de desbloqueo	Huella digital, tarjeta IC, contraseña, aplicación, llave mecánica
tiempo de desbloqueo	11,5s
Temperatura de trabajo	-20~50°C
Humedad de trabajo	10%~95%
Contraseña predeterminada de fábrica	Contraseña predeterminada de fábrica: 123456. Esta contraseña no es válida después de restablecer el administrador.
Tipo de bloqueo	Perno único de soporte, espiga de inserción 5072/4585/6085/050/5572 /KS
Contraseña virtual	Disponible
Número de usuarios	Huella digital de contraseña de tarjeta IC: 250 grupos, 9 grupos de administradores

Advertencias

No desmonte, vuelva a montar, modifique o intente reparar este producto usted mismo. Este trabajo debe ser realizado por profesionales autorizados.

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que el equipo de radio tipo WDL-B2/ZDL-B2 cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto.

Esperamos que le guste usarlo.

Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.

Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:

1. El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto.
2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de iva, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post - venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye:
 - a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
 - b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

Manuel d'instruction

(Français)

spécification

Modèle	WDL-B2/ZDL-B2
Matériel	Alliage d'aluminium, ABS, acrylique
Couleur	Or noir/gris
Épaisseur de la porte	35-60mm
Correspondance	WIFI/ZIGBEE
Système de support	iOS 7.0 ou supérieur, Android 4.4 ou supérieur
Vie de la batterie	(10-12 mois) Appuyez 10 fois/jour pour déverrouiller normalement
Prise en charge de l'alimentation	DC6V : 4 piles alcalines AA
Courant statique	≤50uA
Courant dynamique	<200mA
Mode de déverrouillage	Empreinte digitale, carte IC, mot de passe, application, clé mécanique
Temps de déverrouillage	11,5 s
Température de fonctionnement	-20-50 °C
Humidité de travail	10% ~ 95%
Mot de passe par défaut	Mot de passe par défaut : 123456. Ce mot de passe n'est plus valide après la réinitialisation de l'administrateur.
Type de verrouillage	Support à boulon unique, tenon d'insertion 5072/4585/6085/050/5572/KS
Mot de passe virtuel	Disponible
nombre d'utilisateurs	Empreinte digitale du mot de passe de la carte IC : 250 groupes, 9 groupes d'administrateurs

Avertissements

Ne démontez pas, ne réassemblez pas, ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer ce produit par vous-même. Ce travail devrait être effectué par des professionnels autorisés.

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHO NOVA NEW ENERGY CO., LTD déclare que l'équipement radio de type WDL-B2/ZDL-B2 est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
<https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci-dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter:
 - a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après-vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
 - a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
 - b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manuale di istruzioni

(Italiano)

Specifica

Modello	WDL-B2/ZDL-B2
Materiale	Lega di alluminio, ABS, acrilico
Colore	Nero/grigio oro
Spessore della porta	35-60 mm
Corrispondenza	WIFI/ZIGBEE
Sistema di supporto	iOS 7.0 o successivo, Android 4.4 o successivo
Durata della batteria	(10-12 mesi) Premere 10 volte al giorno per sbloccare normalmente
Supporto energetico	DC6V: 4 batterie alcaline AA
Corrente statica	≤50uA
Corrente dinamica	<200 mA
Modalità di sblocco	Impronta digitale, scheda IC, password, APP, chiave meccanica
Orario di sblocco	11,5 secondi
Temperatura di lavoro	-20-50°C
Umidità di lavoro	10%-95%
Password predefinita di fabbrica	Password predefinita di fabbrica: 123456. Questa password non è valida dopo aver reimpostato l'amministratore.
Tipo di blocco	Supporto bullone singolo, tenone con inserto 5072/4585/6085/050/5572 /KS
Password virtuale	Disponibile
numero di utenti	Impronta digitale della password della scheda IC: 250 gruppi, 9 gruppi di amministratori

Avvertimenti

Non smontare, rimontare, modificare o tentare di riparare questo prodotto da solo.
Questo lavoro dovrebbe essere eseguito da professionisti autorizzati.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WDL-B2/ZDL-B2 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto.

Speriamo che vi piacerà usarlo.

La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.

Come condizione per l'utilizzo della garanzia,

è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:

1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
 - a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
 - b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

Manuel d'instruction

(Português)

Especificação

Modelo	WDL-B2/ZDL-B2
Material	Liga de alumínio, ABS, acrílico
Cor	Ouro preto/cinza
Espessura da porta	35-60 mm
Correspondência	WIFI/ZIGBEE
Sistema de suporte	iOS 7.0 ou superior, Android 4.4 ou superior
Vida útil da bateria	(10-12 meses) Pressione 10 vezes/dia para desbloquear normalmente
Suporte de energia	DC6V: 4 pilhas alcalinas AA
Corrente estática	≤50ua
Corrente dinâmica	<200mA
Modo de desbloqueio	Impressão digital, cartão IC, senha, APP, chave mecânica
Tempo de desbloqueio	11,5s
Temperatura de trabalho	-20-50°C
Umidade de trabalho	10%-95%
Senha padrão de fábrica	Senha padrão de fábrica: 123456. Esta senha é inválida após você redefinir o administrador.
Tipo de bloqueio	Suporte de parafuso único, espiga de inserção 5072/4585/6085/050/5572 /KS
Senha virtual	Disponível
Número de usuários	Impressão digital da senha do cartão IC: 250 grupos, 9 grupos de administradores

Avisos

Não desmonte, remonte, modifique ou tente reparar este produto sozinho.
Este trabalho deve ser realizado por profissionais autorizados.

Declaração de conformidade

Por meio deste, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o equipamento de rádio tipo WDL-B2/ZDL-B2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

Instruções de garantia

Prezado senhor ou senhora, obrigado por adquirir o produto.

Esperamos que você goste de usá-lo.

A garantia para os produtos listados no cartão de garantia é concedida da seguinte forma.

Como condição de utilização da garantia,

você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:

1. Os produtos estão cobertos por uma garantia de 24 meses, a contar da data de compra do produto coberto por um cliente retalhista.
2. Para exercer o direito de garantia, o comprador deverá apresentar: a) Cartão de garantia, b) Comprovante de compra (fatura com IVA, recibo financeiro ou outro documento que comprove a efetiva data da compra), salvo se a data de compra do produto não chegar do cartão de garantia.
3. Se você encontrar problemas de qualidade do produto dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, prepare o produto e a embalagem e dirija-se ao local ou loja onde o comprou para solicitar manutenção pós-venda. Se o produto for danificado por motivos pessoais, será cobrada uma determinada taxa de manutenção.
4. A garantia não cobre:
 - a) Danos mecânicos causados por erros do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
 - b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

Руководство по эксплуатации

(Русский)

Спецификация

модель	WDL-B2/ZDL-B2
Material	алюминиевый сплав, ABS, акрил
Color	Black/gray gold
–й толщины	35–60mm
Kopppecc	WIFI/ZIGBEE
Support system	iOS 7.0 or above, Android 4.4 or above
Battery life	(10–12 months) нажмите 10 раз в день, чтобы разблокировать нормально
–то поддержка	DC6V:4 AA щелочные батареи
Static Cury	≤50uA
Dynamic Cury	<200mA
–й режим скинга	отпечаток пальца, IC –карта, пароль, приложение, механический ключ
Unlocking time	11.5s
Работа температура	–20–50°C
Работа влажность	10%–95%
Factory Пароль по умолчанию	заводский пароль по умолчанию: 123456. Этот пароль недействителен после сброса администратора.
Тип лок	поддержка одиночного болта, 5072/4585/6085/050/5572/ks вставка Tenon
виртуального пароля	доступен
Number of users	Отпечаток пароля IC Card Passwer: 250 групп, 9 групп администраторов

Предупреждения

Не разбирайте, не разбирайте, собирайте, не измените или пытайтесь починить этот продукт самостоятельно. Эта работа должна выполняться авторизованными профессионалами.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Shereby, Wenzhou Nova New Energy Co., Ltd заявляет, что тип радиооборудования WDL-B2/ZDL-B2 соответствует директиве 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет –адресу:<https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

Гарантия

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку этого продукта.

Надеемся, вам понравится его использовать.

На продукты, указанные в гарантийной карте, предоставляется следующая гарантия.

В качестве условия использования гарантии вы должны соблюдать следующие условия и процедуры:

Гарантийный срок на продукцию составляет 24 месяца и вступает в силу с даты покупки товара розничным клиентом.

2. Для осуществления гарантийного права покупатель должен предъявить: а) гарантийную карту, б) свидетельство о покупке (счет – фактуру НДС, финансовую квитанцию или другой документ, подтверждающий фактическую дату покупки), если только дата покупки продукта не получена из гарантийной карты.

3. В случае возникновения проблем с качеством продукции в течение 24 месяцев с момента ее получения подготовьте продукт и упаковку и отправьте в место покупки или магазин для послепродажного ремонта. Если продукт поврежден по личным причинам, взимается определенная плата за ремонт.

4. Гарантия не включает:

- а) механическое повреждение по вине пользователя и вызванные этим дефекты продукции.
- б) Ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

Instrukcja instalacji

(Polski)

Specyfikacja

Model	WDL-B2/ZDL-B2
Material	stop aluminium, ABS, akryl
Color	Black/gray gold
Grubość doora	35–60mm
korespondencja	WIFI/ZIGBEE
System Support	IOS 7.0 or above, Android 4.4 or above
Battery life	(10–12 months) naciśnij 10 razy dziennie, aby odblokować normalnie
–siły Wsparcie	DC6V:4 AA baterie alkaliczne
Statyczny prąd	≤50uA
prąd kradnawczy	<200mA
UNILLOKACJA	Odcisk palca, karta IC, hasło, aplikacja, klucz mechaniczny
UNILLOKACJA	11.5s
Temperatura pracy	–20–50°C
PROBROWA wilgotność	10%–95%
Factory Domyślne hasło	Fabryczne domyślne hasło: 123456. To hasło jest nieprawidłowe po zresetowaniu administratora.
–blokowy typ	Wsparcie pojedynczej śruby, 5072/4585/6085/050/5572/ks wstawienie czop
–wirtualne hasło	dostępne
liczba użytkowników	IC Karta Password odcisk palca: 250 grup, 9 grup administratorów

Ostrzeżenia

Nie zdejmuj się, ponownie, modyfikuj ani próbuj samodzielnie naprawić tego produktu.
Prace te powinny być wykonywane przez upoważnionych profesjonalistów.

Deklaracja zgodności

Hereby, Wenzhou Nova New Energy Co., Ltd oświadcza, że typowy sprzęt WDL-B2/ZDL-B2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym :
<https://www.moestech.com/blogs/news/wdl-b2>

INSTRUKCJE GWARANCYJNE

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu.

Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla Państwa przyjemnością.

Gwarancja na produkty w karcie gwarancyjnej zostaje niniejszym udzielona w następujący sposób.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przestrzeganie następujących warunków i procedur:

1. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, obowiązującą od daty zakupu objętego nią produktu przez klienta detalicznego.
2. Aby skorzystać z praw gwarancyjnych, nabywca musi przedstawić: a) Kartę gwarancyjną, b) Dowód zakupu (fakturę VAT, paragon lub inny dokument potwierdzający faktyczną datę zakupu), chyba że data zakupu produktu pochodzi z karty gwarancyjnej.
3. Jeśli w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania wystąpią problemy z jakością produktu, prosimy przygotować produkt i opakowanie oraz udać się do miejsca lub sklepu, w którym go kupiłeś, aby zgłosić się po konserwację posprzedażową. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z przyczyn osobistych, zostanie naliczona pewna opłata za konserwację.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika oraz wad produktu powstałych w wyniku takich uszkodzeń.
b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.



名 称				WDL-B2 MFT WIFI智能门锁		材 质				修 改	修 改	日 期	内 容	技术审核	内容审核
											任莹莹	25/8/28	更新多语言二维码、排版内容	董逸豪	郑丰
尺 寸				210x280mm		折页方式									
语 言				英+德西法意葡俄波		初版设计		名 字			日 期				
						设计人									
						技术审核		董逸豪			25/08/28				
						翻译校对		林佩芝			25/08/28				
						内容审核		郑丰			25/08/28				