


Odate



S9--049-

BQT88443-00 12/24





S920049


<https://www.go2se.com/ref=S920049>
⚠ ⚠ DANGER**RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE**

Assurez-vous que le disjoncteur est en position ouverte et qu'il n'y a pas de tension secteur avant d'effectuer des raccordements à la prise ou d'enlever l'enjoliveur.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

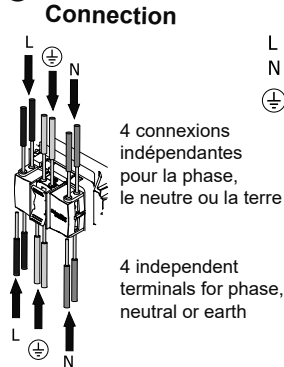**1 Câblage et installation
Connection****Remarque:**

Uniquement des câbles rigides

Note: Only rigid wires

⚠ ⚠ DANGER**RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE**

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠ ⚠ DANGER**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:


- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


⚠ ⚠ DANGER**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

Make sure that the circuit breaker is switched off and that no mains voltage is present before making any connections to the socket or removing the cover.


Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

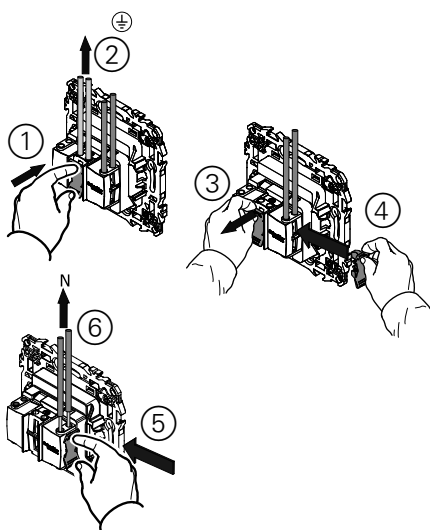**2 Retirer les câbles
Remove wires**


3 Déplacer le poussoir de déconnexion
Move release lever

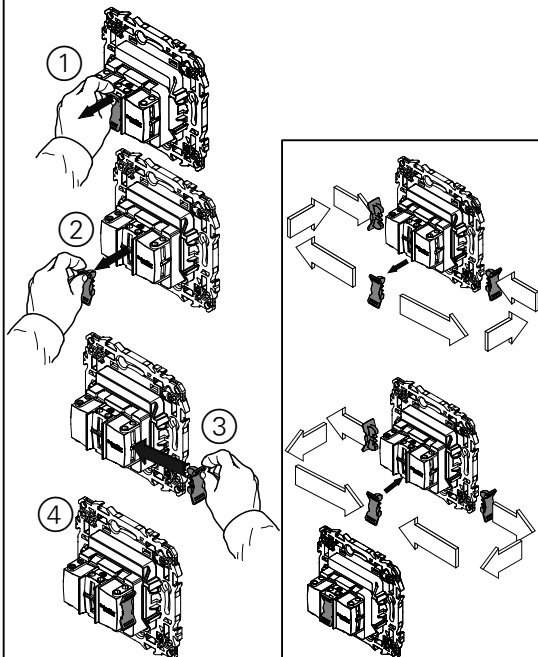

4 Retirer l'enjoliveur de la prise
Remove Socket cover

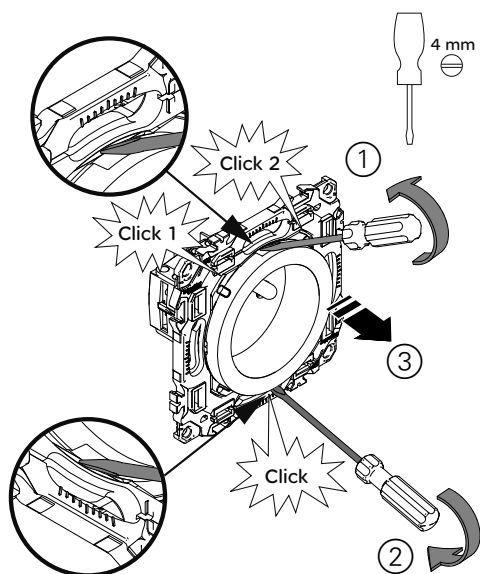

5 Installation des griffes
Claw installation

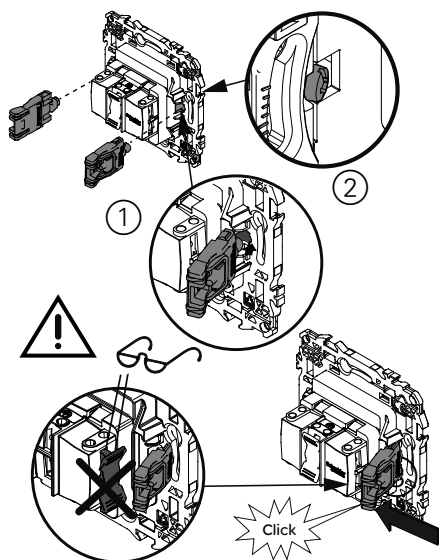

6 Fixer l'enjoliveur de la prise
Install Socket cover

