


BANDEAU2500

Contrôleur d'accès de portes.
Priorité à la facilité d'installation
et à l'exploitation simplifiée.


BANDEAU2500 - 12 ou 24 V DC

Recoupable



DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

Coupe du profilé

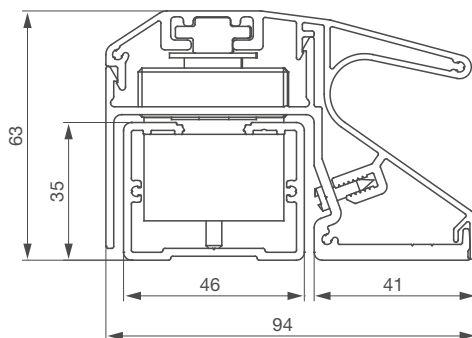

Références
Montage
Finition
Mode de fonctionnement
Résistance à l'effraction
Tension d'alimentation / Consommation
Contacts Hall**
Indice de protection IP
Température de fonctionnement
Longueur
Directives CE
Dimensions (l x p)
Poids brut / Poids net
Conditionnement par
Code douane / Code DEEE
Code EAN 13

Bandeaux électromagnétiques
2500 mm série 2 x 300 Kg

BANDEAU2500MM	
Applique	
Aluminium anodisé naturel	
À rupture de courant (verrouillé sous tension)	
2 x 600 lbs*	
12 ou 24 V DC / 2 x 480/240 mA	
2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 2 A	
IP 54	
-15 à + 55° C	
2500 mm	
2011/65/UE • 2014/30/UE	
Profilé poignée = 94 x 63 mm / Profilé ventouse = 46 x 35 mm	
14,8 Kg / 14,6 Kg	
1	
8301409000 / P09.10	
3760273113186	



Tout un monde d'applications www.acie-securite.com