



BANDEAU400

Contrôleur d'accès de portes.
Priorité à la facilité d'installation
et à l'exploitation simplifiée.

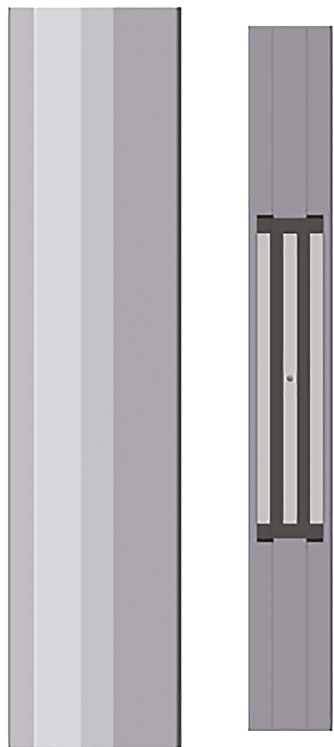

DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740


Références

Montage
Finition
Mode de fonctionnement
Résistance à l'effraction
Tension d'alimentation / Consommation
Contact Hall**
Indice de protection IP
Température de fonctionnement
Longueur
Directives CE
Dimensions (l x p)
Poids brut / Poids net
Conditionnement par
Code douane / Code DEEE
Code EAN 13

BANDEAU400MM

Applique	
Aluminium anodisé naturel	
À rupture de courant (verrouillé sous tension)	
600 lbs*	
12/24 V DC / 1 x 480/240 mA	
2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 2 A	
IP 54	
-15 à + 55° C	
400 mm	
2011/65/UE • 2014/30/UE	
Profilé poignée = 94 x 63 mm / Profilé ventouse = 46 x 35 mm	
3,8 Kg / 3,7 Kg	
1	
8301409000 / P09.10	
3760273113223	

Coupe du profilé

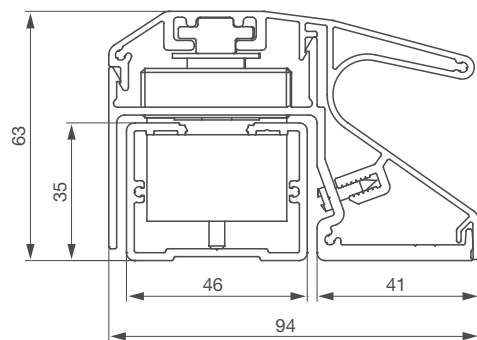

Tout un monde d'applications www.acie-securite.com