

Manuel d'instruction

(Français)

Étape 1

- Mettez le disjoncteur hors tension et utilisez le testeur électrique pour tester l'alimentation.
- Assurez-vous que le disjoncteur est éteint avant de procéder au câblage.




Attention :

Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer l'appareil afin d'éviter des dommages irréversibles causés par le courant électrique ou des problèmes imprévisibles tels que le clignotement de la lampe.

Étape 2

- Retirer l'ancien interrupteur

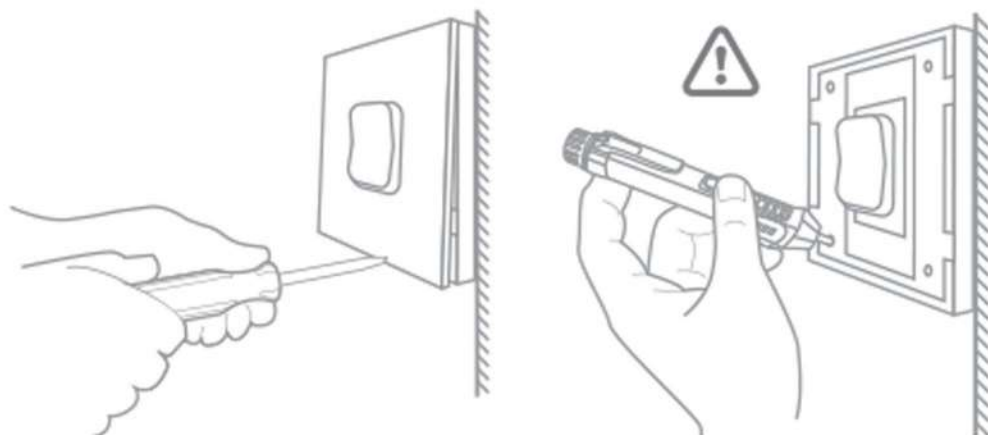

Étape 3

- Retirez l'interrupteur et éloignez-le du mur. Identifier le fil de ligne/charge (Remarque : la couleur de votre fil peut être différente de celle indiquée dans le manuel).

Vérifier que l'alimentation est coupée

- Nous vous recommandons de retirer la plaque frontale de l'ancien interrupteur et d'utiliser un testeur électrique pour tester tous les fils connectés à l'interrupteur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de tension dans le circuit.
- Il se peut que vous deviez couper plusieurs disjoncteurs.

Avertissements :

1. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément à la réglementation locale.
2. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
3. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité ou de la chaleur.
4. Installer l'appareil loin de sources de signaux puissants, comme un four à micro-ondes, qui pourraient interrompre le signal et entraîner un dysfonctionnement.
5. L'obstruction par un mur en béton ou des matériaux métalliques peut réduire la portée de l'appareil et doit être évitée.
6. Ne pas tenter de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.

Module d'interrupteur intelligent 1Gang


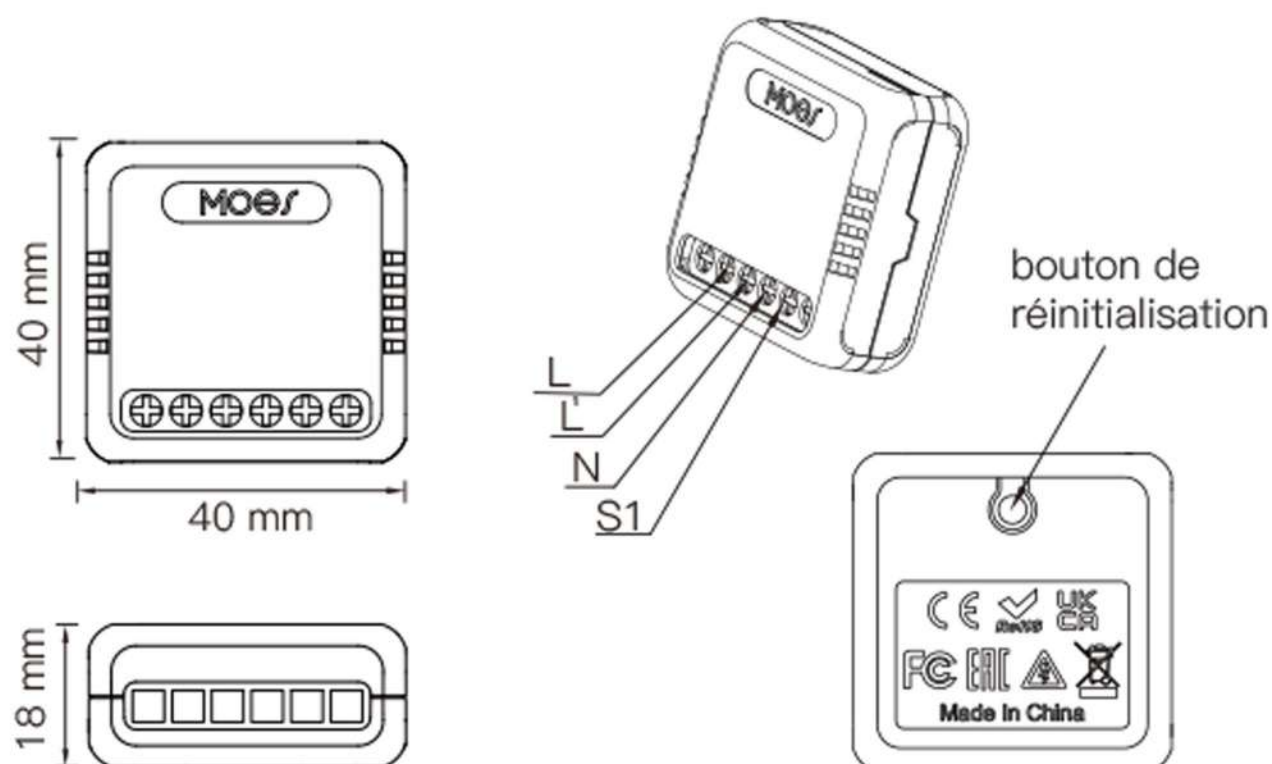



SCHÉMA DE CÂBLAGE

Module d'interrupteur intelligent 1Gang


1. Avec un interrupteur 1 Gang

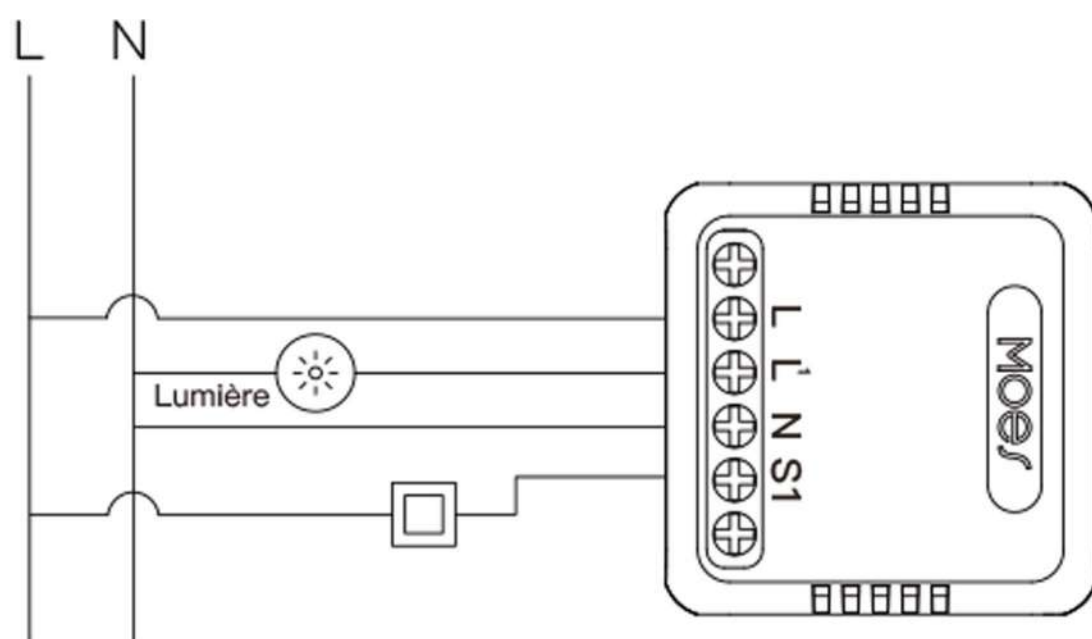

2. Avec deux interrupteurs à 2/3 voies

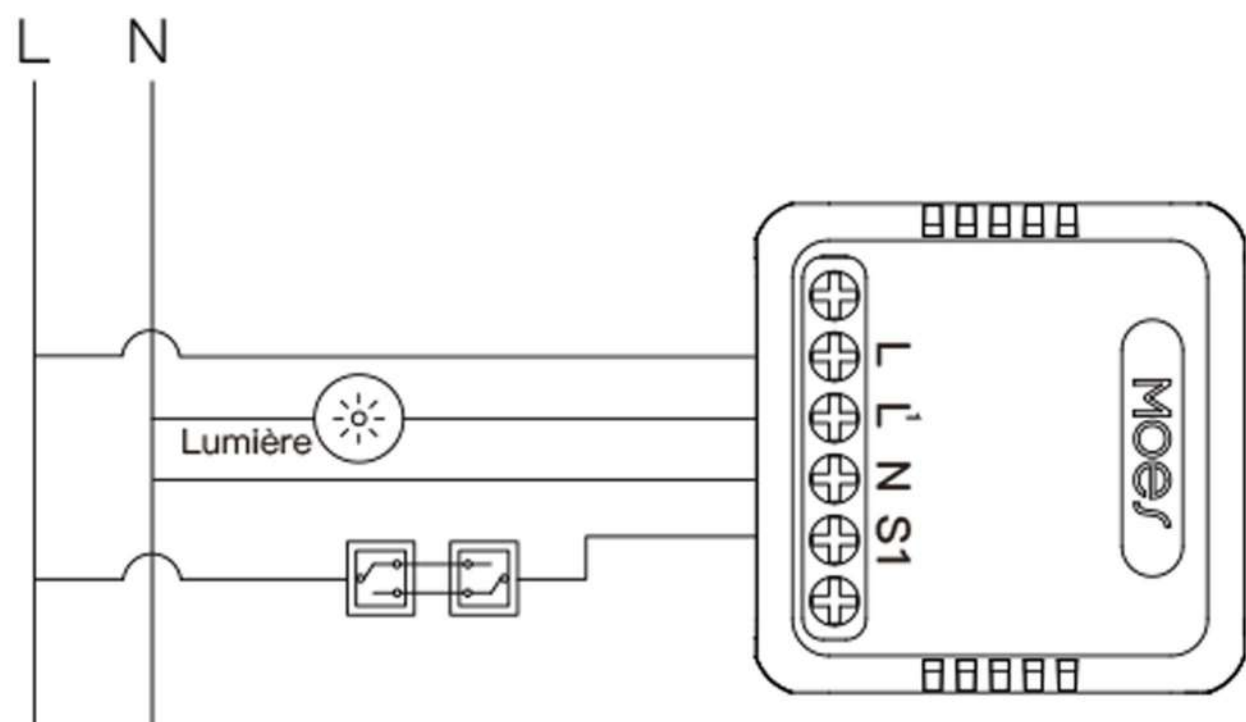

3. Avec prise murale

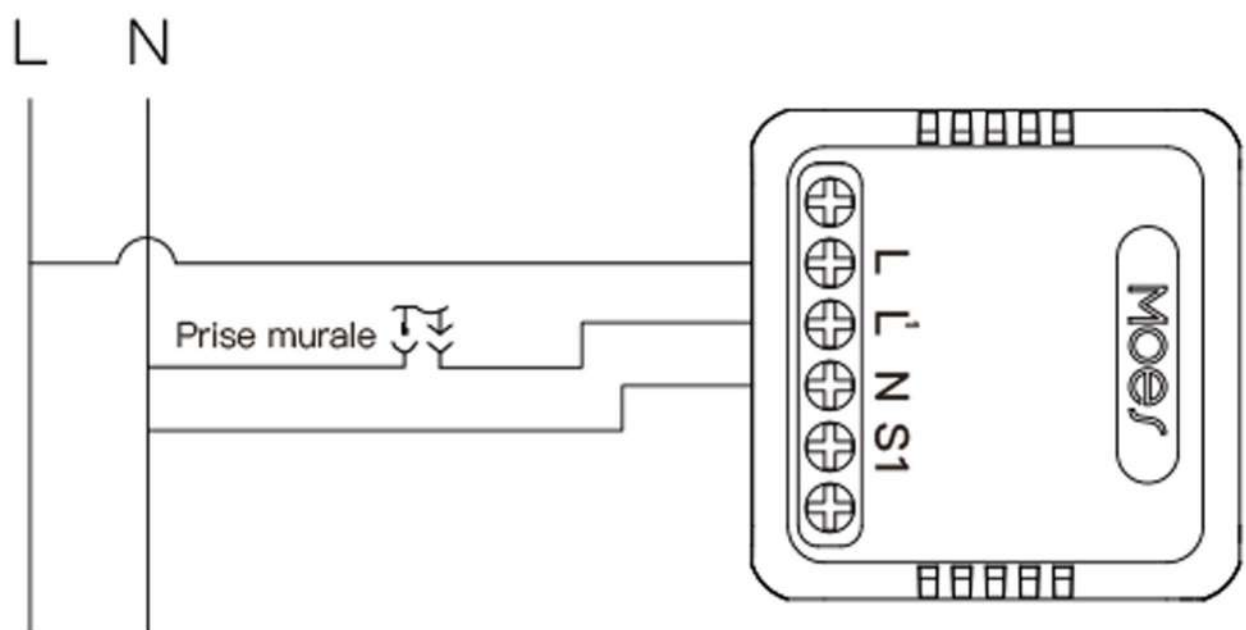

Télécharger l'application MOES

- 1 Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR



L'application MOES est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart/Smart Life, elle fonctionne bien pour les scènes contrôlées par Siri, les widgets et les recommandations de scènes en tant que service personnalisé entièrement nouveau.

(Note: L'application Tuya Smart/Smart Life fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)



- 2 S'inscrire ou se connecter.

- Téléchargez l'application "MOES".
- Entrez dans l'interface d'inscription/de connexion ; appuyez sur "Inscription" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et "Définir le mot de passe". Choisissez "Se connecter" si vous avez déjà un compte MOES.

3 Méthode de liaison ZigBee : (deux méthodes d'appariement)

1. Assurez-vous que votre application MOES est correctement connectée à une passerelle Zigbee.
2. Connectez-vous à la passerelle. Suivez l'image ci-dessous pour terminer : « Ajouter un sous-appareil » → le voyant clignote déjà. La connexion prendra environ 10 à 120 secondes, selon l'état de votre réseau.
3. Ajoutez l'appareil. Vous pouvez modifier son nom pour accéder à la page de l'appareil en cliquant sur « Terminé ».



4. Cliquez sur « Terminé » pour accéder à la page de l'appareil et profiter de votre vie intelligente avec la domotique.



Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD déclare que l'équipement radio de type ZM4LT1 est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.moestech.com/blogs/news/zm4lt1>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
 - a) les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
 - b) les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.