

Accessoires de VMC

Rejet ou prise d'air

DESCRIPTION

Sortie de toiture Ø 125 ou 160 couleur tuile rouge ou ardoise.



CPR 125 R


CARACTÉRISTIQUES

CPR : matière plastique et feuille de plomb.

REF	Ø (mm)	Couleur	CODE
CPR 125 R	125	rouge	422 563
CPR 125 A	125	gris	422 564
CPR 160 R	160	rouge	422 962
CPR 160 A	160	gris	422 963

DESCRIPTION

Entrée ou sortie d'air murale avec faible perte de charge jusqu'à 200 m³/h. Emboîtement direct dans le conduit.

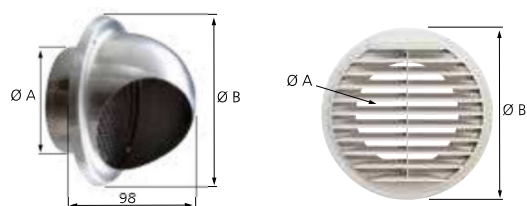

ME INOX 125 / 160

ME PLAST 125 / 160 B

REF	Ø A	Ø B	CODE
ME INOX 125	125	190	464 040
ME PLAST 125 B	125	190	464 041
MAN R 125	125	–	464 044
ME PLAST 160 B	160	190	464 042
ME INOX 160	160	210	461 004
MAN R 160	160	–	464 045

MAN R : manchon réglable pour traversée de mur.

MAN R 125 : compatible avec ME Ø 125.

MAN R 160 : compatible avec ME Ø 160.

Pièges à sons

DESCRIPTION



PAS 80

PAS : pièges à sons compacts pour cuisine et sanitaire permettant une atténuation acoustique jusqu'à 10 dB(A), raccordement mâle/mâle.



PAS 125 DF

PAS 125 DF : piège à sons spécial pour limiter le bruit rayonné (lot de 2), raccordement mâle/femelle.

REF	Ø A	Ø B	L	CODE
PAS 80	80	121	193	422 306
PAS 125	125	165	343	422 308
PAS 160	160	205	550	524 682

Livrés par lot de 2.

REF	Ø A	Ø B	L	CODE
PAS 125 DF	125	165	255	422 535