

DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTES ET FENÊTRES

nodon

Capteur



Fonctionnalités

Le Détecteur d'Ouverture Portes et Fenêtres EnOcean permet de connaître en temps réel l'état ouvert/fermé d'un ouvrant. Il reporte l'information à un actionneur ou une centrale domotique afin de réaliser des économies d'énergie.



SANS PILE

Le détecteur se recharge à la lumière pour s'alimenter en énergie



INSTALLATION RAPIDE

Sans fil, montage par adhésif double face ou par vis



PILE OPTIONNELLE

Une pile CR1216 peut être ajoutée pour une utilisation dans le noir total

Caractéristiques techniques

Alimentation : cellule solaire (photovoltaïque), capacité de 3 jours d'autonomie

Fonctionnement autonome : 100 Lumens

Distance de détection max en position fermée : 5mm

Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou par vis (non incluses)

La première utilisation sans pile nécessite une charge en luminosité <10 minutes

Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre


Autonomie dans l'obscurité totale : 3 ans

Bouton d'appairage au dos du détecteur

Bandes de fréquences radio utilisées : 868,0 à 868,6 MHz ou 905 à 915 MHz (selon la référence)

Portée radio : jusqu'à 30m en intérieur

EEP (Profil EnOcean) : D5-00-01

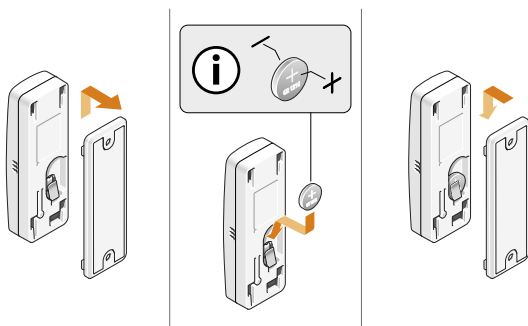

Liste des centrales domotiques compatibles disponible sur www.nodon.fr

Confort



Pilotage de la VMC en grand vitesse pour aérer la salle de bain



Allumer la lumière de l'entrée lors de l'arrivée dans le logement*

Sérénité



Alerte : être informé(e) en cas d'oubli de fermeture d'une fenêtre*


Économies d'énergie




Chauffage : couper le radiateur si la fenêtre est ouverte

*nécessite une centrale domotique

Installation

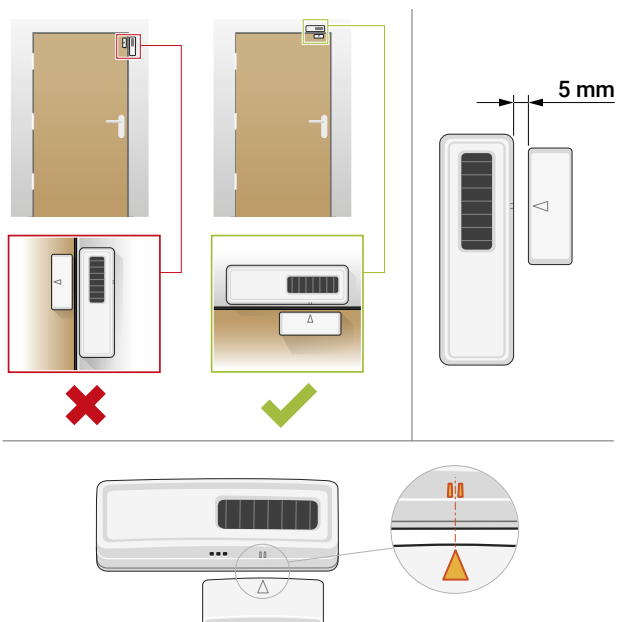

Dimensions

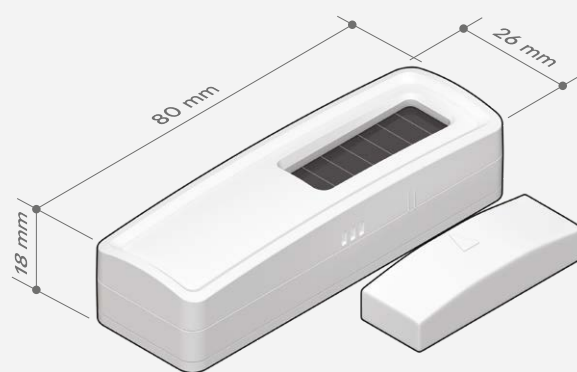

Références

Fréquence 868,0 MHz à 868,6 MHz :
SDO-2-1-05 - EAN : 3700313920138

Fréquence 905 à 915 MHz :
SDO-2US-1-05 - EAN : 3700313920756