




Fonctionnalités

Le Soft Button EnOcean est un lanceur de scénario. Il pilote tous les appareils du lieu de vie : lumière, chauffage, accès, appareils électriques, etc. Ce bouton connecté dispose de 3 appuis à personnaliser, il est magnétique et résistant à l'eau et aux chocs.

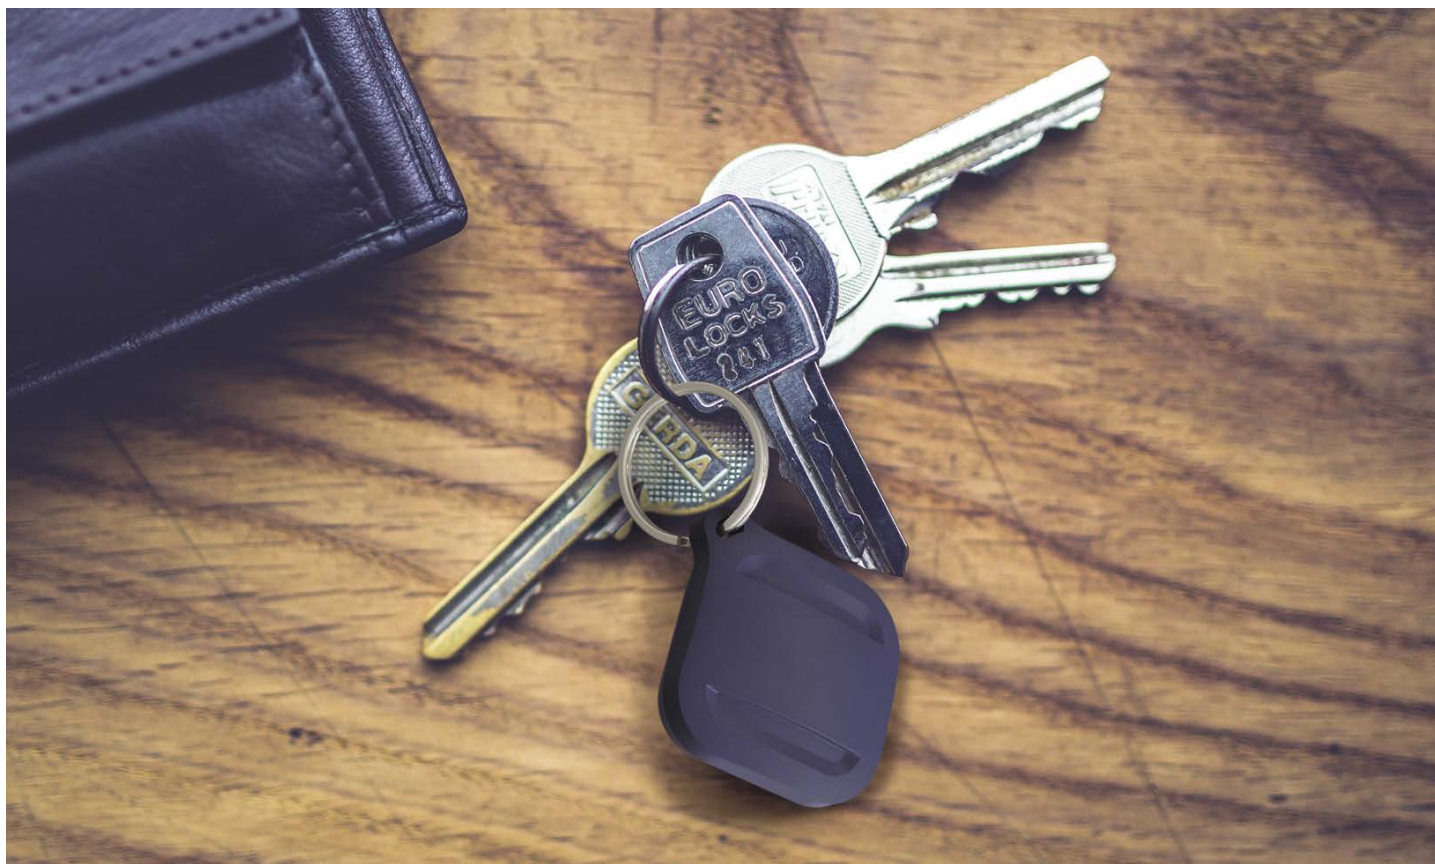

3 APPUIS, 3 ACTIONS

Le Soft Button dispose de 3 types d'appuis à configurer facilement :



appui simple



appui double



appui long



MAGNÉTIQUE

Magnet intégré et support métallique autocollant fourni, pour une fixation sur toutes les surfaces (métal, verre, bois, plastique, etc.)



RÉSISTE A L'EAU

IP67, le Soft Button peut être utilisé à proximité de l'eau, il est facilement lavable



RÉSISTE AUX CHOCS

Sa coque en silicone lui permet de résister aux chocs

Caractéristiques techniques

Alimentation : pile CR2032

Autonomie de la pile : 3 ans

Indice de protection : IP67

Température de fonctionnement : de -10°C à 50°C

Fréquence radio centrale : 868.3 MHz

Bande de fréquences utilisée : 868.0 à 868.6 MHz

Puissance radio maximale : +3dBm

Portée du signal : 20 à 30 m en intérieur

EEP (Profil EnOcean®) : D2-03-0A

Compatible avec les centrales domotiques et produits EnOcean intégrant le profil D2-03-0A



Liste des centrales domotiques compatibles disponible sur www.nodon.fr

Confort



Lancement du scénario « retour à la maison » avec l'appui simple : désactiver l'alarme, allumer la lumière de l'entrée, régler le chauffage à 20°C*



Ouverture ou fermeture des accès de la maison depuis la voiture*



Extinction de toutes les lumières du bureau et fermer les stores avec l'appui long*

Sérénité



Lancer le scénario « départ » avec un appui double : fermer tous les volets roulants du rez-de-chaussé, fermer le portail et activer l'alarme*


Économies d'énergie



Éteindre toutes les lumières de la bibliothèque en fin de journée*


*nécessite une centrale domotique

Utilisation




Pour appairer votre Soft Button à votre centrale domotique ou produit compatible, réalisez 5 appuis brefs consécutifs.

Changement de la pile du Soft Button

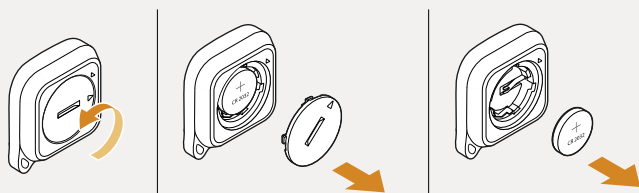

Dimensions

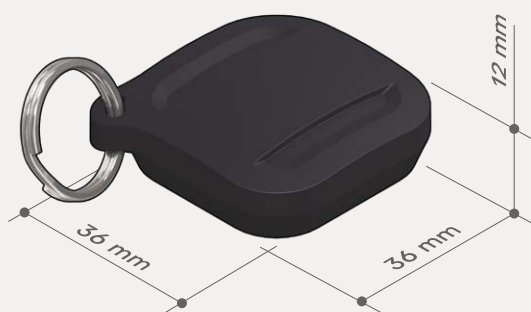

Références

TSB-2-2-02 - EAN : 3700313926017