

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 103 x 78 x 80 mm
- Puissance interne: env. 0,4 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click 200	blanc	91102

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Cadre LC	blanc	91080
Cadre LC	noir	91081

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 80 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 200° (Montage mural)
Portée:	max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

	1000 W, $\cos \varphi$ = 1
Puissance:	500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 200 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 sec – 10 min
Seuil d'enclenchement:	10 – 300 Lux




Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200°

Tête sphérique orientable

Montage aisé par socle enfichable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

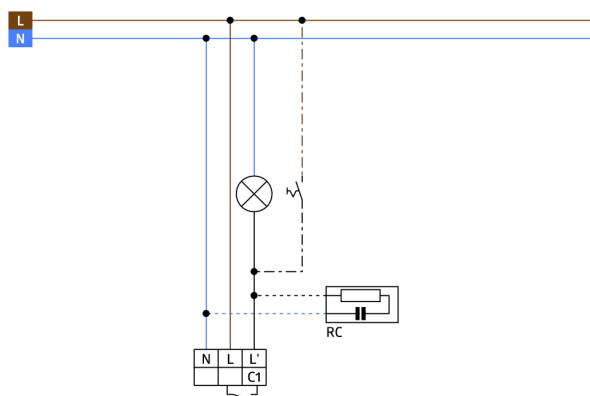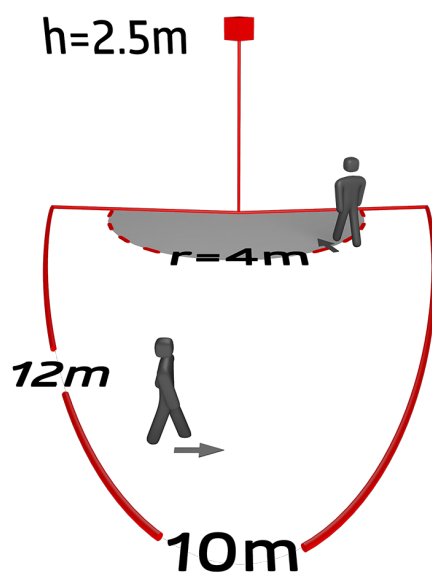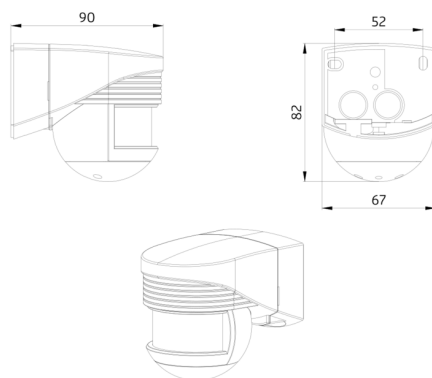

Accessoires



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Cadre LC

Ref.: 91080

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Cadre LC

Ref.: 91081

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II