





Be ahead



COMPACTA A20-180

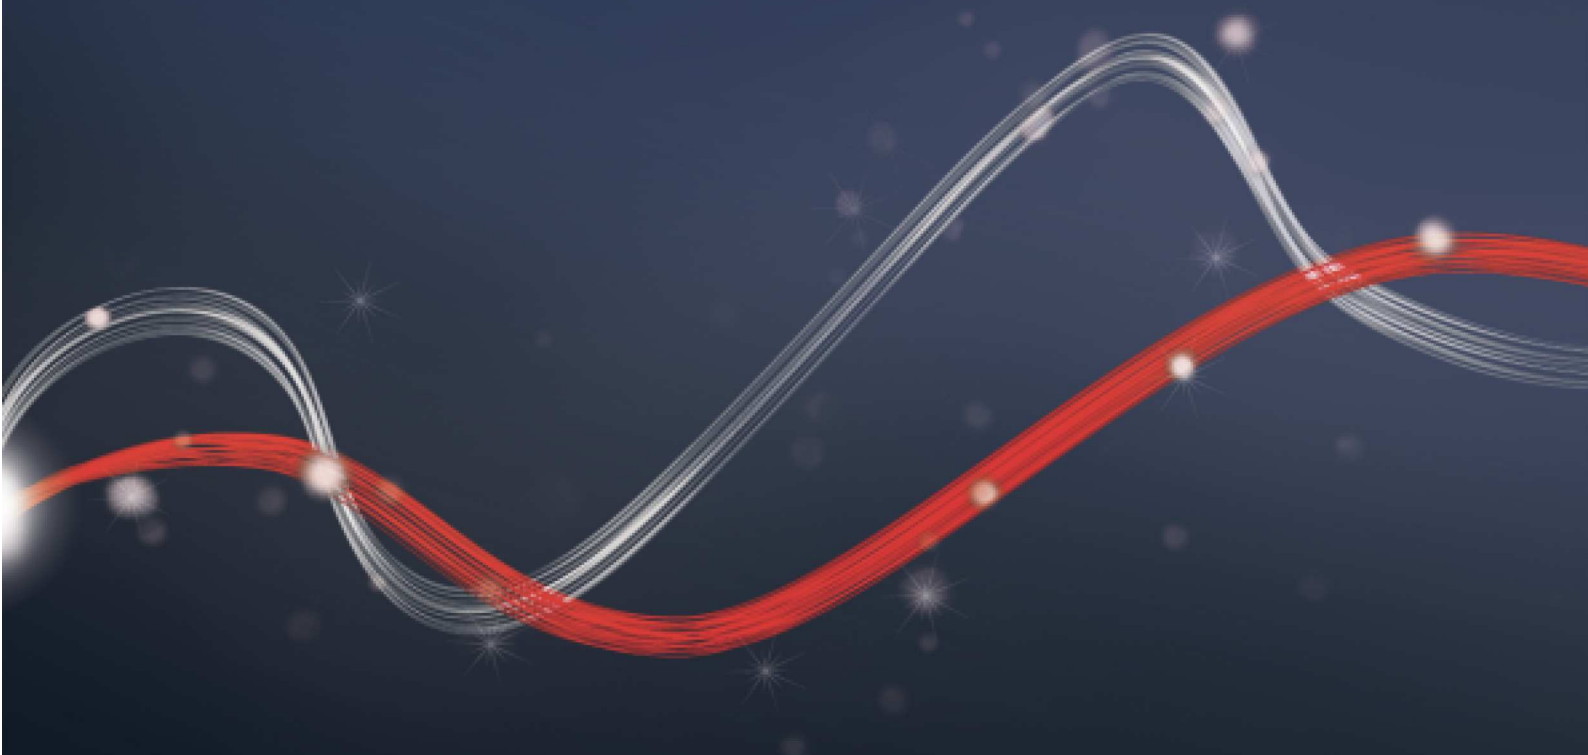


Photocells for automatic gates and safety devices

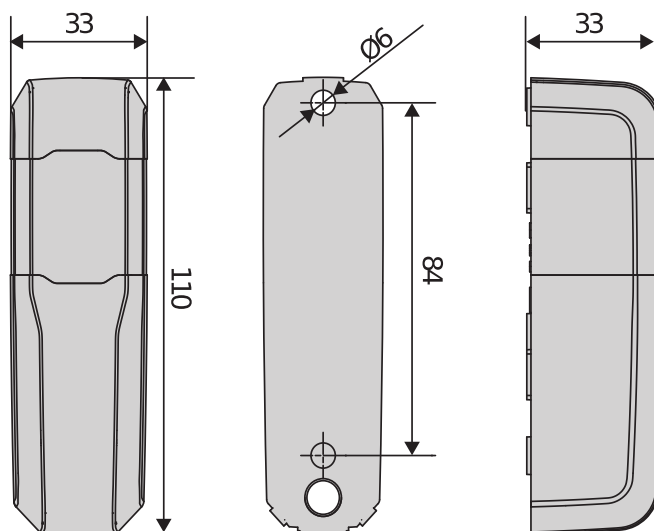

Paire de cellules photo-électriques orientables, conçues pour offrir une grande flexibilité d'installation grâce à leurs dimensions compactes, à la possibilité d'orienter le faisceau à 90° horizontalement aussi bien à droite qu'à gauche (180° au total), et à une plage d'alimentation étendue de 12-33 Vca et 15-35 Vcc. Portée nominale de 20 mètres.


Caractéristiques importantes



Design et compacité : COMPACTA a été conçue pour optimiser les dimensions d'encombrement, en contenant autant que possible les dimensions, afin de bien s'intégrer aux différents types d'installation. Le tout habillé par le design language de BFT, avec des traits caractérisant des lignes et des géométries qui mélangent élégance, fonctionnalité et confort d'utilisation.



Flexibilité : COMPACTA peut être alimentée par une plage d'alimentation étendue, 12-33 Vca, 50/60 Hz et 15-35 Vcc, ce qui permet de l'utiliser dans un très grand nombre d'installations. De plus, elle peut être connectée à toutes les centrales de contrôle BFT qui prévoient la gestion des sécurités par la vérification.



Facilité d'installation maximale : la possibilité d'orienter le faisceau infrarouge jusqu'à 90 degrés dans les deux sens à droite et à gauche (180 degrés au total) permet d'installer ces cellules photo-électriques sur des murs ou des colonnes qui ne sont pas alignés les uns avec les autres, ce qui fait gagner du temps, et crée une installation propre et parfaite. Sur le plan vertical, l'optique est fixe, mais sa géométrie lui permet de récupérer de légers désalignements jusqu'à +/- 5°. Enfin, une fois que l'orientation correcte de l'optique a été trouvée, le couvercle s'accroche à la base de manière extrêmement simple, en un seul clic.

Photocells for automatic gates and safety devices

COMPACTA A20-180

Code	Ci	Nom	Description
P111782	2601411	COMPACTA A20-180	Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc

	COMPACTA A20-180
Tension d'alimentation	12 - 33 VCA/15 - 35 VCC
Portée Utile	20 m
Orientabilité horiz.	180 °
Degré de protection (IP)	44

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Paire de colonnettes en aluminium pour photocellules de la série THEA, DESME et COMPACTA. Hauteur 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Paire de colonnettes doubles en aluminium pour photocellules des séries THEA, DESME et COMPACTA. Hauteur 1038 mm
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Paire de colonnettes en aluminium de différentes hauteurs, pour sélecteurs de la série Q.bo et cellules photo-électriques des séries THEA, DESME et COMPACTA. Colonnettes pour sélecteur : hauteur 1038 mm, colonnette pour cellules photo-électriques : hauteur 552 mm	Cp P903020 - Ci 2611468 APL Paire de plaques d'ancrage pour colonnettes de la série PHP
Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A Paire d'adaptateurs pour l'installation des cellules photo-électriques de la série THEA, DESME et COMPACTA sur les colonnettes de la série PHP	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A Paire d'adaptateurs pour l'installation des cellules photo-électriques de la série THEA, DESME et COMPACTA sur les colonnettes de la série CC

Photocells for automatic gates and safety devices

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE



Photocells for automatic gates and safety devices

CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI
+ ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY**
POUR LES
INSTALLATEURS



CONTRÔLE **EASY**
POUR LES CLIENTS



Photocells for automatic gates and safety devices



U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Photocells for automatic gates and safety devices



UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

