

39120 EXIN LED O W-WW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339391209

IP
65



DONNÉES GÉNÉRALES:

encastré mural: oui
Couleur: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m
Compatibilité avec un variateur: non
Hauteur [mm]: 48
Diamètre [mm]: 80
Diamètre boîte de montage [?mm]: 60
Diamètre orifice de montage [mm]: 60
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 2.5
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 50
Teinte lumière: blanc chaud
Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 30000
Nombre de cycles on/off: ≥25000
Efficacité lumineuse [lm/W]: 20
Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.1
Degré IP: 65
Kształt: rond

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 100
Unité par carton: 1

39120 EXIN LED O W-WW

Luminaire LED pour marches escalier

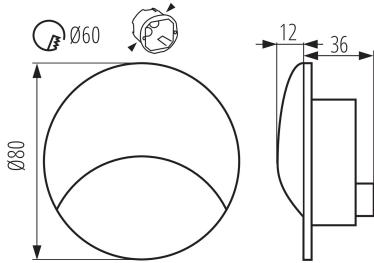

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 116

Poids [g]: 159.5

Poids unitaire brut [g]: 150

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 15.95

Largeur carton [cm]: 36

Hauteur carton [cm]: 46

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.072864



Date of issue: 26.08.2025, 09:58

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com