


## 39126 EXIN LED L W-WW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339391261

IP  
65



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**encastré mural:** oui  
**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** encastré dans le mur  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Longueur [mm]:** 80  
**Largeur [mm]:** 80  
**Hauteur [mm]:** 48  
**Diamètre boîte de montage [?mm]:** 60  
**Diamètre orifice de montage [mm]:** 60  
**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 2.5  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 50  
**Teinte lumière:** blanc chaud  
**Température de couleur proximale [K]:** 3000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6  
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 30000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥25000  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 20  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -15÷35  
**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs  
**Longueur du fil [cm]:** 0.1  
**Degré IP:** 65  
**Kształt:** carré

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 100

## 39126 EXIN LED L W-WW

Luminaire LED pour marches escalier

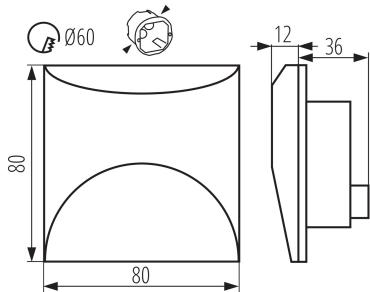

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 100

**Poids unitaire net [g]:** 130

**Poids [g]:** 173.5

**Poids unitaire brut [g]:** 164

**Longueur carton emballage [cm]:** 8.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 17.35

**Largeur carton [cm]:** 36

**Hauteur carton [cm]:** 46

**Longueur carton [cm]:** 44

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.072864