

POLY R RENFORCÉ ✓ Flexible PVC nu renforcé



RÉSEAUX	TYPE	LONGUEUR	MATIÈRE	BÂTIMENTS
Habitat	Ronde	6 ml	PVC	Ventilation

Avantages

- Résistance aux températures de -30 à 80°C
- Facilité et rapidité de mise en œuvre.
- Résistance à la corrosion du PVC.

► Caractéristiques

- Paroi en film PVC.
- Renforcement grille polyester.
- Armature hélicoïdale en fil d'acier enduit de PVC.

Température en continu	30 à 80°C
Température max en pointe	80°C
Rayon de courbure mini	R = 1 D
Pression maxi	1000 Pa
Vitesse d'air maxi	30 m/s
Classe d'étanchéité	C
Pare-vapeur	Non

► Applications


Idéal pour les installations de VMC simple flux et les aérateurs pour maison individuelle..

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en PVC supporté par une armature hélicoïdale en fil d'acier enduit de PVC de type POLY R RENFORCÉ de marque STRULIK.

► Gamme

- Code famille : 630
- 4 tailles standards du diamètre 80 à 630 mm.

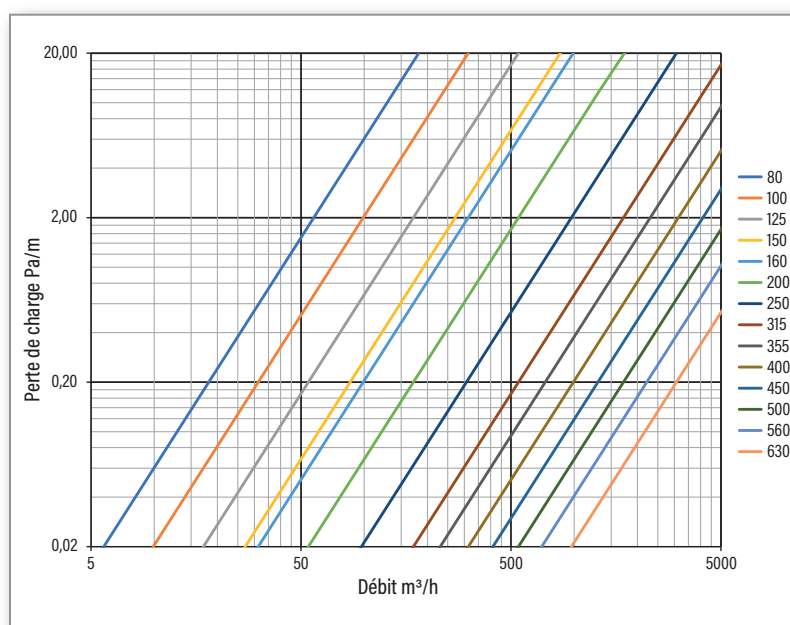

POLY R RENFORCÉ RONDE

Taille	Quantité par palette	Code	Gencod	Prix H.T
Ø 80 mm	378	63008006	3701071980815	48,18
Ø 100 mm	378	63010006	3701071980822	56,82
Ø 125 mm	285	63012506	3701071980839	69,64
Ø 150 mm	221	63015006	3701071980846	85,44
Ø 160 mm	221	63016006	3701071980853	90,70
Ø 200 mm	130	63020006	3701071980860	112,36
Ø 250 mm	80	63025006	3701071980877	147,22
Ø 315 mm	63	63031506	3701071980884	175,40
Ø 355 mm	36	63035506	3701071981317	215,64
Ø 400 mm	30	63040006	3701071980891	243,02
Ø 450 mm	28	63045006	3701071980907	309,80
Ø 500 mm	20	63050006	3701071980914	346,30
Ø 560 mm	10	63056006	3701071981324	364,46
Ø 630 mm	10	63063006	3701071981331	382,84