


Série ÉSÉA

Entaille double, Autoréglable, Acoustique



DEBIT	ISOLEMENT ACOUSTIQUE	INSTALLATION	MATÉRIAU
15-22-30 m ³ /h Cales sécables 45 m ³ /h	37 dB : 15, 22 et 30 m ³ 36 dB : 45 m ³	Menuiserie	Matière plastique

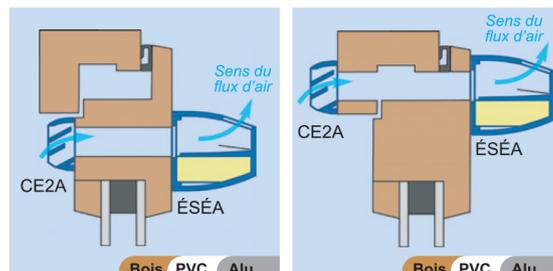


► Descriptif


- Permet d'obtenir sur chantier les débits 15, 22 ou 30 m³/h en cassant soigneusement les clips sécables. Casser les 2 clips marqués 15 pour obtenir 22 m³/h et les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m³/h. L'entrée d'air ESEA 45 permet d'obtenir un débit de 45 m³/h.
- Installation dans les pièces principales (séjour, salon, chambre) pour l'amenée d'air neuf des systèmes de ventilation simple flux autoréglables.

► Mise en œuvre

- **Côté intérieur** : le socle de l'entrée d'air, centré sur l'entaille est fixé par 3 vis (entaille 354 x 12 mm) ou 2 vis (entailles 250 x 12 et 15 mm)
- Montage du capot par simple emboîtement.
- **Côté extérieur** : le capuchon centré sur l'entaille est fixé par 3 vis (entaille 354 x 12 mm) ou 2 vis (entailles 250 x 12 et 15 mm)

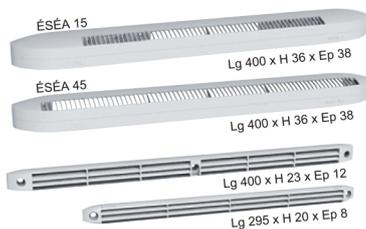

NOUVEAU



Entaille (en mm) 354 x 12 et 250 x 15* ou 12*

*sauf ÉSÉA 45



Référence	Coloris	Code	Gencod	PU HT
ESEA 15/22/30	Blanc	900994	3325579009948	21,10
ESEA 15/22/30	Sipo	000371	3127600003716	21,74
ESEA 15/22/30	Gris anthracite	913222	3127609132226	21,74
ESEA 45	Blanc	910061	3325579100614	25,04