

Entrées d'air

Série VM-G

Entaille simple, Autoréglable




VM-G, une référence pour 3 débits (cales sécables)

► Descriptif

- Permet d'obtenir sur chantier les débits 15, 22 ou 30 m³/h en cassant soigneusement les clips sécables. Casser les 2 clips marqués 15 pour obtenir 22 m³/h et les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m³/h.
- Installation dans les pièces principales (séjour, salon, chambre) pour l'amenée d'air neuf des systèmes de ventilation simple flux autoréglables.




DEBIT	ISOLEMENT ACOUSTIQUE	INSTALLATION	MATÉRIAU
15-22-30 m ³ /h Cales sécables	Dn,e,w (Ctr) 35 à 34 dB	Menuiserie	Matière plastique

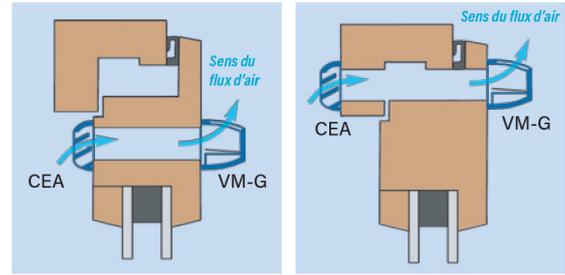

► Mise en œuvre

- **Côté intérieur** : entrée d'air centrée sur l'entaille (250 x 15 mm), fixée par 2 vis.
- **Côté extérieur** : capuchon de façade centré sur l'entaille, fixé par 2 vis (capuchon pose horizontale).

Entaille en 250 x 12 ou 15 mm :

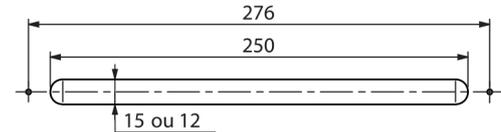

Référence	Coloris	Code	Gencod	PU HT
VM-G 15/22/30 B	Blanc	906132	3325579061328	6,62
VM-G 15/22/30 M	Sipo	906133	3325579061335	6,62
VM-G 15/22/30 C	Chêne foncé	000361	3127600003617	7,58
VM-G 15/22/30 G	Gris anthracite	913218	3127609132189	7,58