EOLIANCE HABITAT

949, avenue Saint-Just
Zone industrielle de Vaux-le-Pénil
77000 VAUX-LE-PÉNIL

Service Etude & Devis :
Tél. +33 (0)2 48 67 50 36

Service ADV :
Tél. +33 (0)1 64 87 78 50
Fax. +33 (0)1 64 87 78 51
E-mail : adv@eoliance.com

SILENCIO 2HR

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Pour logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires


SOLIDITÉ PROFESSIONNELLE !





22,3 dB(A)*

Très faible niveau sonore grâce à son isolation phonique renforcée : 80 kg par m³.

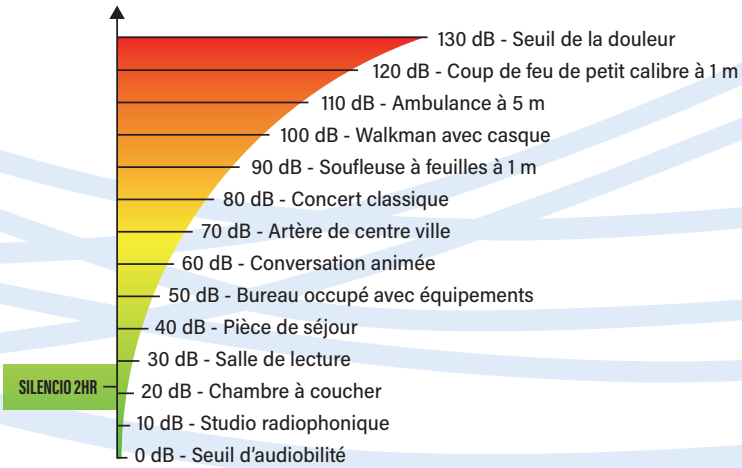


► DOMAINE D'EMPLOI :

Pour logement équipé d'une cuisine du T1 au T4/4 sanitaires et jusqu'au T6/3 sanitaires

▷ AVANTAGES

- **Très faible niveau sonore** grâce à son isolation phonique renforcée : 80 kg par m².
- **Testé en laboratoire**



ALMACOUSTIC
ESSAIS ET RECHERCHE APPLIQUÉE

- **Très solide** (ossature métallique) avec isolation intérieure renforcée.
- **Facilité d'installation** grâce aux piquages d'extraction sanitaires amovibles et colliers «Quick'Gaine».

► 2 POSSIBILITÉS D'INSTALLATION :

→ Posée au sols sur des plots anti-vibratiles

→ Suspendue dans les combles par câble avec galets autobloquants








* Niveau de puissance acoustique Lw en PV à la bouche cuisine avec gaine PVC isolée

ECO FRIENDLY

Isolation acoustique RECYCLÉE

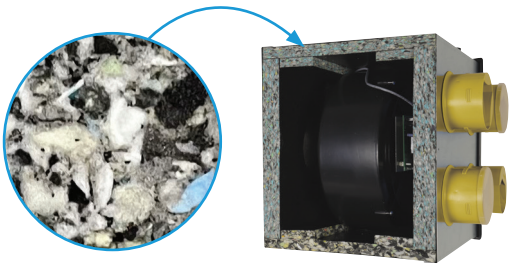

DOUBLE HYGROSTAT 2 HR CONTROL

Détection d'humidité

La VMC est équipée de 2 sondes de détection d'humidité

2 modes de fonctionnement grâce à la carte électronique : 2 HR CONTROL

Fonctionnement automatique :

► La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale).

► Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse.

► La VMC repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel :

► Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine.

► Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.



◄ Installation suspendue dans les combles

► CARACTÉRISTIQUES :

Caisson :

- Mousse acoustique isolante en polyuréthane recyclé
- Structure : polystyrène
  tôle d'acier galvanisé recyclable.

Raccordements :

- 1 piquage cuisine avec Venturi Ø 125 mm.
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm avec régulateurs pouvant être utilisés à 15 ou 30 m³/h (WC ou salle de bains).
- 1 piquage de rejet Ø 150/160 mm.

Moteur : turbine à action, rotor extérieur, protection thermique, 3 vitesses
Alimention : monophasée 230V~50Hz
Classe énergétique : C
Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT Ø 20 mm.
Dimensions hors tout : L 384 x l 327 x P 320 mm.
Poids : 4 kg.

Puissance acoustique à la bouche cuisine en PV	22,2 dB(A) avec gaine RÉSIST'R (70108006/70112506)
	22,3 dB(A) avec gaine POLY R THERM 25 mm
	23,1 dB(A) avec gaine POLY R PVC

Caractéristiques électriques :

Configuration logement	T1 à T4	T5 et +
Consommation en petite vitesse (W) (1)	16,2	24,5
Consommation en grande vitesse (W) (2)	51,1	51,1
Consommation électrique moyenne (W-Th-C) (3)	17,7	25,6

(1) A sélectionner suivant la configuration de logement (nombre de pièces principales)
(2) Commune aux 2 configurations
(3) Calculée sur la base de 23 h/jour en PV et 1 h/jour en GV




◄ Le collier «Quick'Gaine» assure le maintien des gaines sans outil.


10 ans garantie

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

► COURBES

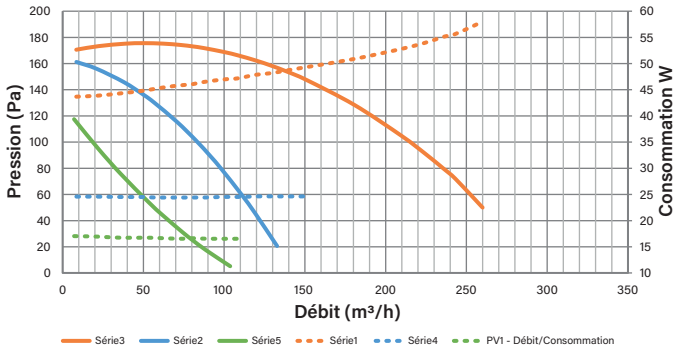

► ENCOMBREMENT

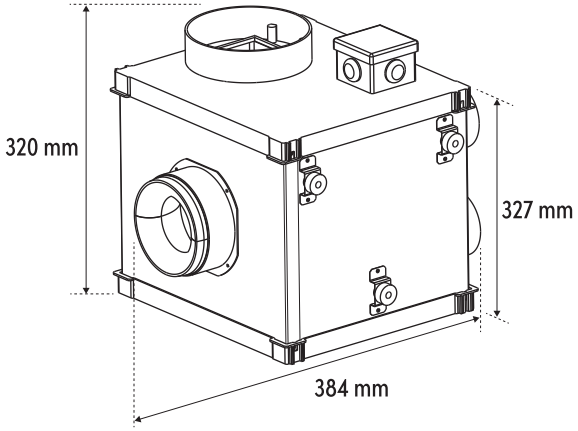

Caisson Silencio 2HR
Code 913472
gencod : 3127609134725

- 1 caisson SILENCIO 2HR
- 4 colliers Quick'gaine Ø 80 mm
- 2 colliers Quick'gaine Ø 125/150 mm
- 2 bouchons Ø 80 mm
- 1 kit de suspension par câble

KIT Silencio 2HR
Code 913473
gencod : 3127609134732

- 1 caisson SILENCIO 2HR
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches sanitaires Ø 80 mm
- 4 colliers Quick'gaine Ø 80 mm
- 2 colliers Quick'gaine Ø 125/150 mm
- 2 bouchons Ø 80 mm
- 1 kit de suspension par câble

FP SILENCIO 2HR - V2617