

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Sortie de câble 16-20A

Référence : 60290

Produit de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

- Permet la sortie et le maintien de câbles Ø 2 à 13mm
- A monter sur une boîte d'appareillage Ø 65 / 67mm ou en saillie avec cadre réf. **60291**
- Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60mm
- Tenue au fil incandescent : 850°C (Te : < 30s)
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités :

- Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005
- Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Préconisation de montage dans boîte d'encastrement :

- Couple serrage vis de 0.5 à 0.7 m.N

Caractéristiques climatiques :

- Température de stockage de -5°C à +50°C
- Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Accessoires :

- 60291** : Cadre saillie un poste (conditionnement par 10 pcs)
- 60281** : Cadre saillie deux postes (conditionnement unitaire)
- 60292** : Griffes de fixation (lot de 20 griffes)

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit


Produits associés :

Plaques de finition

Réf. Blanc



Réf. Anthracite



Réf. Silver




Nombre
de postes

Cond.

1 poste	60295	60390	60490	Par 10
2 postes	60297	60397	60497	Unitaire
3 postes	60298	60398	60498	Unitaire
4 postes	60299	60399	60499	Unitaire

Pack chantier (par 50) disponible en version blanc sous la réf. 60296

Dimensionnel :

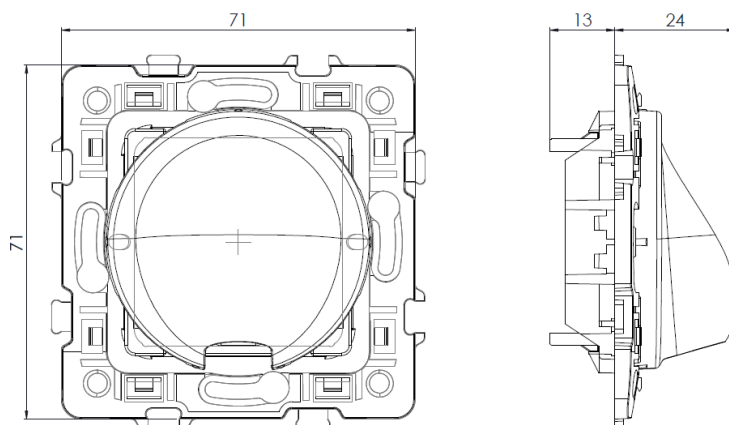

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81