Fiche technique du produit
XVR111S



XVR107S

Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S + TIC + protection FR

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	11 kW
Puissance raccordée	0,1 - 11 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phases pour l'alimentation d'energie	3

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Connectivité

Quantité des points de chargement	1

Fonctions

Avec gestion de charge	No

Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	No
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connection / prise	Type 2S

Dimensions

Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

Conformité Data Act

Génère des données	Oui
Types de données	Alarmes Informations de base Gestion de l'énergie d'appareil Mesure électrique Mesure électrique détaillée Équipement d'alimentation pour véhicule électrique Mode EVSE de l'énergie Diagnostics généraux Diagnostic réseau Mode opérationnel Diagnostic logiciel
Formats de données	Custom
Volume de données journalier estimé	10 KB - 100 KB
Génération de données en temps réel	Oui
Données stockées sur l'appareil	Oui

Installation, montage

Montage sur	Montage mural

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C

Tension

Tension nominale	400 - 400 V


Matières

Matière	PVC

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

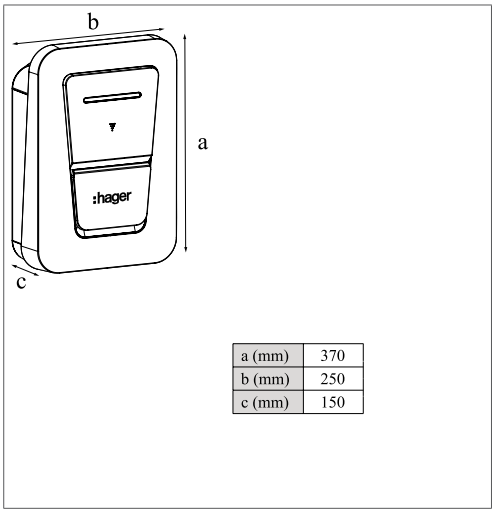

a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150