



NOVIUM nativ

Nouveau

Radiateur connecté à chaleur douce et fonctions d'économies d'énergie avancées

Le saviez-vous ?

Sans aucun doute, la gamme de radiateurs chaleur douce connectés, compacts, la plus compétitive de sa catégorie. Sa façade plane en blanc satiné assure une chauffe rapide et homogène, tout en s'intégrant discrètement dans tous les intérieurs. Son interface nativ, pilotable à distance, répond parfaitement aux exigences du remplacement comme du logement neuf, en individuel ou en locatif.



COMPATIBLE AVEC
LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT*



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

LES



PRODUITS

- ▶ NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d'économies d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE.
- ▶ Une surface plane, légèrement galbée qui diffuse une chaleur douce.
- ▶ L'encombrement idéal pour remplacer un rayonnant.



horizontal




vertical

NOVIUM nativ Nouveau

Confort & technologie



- 1 Nouvelle interface nativ**
Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.
- 2 Corps de chauffe**
L'élément chauffant monobloc
en aluminium réchauffe prioritairement la face avant, pour garantir la diffusion d'une chaleur douce et rapide.
- 3 Façade légèrement galbée**
pour optimiser la diffusion de la chaleur douce vers la pièce.
- 4 Oeil de détection d'absence**



Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur



Blanc satiné lisse (RAL 9003)


ÉCONOMIES

Puisque chaque degré en moins c'est 7% d'économie NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.

- Nouvelle interface nativ.
- Écran graphique couleur intégré en partie arrière avec luminosité réglable.
- Contrôle de la température d'ambiance par une régulation électronique proportionnelle intégrale à compensation de dérive, assurant une gestion précise de l'énergie.
- Détection d'absence.
- Synchronisation entre appareils nativ.
- Pilotage connecté via l'application intuitiv connect with Netatmo pour un contrôle à distance intuitif.
- Mode de programmation auto-adaptatif (journalière et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et d'arrêt, incluant 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote 6 ordres.
- Détection automatique de fenêtre ouverte, désactivable par l'utilisateur.
- Contrôle par code PIN pour sécuriser l'accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à $\pm 2^\circ\text{C}$.
- Indicateur comportemental.
- Possibilité d'étalonnage de la température.


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 110 mm

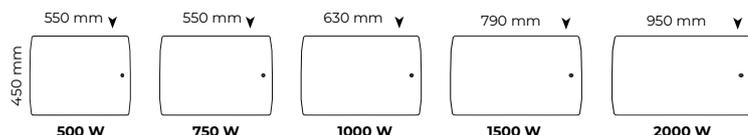

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm



▶ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	550 x 450 x 110	6,2	M242111
750	550 x 450 x 110	6,2	M242112
1000	630 x 450 x 110	7,0	M242113
1500	790 x 450 x 110	8,6	M242115
2000	950 x 450 x 110	10,2	M242117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	8,2	M242213
1500	440 x 1057 x 124	10,8	M242215

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Installation

Fixation auto gabarité avec repère de centrage.

Compatible avec le kit de fixation entraxe M090035 qui permet de se reprendre sur les trous de fixation des appareils à remplacer, très utile pour les chantiers en site potentiellement amianté.

IP 24 peut être installé en salle de bains dans le volume de protection (sous réserve du respect de la norme d'installation NFC 15 100).

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'économies d'énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'économies d'énergie

NF

GARANTIE 3 ANS

retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

