


28993 REKA LED EL 7W-O-W

Luminaire pour façade

5905339289933



Le principal avantage de Kanlux REKA LED est un effet lumineux visuel unique que vous pouvez créer vous-même après l'avoir allumé. Grâce aux ailes situées en haut et en bas du luminaire, la direction et la largeur du faisceau lumineux peuvent être décidées par l'utilisateur. La lampe Kanlux REKA brille dans deux directions - vers le haut et vers le bas - et le flux lumineux peut être réglé indépendamment l'un de l'autre en créant, par exemple, une ligne lumineuse parfaitement fine en haut, et en réglant en bas de larges cascades de lumière qui s'écouleront de la lampe jusqu'au sol. Kanlux REKA LED peut être utilisé pour éclairer les façades des bâtiments, les terrasses, les balcons ou les murs extérieurs des tonnelles.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: non

Direction faisceau lumineux: haut et bas

Longueur [mm]: 135

Largeur [mm]: 115

Hauteur [mm]: 100

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 7

Classe électrique: I

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Type de diode: LED COB

Flux lumineux [lm]: max 510


Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 500

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

28993 REKA LED EL 7W-O-W

Luminaire pour façade

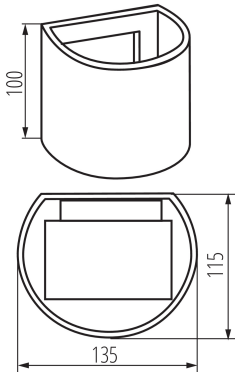


Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 30000
Nombre de cycles on/off: ≥ 20000
Angle de vision [°]: max 90
Plage de températures ambiantes [°C]: -15÷35
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1
Degré IP: 54
Kształt: autre

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 20
Unité par carton: 1
Conditionnement : 20
Poids unitaire net [g]: 570
Poids [g]: 678
Poids unitaire brut [g]: 714
Longueu carton emballage [cm]: 15
Largeur emballage unitaire [cm]: 12
Hauteur emballage unitaire [cm]: 11
Poids carton [kg]: 13.56
Largeur carton [cm]: 31
Hauteur carton [cm]: 25
Longueur carton [cm]: 62
Volume carton [m³]: 0.04805

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Réglage de l'angle d'éclairage
- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

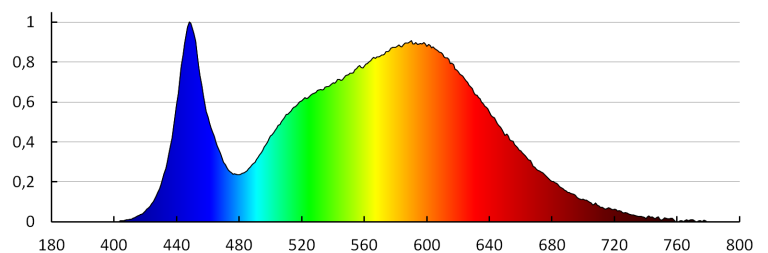


28993 REKA LED EL 7W-O-W

Luminaire pour façade

KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-W

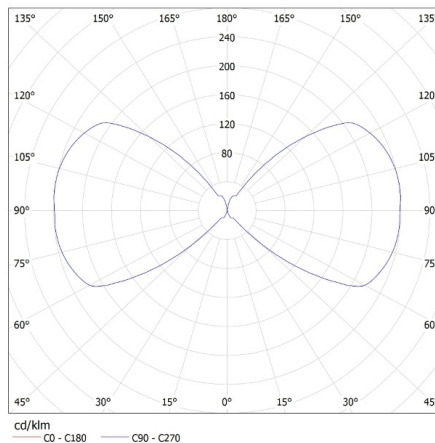

Date of issue: 22.09.2025, 09:03

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com