



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Projecteur LED

5905339338884



up to
120 lm
W



Les projecteurs Kanlux IQ FL sont des produits uniques. Leur production automatique permet d'assurer la plus haute qualité et la répétitivité des paramètres d'éclairage. Ils sont équipés de LED de marque et d'une durée de vie de 50 000 heures. L'utilisation de composants de la plus haute qualité nous permet d'offrir une garantie de cinq ans pour l'ensemble de la série des projecteurs Kanlux IQ FL.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

RAL: 7024

Détection de mouvement: oui

Largeur [mm]: 180

Hauteur [mm]: 240

Profondeur [mm]: 56

Réglage de la sensibilité: oui

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 50

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: verre trempé

Matériau du boîtier: métal

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 6000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 6600



Date of issue: 16.09.2025, 14:10

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Projecteur LED



Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥25000

Angle de vision [°]: 100

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes [°C]: -30÷50

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 0.3

Section câble [mm²]: 1

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-7

Angle de détection du capteur [°]: 120

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 10-2000

Luminaire orientable verticalement [°]: 180

Degré IP: 44

Portée du capteur [m]: max 8

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement: 10

Poids unitaire net [g]: 640

Poids [g]: 795

Poids unitaire brut [g]: 736

Longueur carton emballage [cm]: 18.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 25

Poids carton [kg]: 7.95

Largeur carton [cm]: 31.5

Hauteur carton [cm]: 27.5

Date of issue: 16.09.2025, 14:10

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE


Projecteur LED

Longueur carton [cm]: 39

Volume carton [m³]: 0.033784


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

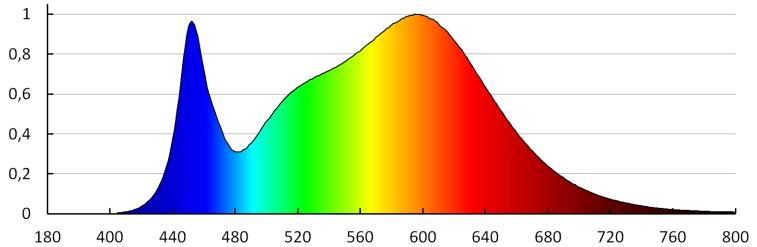

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

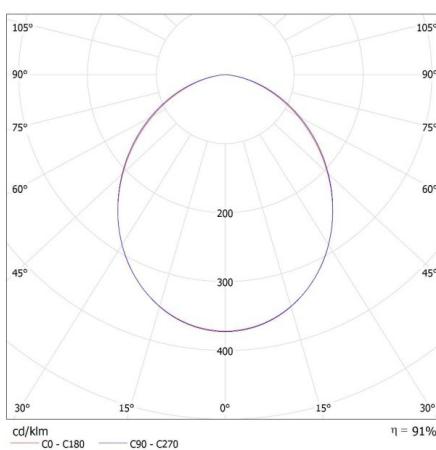

Date of issue: 16.09.2025, 14:10

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Projecteur LED

ACCESSOIRES

| | | |
|--------------|--|--|
| 33889 |  | IQ-LED FL QC I 3x1MM2 Presse-étoupe pour une connexion facile, rapide et sûre du câble de connexion et du projecteur, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889) |
| 33897 |  | IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897) |

Date of issue: 16.09.2025, 14:10

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com