

Kanlux



EAN: 5905339392343

Panneau lumineux LED encastré Kanlux 39234 BLINGO AIO RM38W 60



Date of issue: 17.02.2026, 12:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	max 38
Facteur de puissance	0.98
Flux lumineux du luminaire [lm]	4120/4490/4360
Température de couleur proximale [K]	3000/4000/6500
Plage de réglage de la puissance [W]	29-38
Plage de réglage du flux lumineux [lm]	3320-4490
Angle de vision [°]	115
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanche, blanc chaud, blanc froide
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie [h]	50000
Nombre de cycles on/off	≥50000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge	oui
Alimentation incluse	oui
Type d'alimentation électrique	courant continu
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation est remplaçable par l'utilisateur final
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

Date of issue: 17.02.2026, 12:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	28
Largeur [mm]	595
Longueur [mm]	595
Mode d'installation	à encastrer dans le plafond (plafond à caissons)
Type de branchement	Connecteur rapide

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Module LED	SL-M-500x13mm-2B4Cx2-2312-3-V2
Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	5,75
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Nombre de modules (Source lumineuse LED)	6
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	820
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)
Hauteur d'une source lumineuse [mm]	500
Largeur d'une source lumineuse [mm]	13
Profondeur d'une source lumineuse [mm]	7
Coordonnées chromatiques (x)	0,38
Coordonnées chromatiques (y)	0,38
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	acier
Matériau du diffuseur	PS
Matériau du panneau/cadre	acier
Classe électrique	II
Kształt	carré
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	5
Unité par carton	1
Conditionnement	5
Poids unitaire net [g]	1358
Poids [g]	1824
Poids unitaire brut [g]	1676
Longueu carton emballage [cm]	60.5
Largeur emballage unitaire [cm]	3
Hauteur emballage unitaire [cm]	64
Poids carton [kg]	9.12
Largeur carton [cm]	18
Hauteur carton [cm]	65.5
Longueur carton [cm]	62
Volume carton [m ³]	0.073098

RYSUNKI WYMIAROW

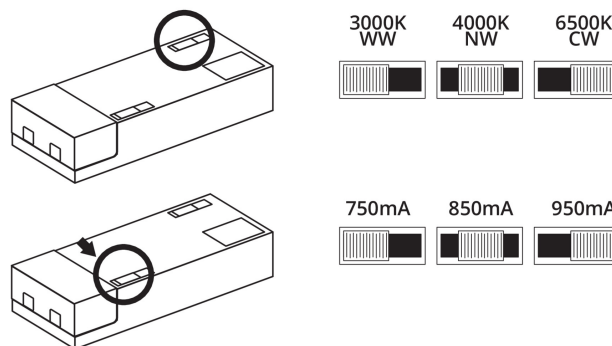

BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
30	750	3000	3320	111
29	750	4000	3570	123
30	750	6500	3510	117
34	850	3000	3750	110
33	850	4000	4060	123
34	850	6500	3970	117
38	950	3000	4120	108
37	950	4000	4490	121
38	950	6500	4360	115

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
30	750	3000	2990	100
29	750	4000	3220	111
30	750	6500	3160	105
34	850	3000	3370	99
33	850	4000	3650	111
34	850	6500	3560	105
38	950	3000	3710	98
37	950	4000	4040	109
38	950	6500	3910	103

Date of issue: 17.02.2026, 12:18



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

PHOTOMÉTRIQUES

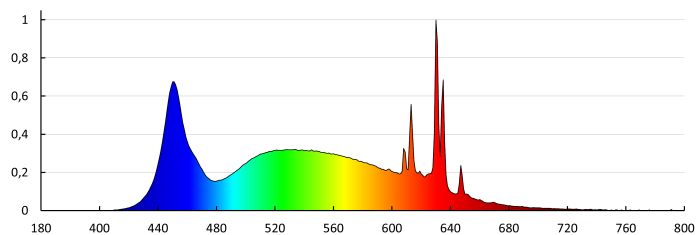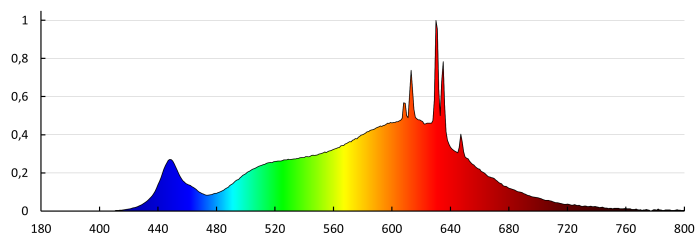

KANLUX S.A. (kat 39234) BLINGO AIO RM38W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39234) BLINGO AIO RM38W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO RM38W 38W 300

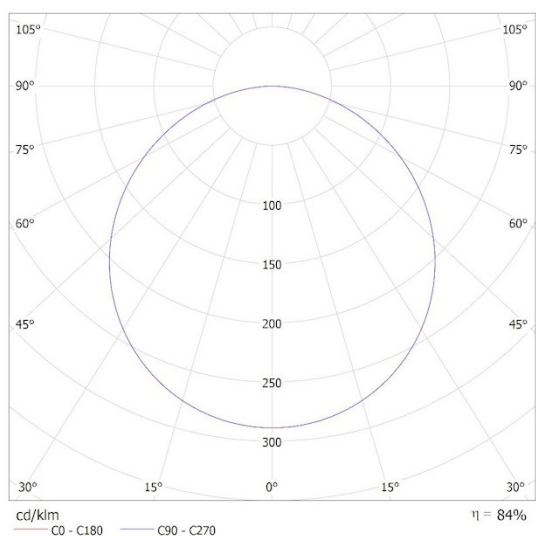

Date of issue: 17.02.2026, 12:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com