


Voyants




1. USAGE

Voyants lumineux et témoin.
 Raccordement par montage direct avec lampe sans entretien (LED).

2. GAMME

Description	Références	Couleur plaque arrière
Voyant lumineux 230 V	6 000 43	Grise
Voyant lumineux 12/24/48 V	6 001 43	Blanche
Voyant témoin 230 V	6 002 43	Orange

3. DIMENSIONS

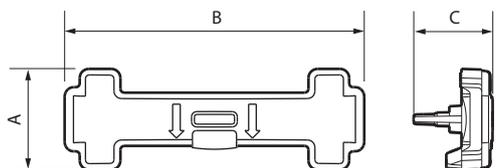

A	B	C
13,5	39,5	10,5

4. CONNEXION

Type de connexion : 2 fils à câbler

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 40 (monté)
 IP 20 (seul)

Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Sans halogène

Autoextinguibilité :

- 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Références	Tension	Consommation
6 000 43	230 V~	0,15 mA
6 001 43	12 V continu	0,6 mA
	24 V continu	1,5 mA
	48 V continu	3,3 mA
	12 V alternatif	0,6 mA
	24 V alternatif	1,5 mA
6 002 43	48 V alternatif	3,3 mA
	230 V~	2,6 mA

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
 Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.