



Applications :

Éclairage d'évacuation pour petits locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, idéal pour opérations de rénovation (remplacement fluos ou incandescents)

Version étanche :

Environnements agressifs, parkings, locaux techniques, industries, ateliers

UNILED 2-45 EVO / 2-45 EVO ES Bloc évacuation pour locaux tertiaires

Blocs SATI 100% LEDs
Maintenance réduite

Les points forts

- Aucun relapage
- Basse consommation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec un pictogramme modulaire non adhésif et presse-étoupe (version étanche seulement)
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond
- Permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.
- Solution plug and play permettant de remplacer facilement la gamme UNILED 2



EN
60598-
2-22

BBC

LED

SATI

IP42

IP42

IP65

NiMh

Garantie
4 ans

Caractéristiques techniques

Flux	45 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP42 / IK07 - IP65 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	0°C à 40°C*
Batterie	Ni-Mh
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


* Fonctionnement possible en extérieur abrité, jusqu'à -5°C en période hivernale (2mois/an)

Codes commandes


Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UNILED 2-45 EVO	LUM15179	Balisage	Strip de LEDs	1 heure	45	LUM11171	0.6W
UNILED 2-45 EVO ES	LUM15178	Balisage	Strip de LEDs	1 heure	45	LUM11171	0.6W

UNILED 2-45 EVO / 2-45 EVO ES


- Dimensions (mm)



Kit signalétique plafond

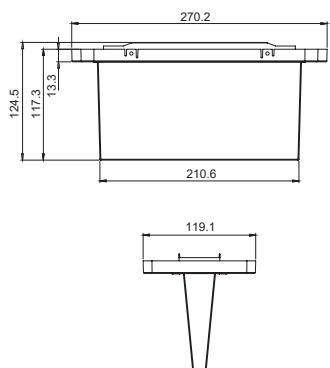

Cadre d'encastrement

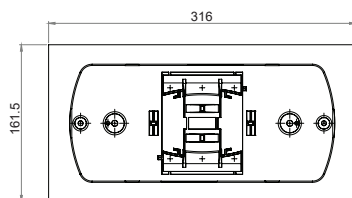

Accessoires et pièces détachées

Produit	Référence
 Cadre d'encastrement	LUM10413
 Grille de protection	LUM10418
 Télécommande TLU 2 Télécommande TL 500	LUM10312 LUM10313
 Kit signalétique plafond	LUM11480
 Pictogramme modulaire non adhésif pour UniLed2	SL2MI   
 Pack Batterie maintenance	LUM11171
 Presse étoupe	CAP222045 CAP222094 CAP452002
 Passe fil noir DG 13.5	ABO0066400