

Répartiteurs à barreaux étagés


Utilisation de borniers IP 2X

| Répartiteurs réf. | Borniers IP 2X | Déclassement répartiteur | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Tension | Intensité |
| 4 004 00 | 0 048 34 ⁽¹⁾ | 400 V | 40 A |
| 4 004 01 | 0 048 32 ⁽¹⁾ | | 80 A |
| 4 004 02 | 0 048 34 ⁽¹⁾ | | 80 A |
| 4 004 03 | 0 048 35 ⁽¹⁾ | | 100 A |
| 4 004 04 | 0 048 44 ⁽²⁾ | | 40 A |
| 4 004 05 | 0 048 42 ⁽²⁾ | | 80 A |
| 4 004 06 | 0 048 44 ⁽²⁾ | | 80 A |
| 4 004 07 | 0 048 45 ⁽²⁾ | | 80 A |
| 4 004 08 | 0 048 44 ⁽²⁾ | | 100 A |
| 4 004 09 | 0 048 45 ⁽²⁾ | | 100 A |
| 4 004 10 | 0 048 45 ⁽²⁾ | | 100 A |
| 4 004 11 | 0 048 45 ⁽²⁾ | 100 A | |


1 : \perp
2 : Neutre

Répartiteurs unipolaires associables

125 - 160 - 250 A réf. 0 048 71/83/73

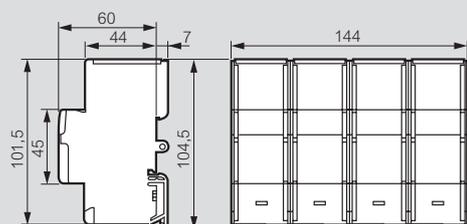

Plage de raccordement

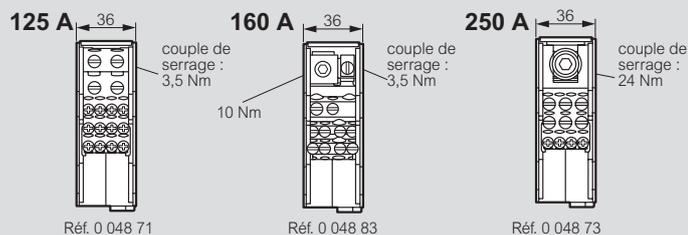

Bornes de répartition réf. 0 048 67/68

