




Chauffage électrique



myneo Fluid Galbé

Radiateur électrique à fluide caloporteur intelligent et connecté

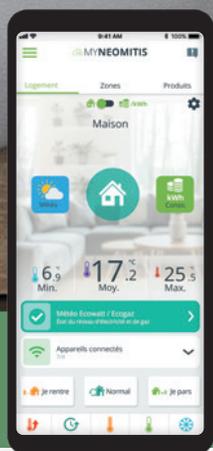

MYNEOMITIS application gratuite iOS/Android et pilotable par la voix



myneo Fluid Galbé sur le web



Garantie 3 ans



Garantie 10 ans sur le corps de chauffe



Sans entretien




Chaleur douce



Régulation PID



Économies garanties

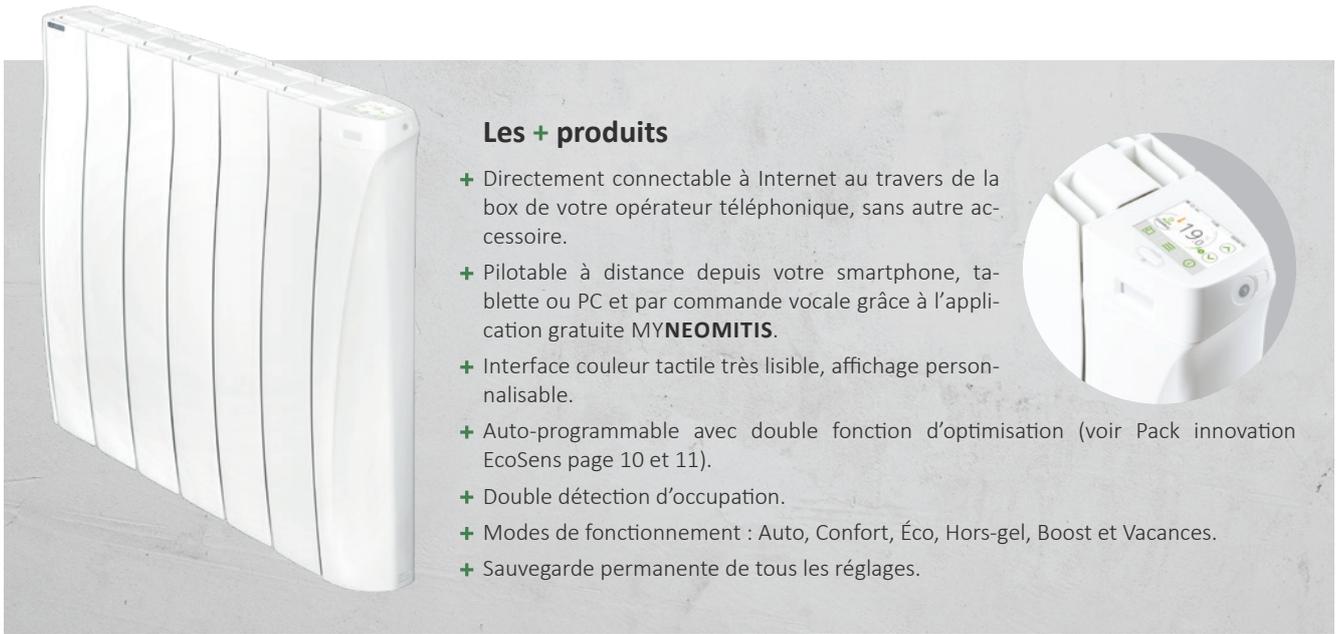

Les + produits

- + Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.
- + Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC et par commande vocale grâce à l'application gratuite MYNEOMITIS.
- + Interface couleur tactile très lisible, affichage personnalisable.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens page 10 et 11).
- + Double détection d'occupation.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel, Boost et Vacances.
- + Sauvegarde permanente de tous les réglages.

I Caractéristiques techniques

- I Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy.
- I Habillage décoratif gauche de faible largeur pour une finition soignée et discrète.
- I Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique, résistant à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique.
- I **Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier, à verrouillage automatique breveté, rapidité et simplicité d'installation.**
- I Gabarit de perçage fourni.
- I Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac dotée d'un processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance.
- I Sécurité anti-surchauffe.
- I Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- I Fabriqué en France sur site certifié NF.
- I CE, IP24, classe II.



Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Nombre d'éléments	Poids bruts (Kg)
ERFLC0751	750	580	589	80/96	6	16,9
ERFLC1001	1000	580	670	80/96	7	18,6
ERFLC1251	1 250	580	832	80/96	9	23,2
ERFLC1501	1500	580	913	80/96	10	25,3
ERFLC2001	2 000	580	1155	80/96	13	31,6

*Pour obtenir la profondeur du Myneo Fluid Galbé posé, ajouter 30 mm à la valeur de sa profondeur.



Vidéos tutos
YouTube disponibles



Maitrise
budgétaire



Efficienc
énergétique



Pilotable à
distance



2 fixations
brevetées



Aide aux
malvoyants



Sécurité
enfants

