


Chauffage électrique

# Aloé Digital

Radiateurs électriques  
à fluide caloporteur

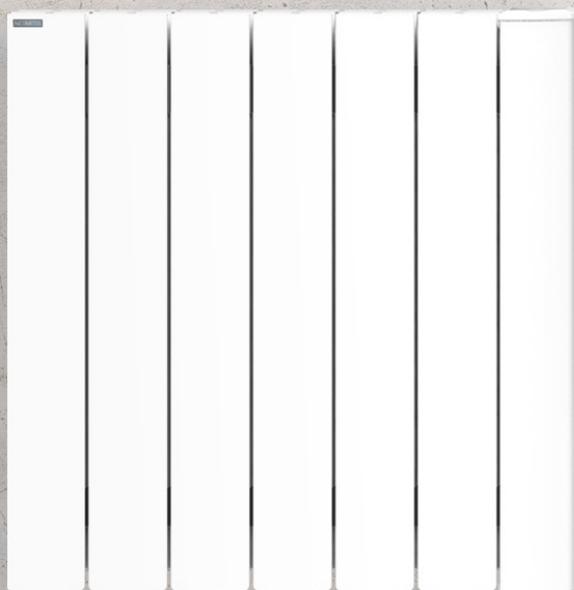

Connectable à Internet grâce à **myneo Link** et pilotable par **la voix**



Compatible avec  
Alexa d'Amazon



Aloé Digital  
sur le web





### Les + produits

- + Commandes intuitives associées à un afficheur rétro-éclairé blanc pour une parfaite lisibilité.
- + Programmation hebdomadaire et journalière.
- + Pack + : confort, performances et économies d'énergie.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- + Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courantes.
- + Le confort d'un chauffage central eau chaude, sans l'entretien.

### Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy.
- Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique, résistant à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique.
- Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier, à verrouillage automatique breveté, rapidité et simplicité d'installation.**
- Gabarit de perçage fourni.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Electricité Performance \*\*\*, CE (300W), IP24, classe II.



Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Nombre d'éléments	Poids bruts (Kg)
RFLD030AMS14	300	580	405	80	4	10
RFLD050AMS14	500	580	405	80	4	11,3
RFLD075AMS14	750	580	486	80	5	12,6
RFLD100AMS14	1000	580	566	80	6	14,7
RFLD125AMS14	1250	580	726	80	8	18,2
RFLD150AMS14	1500	580	805	80	9	20,2
RFLD200AMS14	2000	580	1045	80	12	25,8

\*Pour obtenir la profondeur de l'Aloé Digital posé, ajouter 45 mm à la valeur de sa profondeur.

