




Gamme chantier

# Thinaé

Sèche-serviettes électriques  
à fluide caloporteur

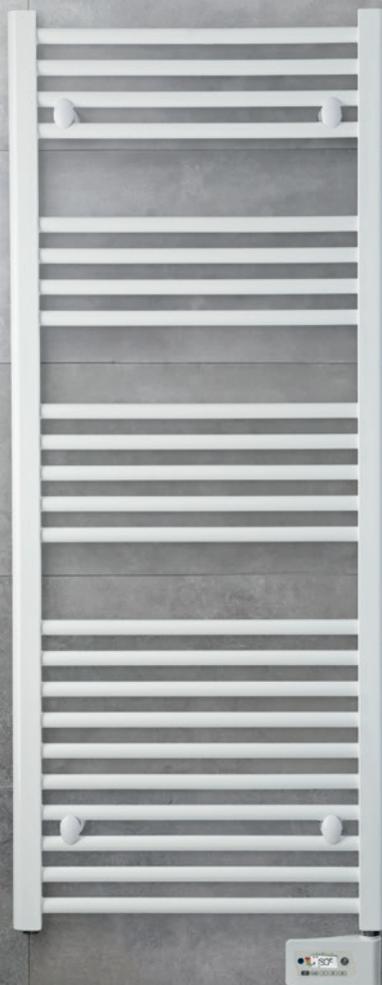

S  
P  
É  
C  
I  
A  
L  
C  
H  
A  
N  
T  
I  
E  
R



Connectable à Internet grâce à **myneo link** et pilotable par **la voix**



Compatible avec  
Alexa d'Amazon



Thinaé  
sur le web





### Les + produits

- + Programmation hebdomadaire et journalière.
- + Pack + : confort, performances et économies d'énergie.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- + Boost manuel : accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de serviettes.
- + Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courante.

### I Caractéristiques techniques

- I Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- I Collecteurs en forme de D, tubes droits de 22 mm de diamètre.
- I 4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : ajustables, réglables en profondeur, double verrouillage.
- I Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel-20°C.
- I Gabarit de perçage fourni.
- I Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac.
- I Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat thermofusible.
- I Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- I Fabriqué en France sur site certifié NF.
- I NF Électricité Performance \*\*\*, IP44, classe II.



Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Répartition des tubes	Poids bruts (Kg)
<b>Thinaé</b>						
RSEF0501	500	940	508	38	8/4/4	12,4
RSEF0701	700	1318	508	38	10/5/4/4	16,8
<b>Thinaé Slim</b>						
RSEF030S1	300	730	400	38	5/3/3	8,1
RSEF050S1	500	1150	400	38	7/4/4/4	13,4

\*Pour obtenir la profondeur du sèche-serviettes Thinaé posé, ajouter environ 55 à 75 mm à la valeur de sa profondeur.



### I En option

- I 2 patères de suspension.



- I Télécommande infrarouge blanche (voir page 19).

