



COUVERCLE POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

Référence : DCL-1-1-00

Alimentation : 230V AC ~ 50Hz

Température de fonctionnement : de 0°C à 40°C

Dimensions : diamètre 90mm sans collerette, 120mm avec collerette, hauteur 45mm, sans le module

Indice de protection : IP20

Poids : 45g sans collerette / 60g avec collerette, sans le module

Garantie : 2 ans

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Le couvercle de DCL NodOn est un accessoire qui ne peut pas être utilisé seul.

Il est prévu pour un montage avec les modules NodOn compatibles* :

Module EnOcean Multifonction.

Module Zigbee Multifonction.

*se référer au site nodon.fr/support pour la liste complète des produits compatibles.

NOTICE DÉTAILLÉE

Accédez directement à la notice détaillée sur la rubrique support sur nodon.fr/support/



INSTRUCCIONES DE USO

Acceda directa-mente a las instrucciones detalladas en la página de soporte de nodon.fr/es/soporte/

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gehen Sie direkt zur ausführlichen Anleitung im Support Bereich unter nodon.fr/de/technische-unterstuetzung/

APPROBATIONS ET CERTIFICATIONS



Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Les éléments contenus dans ce produit doivent être recyclés sélectivement pour ne pas risquer de nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre revendeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

CONTACT

NodOn SAS
121 rue des Hêtres
45590 St CYR EN VAL
(FRANCE)

SAV

[nodon.fr/section "support"](http://nodon.fr/section%20support)
support@nodon.fr

DANGER D'ÉLECTROCUTION




AVANT TOUTE INSTALLATION ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUS PEINE D'ÉLECTROCUTION.

Coupez directement l'alimentation depuis le coffret électrique, pour éviter tout risque d'électrocution. Ce module est conçu pour une utilisation sous tension, une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les installations électriques, veuillez consulter un professionnel. Le module doit obligatoirement être installé ET connecté en suivant scrupuleusement les instructions de cette notice.

Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage. Coupez l'alimentation avant toute intervention et n'effectuez aucune modification si la LED est allumée.

INSTALLATION

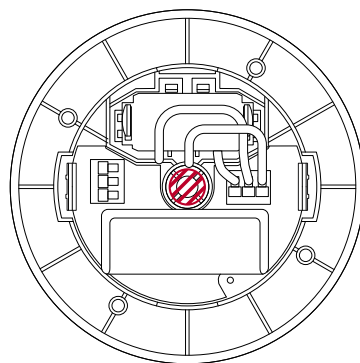

Pas de câbles dans cette zone.

- 1 Couper l'alimentation au tableau électrique.
 - 2 Insérer le module dans son DCL, voir **figure 1**.
 - 3 Visser les 6 vis du module, voir **figure 2**.
 - 4 Assembler la collerette 120mm si nécessaire, voir **figure 3**.
- Attention :** dans ce cas un piton de 110 mm est nécessaire.
- 5 Raccorder l'alimentation sur le bornier prévu à cet effet, voir **figure 4**.
 - 6 Visser le piton pour refermer l'ensemble, voir **figure 5**.
 - 7 Remettre l'alimentation électrique

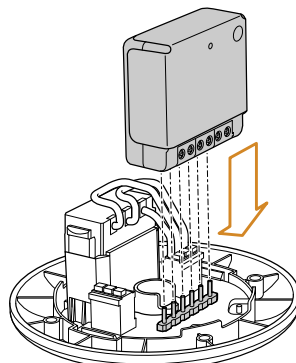


Figure 1

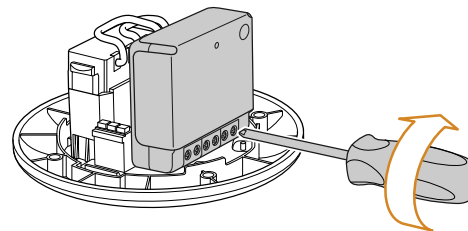


Figure 2




Figure 3

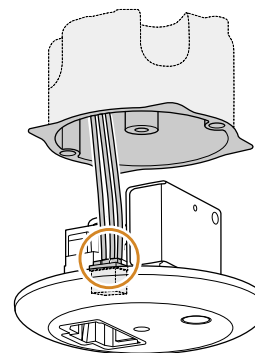


Figure 4


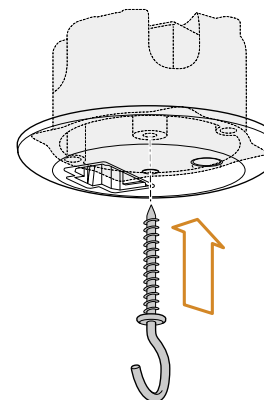


Figure 5

UTILISATION ET APPAIRAGE



i Une action sur le bouton du DCL correspond à un appui sur l'interrupteur filaire relié au module.

UTILISATION

Vous pouvez utiliser le bouton du DCL pour lancer l'appairage de votre module (voir section "appairage").

APPAIRAGE



EnOcean

Si vous possédez un module EnOcean, faites un triple appui sur le bouton du DCL pour lancer la procédure d'appairage.



Zigbee

Si vous possédez un module Zigbee, il sera en appairage pendant 15 minutes après sa mise sous tension. Une fois ces 15 minutes passées, faites un appui simple sur le bouton du DCL pour relancer la procédure d'appairage du module.



Pour toute autre action, démontez votre DCL pour avoir accès au bouton du module et référez-vous à sa notice.