

Boîtier Rail DIN V3

Version Power ⚡

nodon

Accessoire




Fonctionnalités

Le Boîtier Rail DIN permet de brancher directement les modules connectés au tableau électrique. Idéal pour le neuf et la rénovation, ce Boîtier Rail DIN permet un gain de temps en amont de l'installation ainsi que sur le chantier.



Compatible Rail DIN type Ω EN 50022

Le Boîtier Rail DIN s'adapte à la majorité des tableaux électriques du résidentiel et du tertiaire



Compatible avec les modules NodOn

Le Boîtier Rail DIN est compatible avec les Modules Multifonction avec et sans metering, Chauffage Fil Pilote



Assemblage module/boîtier rapide

Le module se fixe rapidement dans le Boîtier Rail DIN grâce aux broches intérieures et aux encoches extérieures



Raccordement simple au tableau

Le Boîtier Rail DIN se câble facilement grâce à ses bornes 1 à 6

Caractéristiques techniques

Modules compatibles :

SIN-X-1-20, SIN-1-21, SIN-X-FP-21

Rail DIN compatible : Type Ω EN 50022

Intensité maximum : 14A

Température de fonctionnement : -20°C à 40°C

Indice de protection : IP20

Dimensions : 82 x 66 x 25 mm


Poids : 49,5 g

Garantie commerciale : 2 ans

Normes & certifications

EN 60730-1:2016+A1:2019+A2:2022
EN IEC 60730-2-7:2020

Efficacité

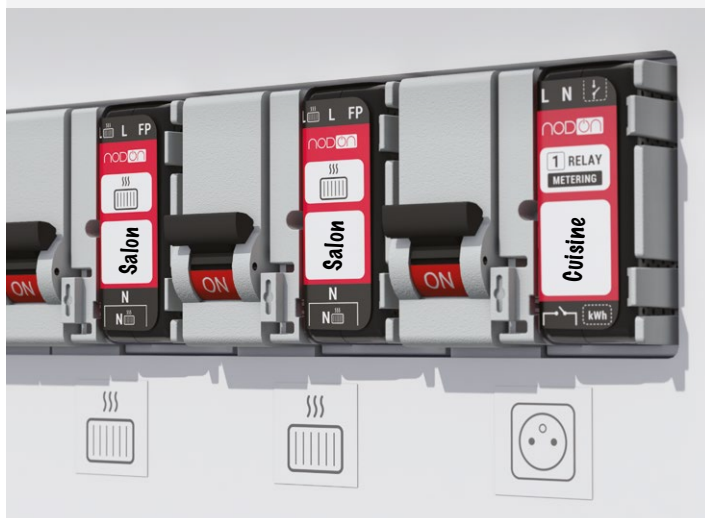

Gain de temps en amont du chantier en installant les modules NodOn au tableau électrique



Installation simplifiée sur le terrain, avec une mise en service rapide

Rénovation




Pas de câbles à tirer pour gérer votre Chauffage Fil Pilote




Surveillance de la consommation électrique des locaux en temps réel pour détecter une surconsommation.

Installation

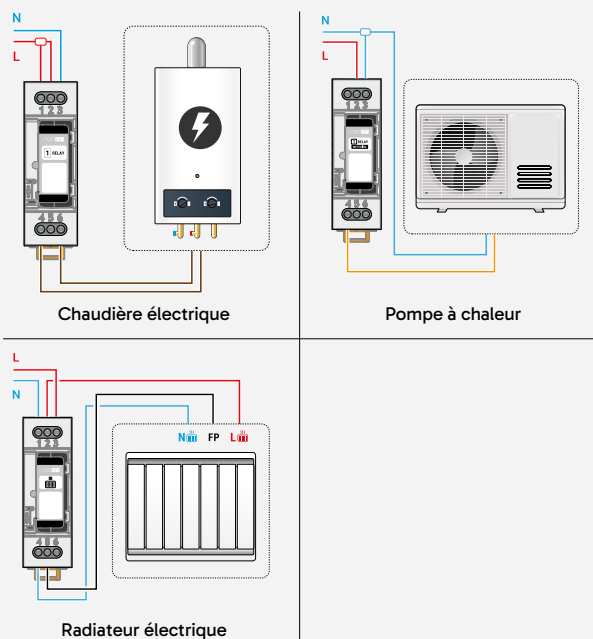

Exemples d'installations, modules vendus séparément.

Dimensions

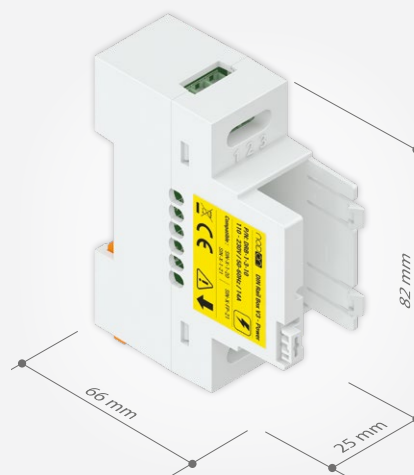

Référence

DRB-1-3-10
EAN Pack x5 : 3700313926314