MANUEL D'UTILISATION

description

Le détecteur de CO2 multifonction E10Z détecte la température, l'humidité et la concentration de CO2. Lorsque la concentration de CO2 dans la pièce atteint un certain seuil, l'alarme émet un signal sonore.

- Détection à source unique, protégée contre les fausses alarmes dues à la poussière, aux insectes ou à l'humidité.
- Conception de labyrinthe professionnel, détection rapide des incendies.
- Fonction de notification via l'application, vérifiez le niveau de la batterie et l'état de fonctionnement à tout moment.
- Boîtier en plastique ignifuge avec une surface brillante.

REMARQUE : **vous aurez besoin d'une passerelle/d'un hub ZigBee Nous E1, Nous E7 ou autre compatible Tuya pour vous connecter.**

La connexion de l'appareil à Internet ne peut pas être garantie dans tous les cas, car elle dépend de nombreuses conditions : la qualité du canal de communication et des équipements réseau intermédiaires, la marque et le modèle de l'appareil mobile, la version du système d'exploitation, etc.

MESURES PRÉVENTIVES

- Lisez attentivement ces instructions.
- Utiliser le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas l'appareil tomber ou être soumis à des contraintes mécaniques.
- N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez un chiffon en flanelle humide.
- Ne pas dépasser la capacité spécifiée. Cela pourrait provoquer un court-circuit et une électrocution.
- Ne démontez pas le produit vous-même - le diagnostic et la réparation de l'appareil ne doivent être effectués que dans un centre de service agréé.

Conception et contrôles

Bouton	SUR		DÉSACTIVÉ	
	appui long	appui court	appui long	appui court
	Maintenir enfoncé pendant plus de 2 secondes pour arrêter	changer la luminosité	Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour allumer	sans opération
	Maintenir enfoncé pendant plus de 2 secondes Basculer le volume	activer ou désactiver le mode muet	sans opération	sans opération

Connexion

Pour connecter l'appareil Nous E8, vous avez besoin d'un smartphone Android ou iOS équipé de l'application Nous Smart Home. Cette application mobile est gratuite et

téléchargeable sur le Play Store et l'App Store. Le code QR de l'application est indiqué ci-dessous :

Après avoir installé l'application, pour qu'elle fonctionne correctement, vous devez lui accorder toutes les autorisations dans la section appropriée des paramètres de votre smartphone. Vous devez ensuite enregistrer un nouvel utilisateur.

Comment connecter une prise intelligente à un réseau Zigbee :

1	Connectez votre smartphone au point d'accès qui servira à connecter votre appareil intelligent. Assurez-vous que la fréquence du réseau est de 2,4 GHz, sinon l'appareil ne se connectera pas, car les hubs ZigBee ne sont pas conçus pour fonctionner avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz (votre hub ZigBee doit déjà être connecté à l'application).
2	Après la mise sous tension, appuyez longuement pendant plus de 6 secondes, entendez un long buzzer et l'indicateur de signal clignote, indiquant le mode de couplage sans fil.
3	Ouvrez l'application Nous Smart Home et cliquez sur le bouton Ajouter un nouvel appareil
4	Une recherche automatique apparaîtra, vous invitant à ajouter un nouvel appareil. Confirmez la connexion et démarrez l'appairage.
5	Si l'analyse automatique ne détecte pas votre appareil, vous pouvez le sélectionner manuellement dans la liste des appareils.
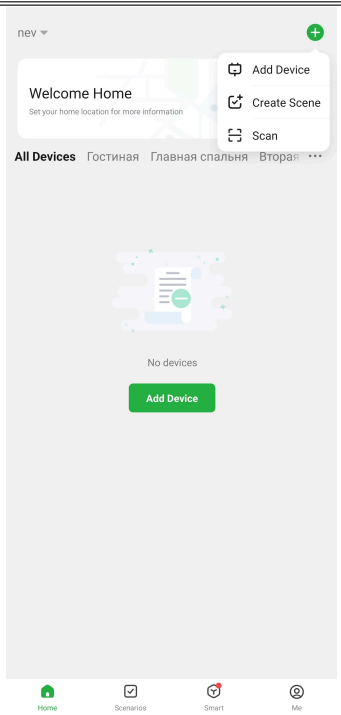	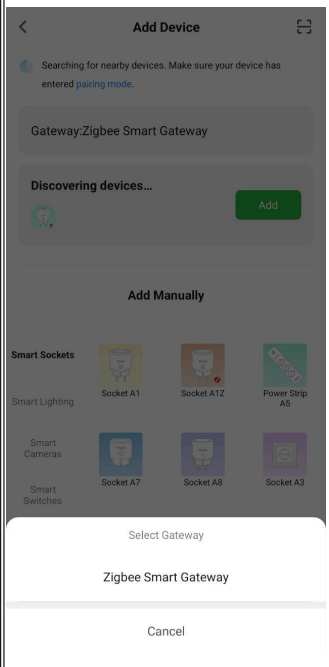

6	Dans l'onglet « Ajouter manuellement », sélectionnez la catégorie « Capteurs intelligents » et dans celle-ci le modèle « Détecteur de CO2 E10 », comme indiqué dans la figure ci-dessus ;
7	Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez « étape suivante » et cliquez sur le bouton « Suivant » ;
8	connexion à un hub Zigbee
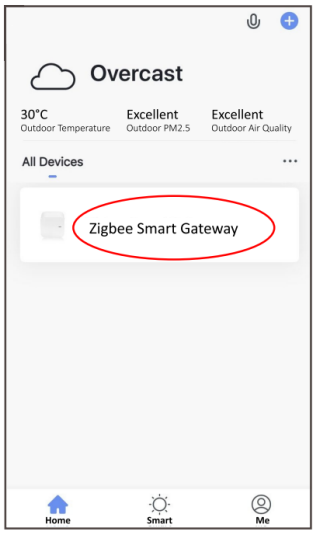	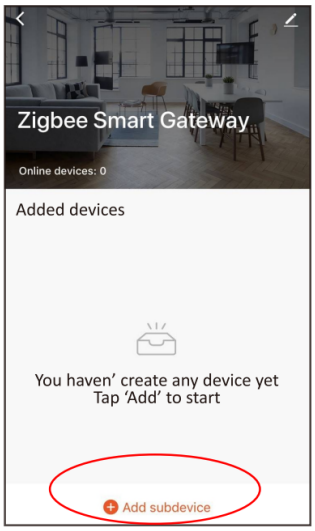
8	Une fenêtre apparaîtra indiquant le degré de connexion réseau et ajoutant l'utilisateur actuel de l'application à la liste des appareils :
9	Une fois la procédure terminée, une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez nommer l'appareil et sélectionner la pièce dans laquelle il se trouve. Le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.
Lorsque l'appareil est supprimé de la liste des appareils de l'utilisateur dans l'application, les paramètres de la prise connectée sont réinitialisés aux paramètres d'usine et vous devrez recommencer la procédure de connexion Wi-Fi. Si le mot de passe du point d'accès Wi-Fi a été saisi incorrectement, l'application affichera une fenêtre « Échec de la connexion au Wi-Fi » après l'expiration du délai, proposant des étapes à suivre pour résoudre le problème.	

État alarmant

Concentration de CO2 (ppm)	Couleur de l'indicateur
400~799	Vert
800~1599	Jaune
1600~5000	Rouge

Indicateur de batterie

État de la batterie	Connecter le chargeur		Chargeur non connecté	
	SUR	DÉSACTIVÉ	SUR	DÉSACTIVÉ
batterie pleine	vert	sortir	sortir	sortir
batterie haute	vert	vert	vert	
batterie modérée	flash vert	flash vert	jaune	
batterie faible	flash vert	flash vert	rouge	
pas de batterie	flash vert	flash vert	fermer	

Alarme de batterie faible

L'icône de batterie devient rouge : deux bips sonores sont émis périodiquement. Veuillez noter que l'icône de silence ne peut pas désactiver l'alarme de batterie faible ; elle s'arrête automatiquement après la connexion du chargeur.

Auto-étalonnage

Veuillez laisser l'appareil fonctionner en continu pendant 48 heures pour l'auto-étalonnage après l'avoir reçu, il est préférable de le faire fonctionner en continu dans une pièce bien ventilée.

Dépannage

L'appareil affiche 0000 et signale un défaut du capteur de CO2 lorsqu'il détecte un capteur endommagé ou une absence de connexion.
Il affiche 99 °C ou 99 % lorsqu'il détecte un capteur de température et d'humidité

endommagé ou une absence de connexion.

'Méthode d'installation

<table>
<tr><td colspan="3">Procédure d'installation à l'aide de la plaque de montage :</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Percez un trou dans le mur et insérez le boulon d’expansion.</td><td rowspan="3"> 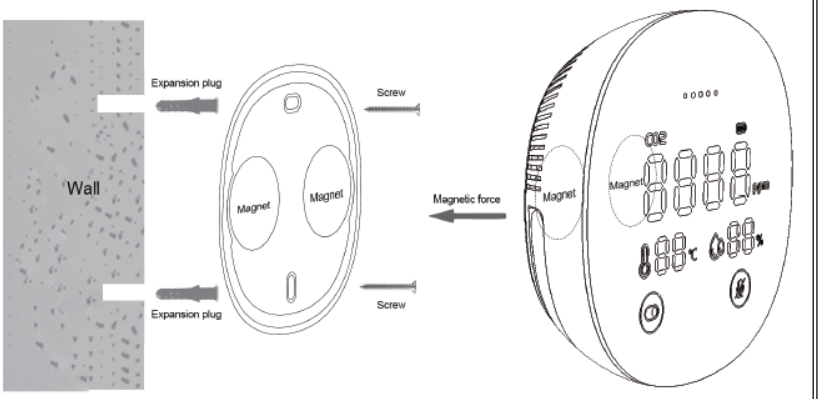
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Assemblez la plaque de montage, serrez la vis, veuillez noter que la
plaque de fer fait face au mur.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Assemblez l'appareil en l'alignant avec la plaque de montage, ajustez l'emplacement et l'angle pour garantir que l'appareil et la plaque de montage sont totalement fixés.</td></tr>
<tr><td>⚠</td><td>Important :</td><td>Assurez-vous que le réseau Zigbee dans l'emplacement d'installation sélectionné est stable et dispose d'un niveau suffisant.</td></tr>
</table>