

UTILISATION


- ▶ Les Cliepa peuvent être utilisés en intérieur et en extérieur
- ▶ Température : Mini -20°C à Maxi 50°C

MODE DE POSE

Fixation ultra-rapide et simple



Click sonore quand il est en place



Fixable sur rails profilé C, fixation par vis



Ajustement facile grâce au trou oblong

Pour tout type de tube Ø16mm à Ø20mm



Montage en chaîne simplifié : un seul perçage nécessaire !
«Nous préconisons une fixation tout les 2 Cliepa»




Fixation murale flexible avec sa rosace de déport




INFORMATIONS TECHNIQUES

SACHET	BOITE	RAL / COULEUR	Ø TUBE ACCEPTÉ
570162	572162	RAL7035 (gris)	de 16mm à 20mm
580162	582162	RAL9003 (blanc)	de 16mm à 20mm

- ▶ Dimensions de la pièce : 28x22x42 mm
- ▶ Résistance à l'arrachement : 30 daN
- ▶ Poids de la pièce : 6g
- ▶ Matériaux : PA6 anti UV

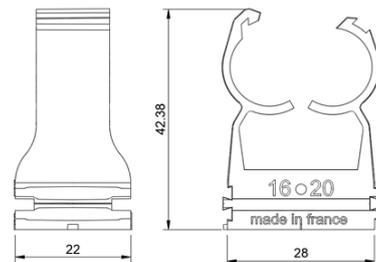

RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT

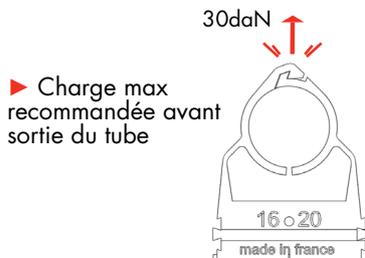


▶ Charge max recommandée avant sortie du tube

▶ Tenue mécanique dans l'axe du profil d'assemblage



10daN

▶ Tenue mécanique de l'assemblage avant déboîtement



10daN

ACCESOIRES

- ▶ **Rosace pour un espacement mural :** Disponible en 5 mm et 10 mm pour un ajustement précis

