

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Armoire 8 rangées - 30M - Pack 250 - IP30

LVS08073

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                               | PrismaSeT                                                                             |
| Gamme de produit                    | PrismaSeT G                                                                           |
| Nom du produit                      | PrismaSeT Pack 250                                                                    |
| Type de produit ou équipement       | Enveloppe                                                                             |
| Application de l'appareil           | Distribution électrique basse tension                                                 |
| Type de coffret                     | Boîtier modulaire livré sous forme de kit<br>Armoire métallique<br>Armoire intérieure |
| Description du coffret/armoire      | Armoire - largeur 600 mm                                                              |
| Équipement fournis                  | 1 xenveloppe<br>2 xkit de mise à la terre<br>8 xplastron<br>8 xrail modulaire         |
| Informations complémentaires        | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre                                           |
| Type de plaque frontale             | Modulaire<br>Zone 6M libre à commander séparément                                     |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 30                                                                                    |
| Nombre de rangées horizontales      | 8                                                                                     |
| Nombre de modules 18 mm par rangée  | 24                                                                                    |
| Normes                              | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2<br>CEI 62208                                               |
| Certifications du produit           | ASTA<br>EAC                                                                           |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2       |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz                                                       |
| [In] courant nominal                             | 250 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2                           |
| Courant de court-circuit                         | 50 kA                                                          |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1 s conforme à CEI 61439-1                               |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 53 kA se conformer à CEI 61439-1                               |
| Classe d'isolation électrique                    | Classe I                                                       |
| Matière                                          | Feuille d'acier traité                                         |
| Traitement de protection                         | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Finition de la surface | Texturé<br>Mat   |
| Couleur                | Blanc (RAL 9003) |
| Largeur                | 595 mm           |
| Hauteur                | 1730 mm          |
| Profondeur             | 205 mm           |
| Poids Net              | 31,75 kg         |
| Quantité par lot       | Lot de 1         |

## Environnement

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP | IP30 avec plastron<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent<br>IP43 avec porte, auvent et joint IP43 |
| Tenue aux chocs IK     | IK07 avec plastron<br>IK08 avec porte transparente<br>IK10 avec porte pleine                                |
| Tenue mécanique        | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57                                                       |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 16,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 66,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 175,0 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 35,6 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 94,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 132,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 379,0 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                               |
| Emballage sans plastique          | Oui                                               |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme                                          |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes |
| sans PVC                          | Oui                                               |
| Sans silicone                     | Oui                                               |

### Use Longer



#### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

### Use Again




#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

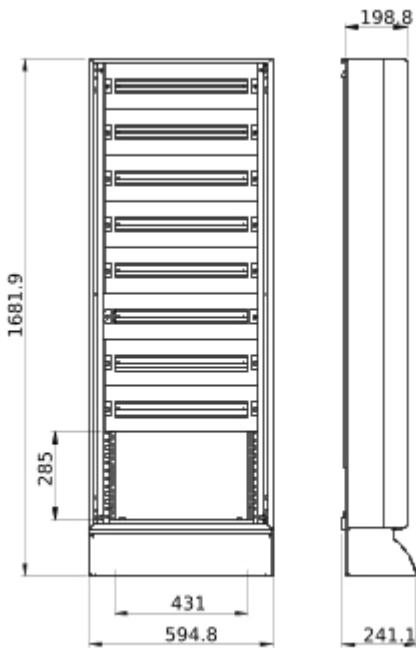

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.