

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Porte pleine - Armoire ou extension 30M - L600 - RAL9003

LVS08223

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe
Équipement fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément 3 charnière
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

### Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	30
Matière du coffret	Poignée : polyamide Plaque de finition : feuille d'acier traité
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	1516,6 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	33 mm
Poids Net	11,14 kg
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à EN/IEC 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2

---

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
--------------------------	--

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
--------------------------	----------

---

Largeur de l'emballage 1	64,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 1	160,000 cm
---------------------------	------------

---

Poids de l'emballage (Kg)	13,367 kg
---------------------------	-----------

---

Type d'emballage 2	PAL
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	20
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 2	85,000 cm
--------------------------	-----------

---

Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
--------------------------	------------

---

Longueur de l'emballage 2	202,000 cm
---------------------------	------------

---

Poids de l'emballage 2	295,360 kg
------------------------	------------

## Garantie contractuelle

---

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conforme aux dérogations

Numéro SCIP

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

Régulation REACh

[Déclaration REACh](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation

Non

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---

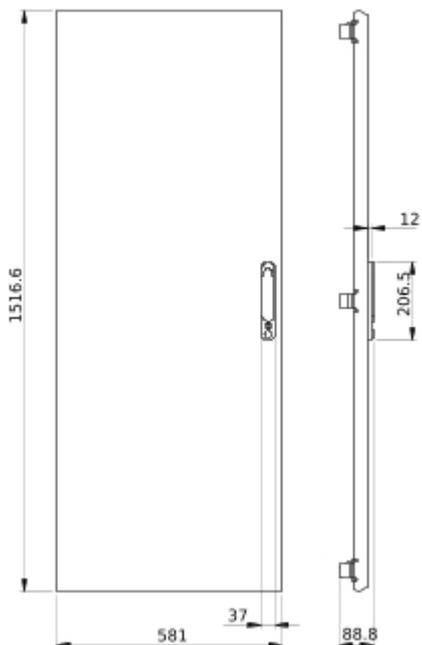

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.