

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - enjoliveur seul - pour va-et-vient ou poussoir à levier - blanc craie

S929201

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Application	Interrupteur
Source lumineuse	Sans
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Sachet en papier
Quantité du lot	1 pièce
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Nombre de leviers	1
Diamètre	51 mm
Poids du produit	0,006 kg
Matière	Plastique anti-UV
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments Petits commerces Hôtel École
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
Finition de la surface	Mat
Teinte de couleur principale	Blanc
Mode de fixation	Par clips
Profondeur	18,5 mm
Type de produit ou équipement	À levier
Gamme	Odace
Traitement de surface	Non traité
Destination du produit	Interrupteur et bouton-poussoir

### Environnement

Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant de stockage	-5...50 °C

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-5...45 °C
<b>Certifications du produit</b>	NF
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,88 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	7 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	6 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	12 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	16 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	107 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S01
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	20
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	15 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	414 g

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

##### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Profil environnemental	<a href="#"><b>Profil environnemental du Produit</b></a>
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	<b>0 kg CO2 eq.</b>

#### **Use Better**

##### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	<b>7 %</b>
Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	<b>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)</b>
Régulation REACh	<a href="#"><b>Déclaration REACh</b></a>

#### **Use Longer**

##### **Prolongation de vie**

Réparation	<b>Non</b>
------------	------------

#### **Use Again**


##### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	<b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b>
Reprise	<b>Oui</b>

Technical Illustration

**Dimensions**

---

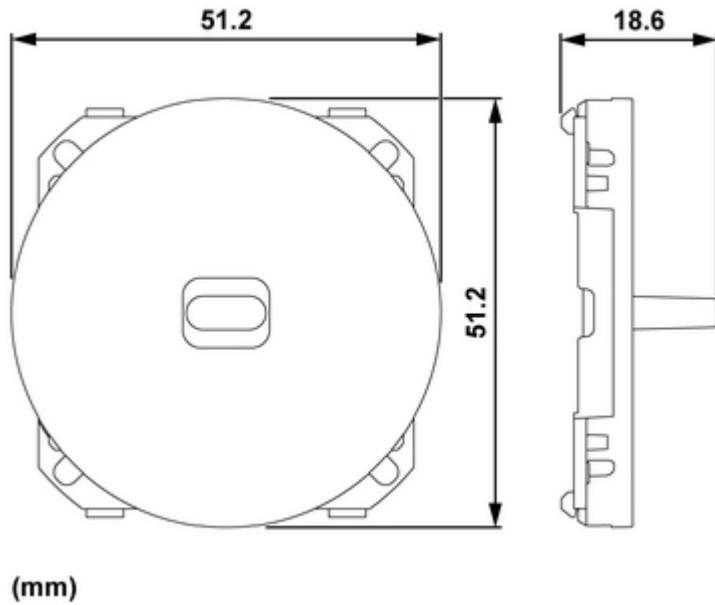

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Se clipse facilement  
sur le mécanisme



Finition blanc  
mat tendance



Finition affleurante  
pour un rendu propre  
et sans poussière



Enjoliveur  
remplaçable sans  
modifier l'installation

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---







