

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Integral - enjoliveur et plaque - pour VV ou poussoir double - Blanc craie

S929222

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Application	Interrupteur
Source lumineuse	Sans
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Sachet en papier
Quantité du lot	1 pièce
Vente par quantité indivisible	1

## Complémentaires

Nombre de bascules	2
Poids du produit	0,017 kg
Matière	Plastique anti-UV
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments Petits commerces Hôtel École
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
Design	Odace
Finition de la surface	Mat
Teinte de couleur principale	Blanc
Mode de fixation	Par clips
Profondeur	15,1 mm
Type de produit ou équipement	Interrupteur intégral
Largeur	87,5 mm
Gamme	Odace
Hauteur	87,5 mm
Traitement de surface	Non traité
Destination du produit	Interrupteur et bouton-poussoir

## Environnement

<b>Normes</b>	EN 60669-1
<b>Température de l'air ambiant de stockage</b>	-5...50 °C
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-5...45 °C
<b>Certifications du produit</b>	NF
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	42,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	12,100 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	16,100 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	472,000 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	120
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	6,052 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### [Environmental Data expliquées >](#)

##### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	<b>0.3 kg CO2 eq.</b>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	<b>0.2 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	<b>0.1 kg CO2 eq.</b>

#### **Use Better**

##### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	<b>39 %</b>
Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	<b>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)</b>
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>

#### **Use Longer**

##### **Prolongation de vie**

Réparation	<b>Non</b>
------------	------------

#### **Use Again**


##### **Réemballer et réusiner**

Potentiel de recyclabilité, en %	<b>10</b>
Profil de circularité	<b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b>
Reprise	<b>Oui</b>

**Technical Illustration**

**Dimensions**

---

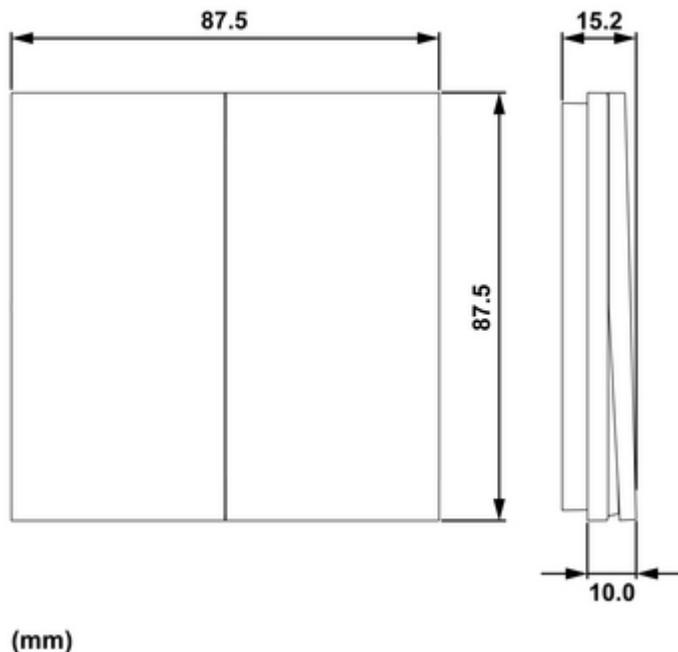

(mm)

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Design épuré, chic et moderne



Enjoliveur intégral Odace



Habilage double interrupteur/poussoir sans cadre supplémentaire



Système de régulation breveté : ajustement parfait au mur



Personnalise l'installation des commandes Odace



Compatible avec les produits S980214, S920214 et S940214

# Fiche technique du produit

S929222

Image of product / Alternate images

## Alternative

---



# Fiche technique du produit

S929222

