

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - enjoliveur seul - pour sortie de câble - blanc craie

S929660

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Gamme | Odace |
| Type de produit ou équipement | Enjoliveur |
| Destination du produit | Sortie de câble |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Mode de fixation | Clipsable |
| Matière | Plastique anti-UV : enjoliveur |
| Traitement de surface | Non traité |
| Finition de la surface | Mat |
| Largeur | 51 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Profondeur | 29,1 mm |
| Quantité du lot | 1 pièce |
| Poids du produit | 0,005 kg |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Alcool Résistant aux UV Huile Pétrole Décolorant |
| Normes | EN 60670-22 |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane |
| Certifications du produit | NF |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 12,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 12,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 162,000 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 2,372 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

| | |
|--|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 0.1 kg CO2 eq. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | 0 kg CO2 eq. |

Use Better



Matières et Substances

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 45 % |
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conforme |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |

Use Longer



Prolongation de vie

| | |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

Use Again




Réemballer et réusiner

| | |
|-----------------------|--|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Oui |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical Illustration

Dimensions

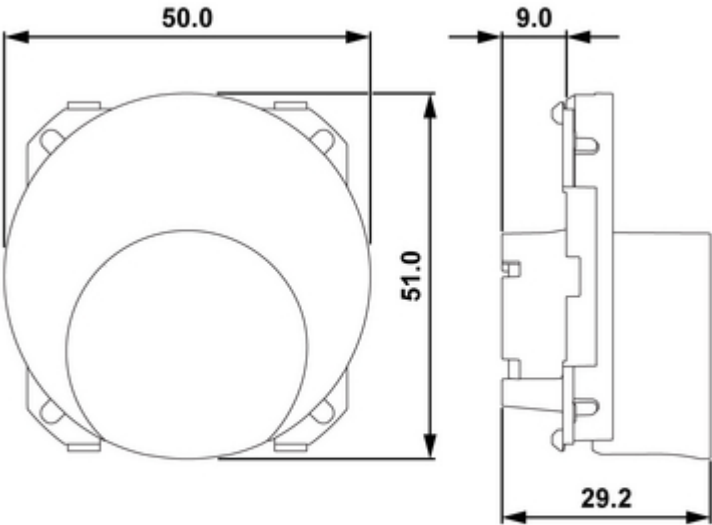

(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques techniques
Odace



Image of product / Alternate images

Alternative





