


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - enjoliveur seul - pour double va-et-vient ou poussoir - noir onyx

S949210

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Application	Interrupteur
Source lumineuse	Sans
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Type d'emballage	Sachet en papier
Quantité du lot	1 pièce
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Nombre de bascules	2
Diamètre	51 mm
Poids du produit	0,006 kg
Matière	ASA + PC
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments Petits commerces Hôtel École
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
Design	Odace
Finition de la surface	Mat
Teinte de couleur principale	Noir
Mode de fixation	Par clips
Profondeur	9,4 mm
Type de produit ou équipement	Bascule
Gamme	Odace
Traitement de surface	Non traité
Destination du produit	Interrupteur et bouton-poussoir

### Environnement

Normes	EN 60669-1
--------	------------

Température de l'air ambiant de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,800 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	9,800 cm
Poids de l'emballage 2	116,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	776,000 g

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### [Environmental Data expliquées >](#)

##### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	<b>0 kg CO2 eq.</b>
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	<b>0 kg CO2 eq.</b>

#### **Use Better**

##### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	<b>50 %</b>
Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	<b>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)</b>
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>

#### **Use Longer**

##### **Prolongation de vie**

Réparation	<b>Non</b>
------------	------------

#### **Use Again**


##### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	<b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b>
Reprise	<b>Oui</b>

Technical Illustration

**Dimensions**

---

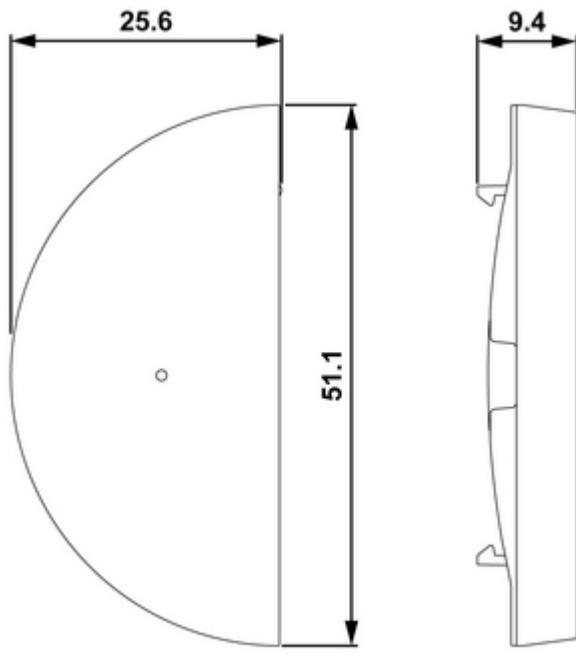

(mm)

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

---

**Caractéristiques techniques**

**Odace**



Finition affleurante,  
rendu propre sans  
poussière



Se clique facilement  
sur le mécanisme



Finition noir  
mat tendance



Enjoliveur  
remplaçable sans  
modifier l'installation

# Fiche technique du produit

S949210

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

# Fiche technique du produit

S949210

Image of product / Alternate images

## Alternative

---





