


Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise RJ45 Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - sans enjoliveur

S980476

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Cache-peinture
Vente par quantité indivisible	1
Certifications du produit	CE
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de prise	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble	STP
Compatibilité produit	Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis et griffes
Nuance de la couleur	Enjoliveur : noir (RAL 9005)
Mode de raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV : enjoliveur PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation
Hauteur	73,9 mm
Largeur	73,9 mm
Profondeur	37,3 mm
Profondeur d'encastrement	26,6 mm
Poids du produit	0,052 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Environnement

Température de l'air ambiant de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...35 °C
Normes	CEI 60603-7-5 ISO/CEI 11081 EN 50173-1 CEI 60512-99-002 TIA-568-2.D
Degré de protection IP	IP20D
Tenue aux chocs IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	54,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,600 cm
Largeur de l'emballage 2	18,000 cm
Longueur de l'emballage 2	36,600 cm
Poids de l'emballage 2	653,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,334 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	<u>Profil environnemental du Produit</u>
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	75 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<u>Directive RoHS UE</u>	Conforme
Numéro SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Régulation REACH	<u>Déclaration REACH</u>

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	------------


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	<u>Informations de fin de vie</u>
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions

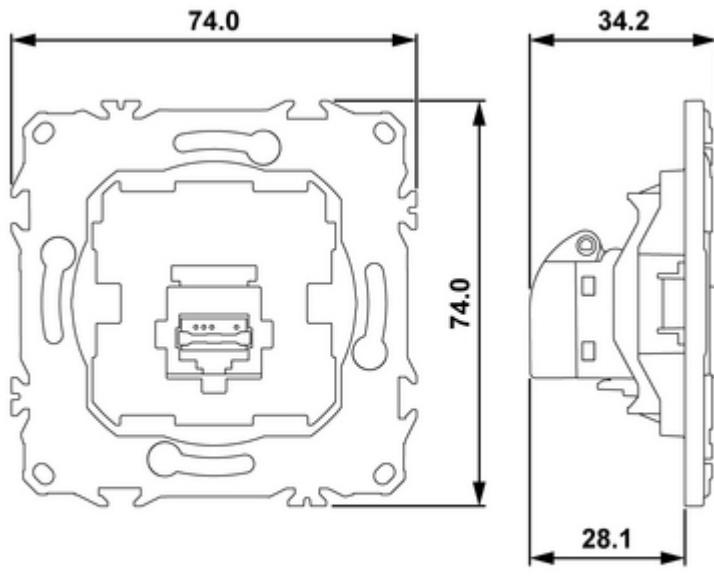

(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques techniques

Odace



Compatible avec
enjoliveurs S929470 et
S949470



Prise RJ45 CAT6 STP
sans enjoliveur



Maintenance simplifiée:
connecteur S One et
support déclipsable



Grade 2 ou 3 selon le
type de câble et la
longueur



Design parfaitement
affleurant : élégant
et moderne



Support robuste avec
ajout rapide de griffes
si besoin

Image of product / Alternate images

Alternative

