

# Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise double RJ45 cat.6  
UTP - grade 1 à 2 (tél. + inf.) - à vis  
- blanc

S520485

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Prise informatique                 |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise informatique    | RJ45 8 contact(s) Cat.6 = 250 MHz  |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |

## Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de prises d'alimentation | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée non blindée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de blindage du câble       | UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilité produit           | Actassi s-one<br>Infraplus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mode de fixation                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raccordement                    | IDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de connecteurs libres    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 41,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur d'encastrement       | 25,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C                                                                                                                    |
| Normes                                 | CEI 60603-7-5<br>ISO/CEI 11801<br>CEI 60603-7<br>ANSI/TIA/EIA-568-B-2<br>TIA/EIA-568<br>ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1<br>EN 50173-1 |
| Degré de protection IP                 | IP21                                                                                                                         |
| Tenue aux chocs IK                     | IK04                                                                                                                         |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 45,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 37,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 305,000 g |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,110 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better



| ♻️ Matières et Substances         |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                  |
| Emballage sans plastique          | Non                                  |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme                             |
| Numéro SCIP                       | 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3 |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Technical Illustration

Wiring diagram

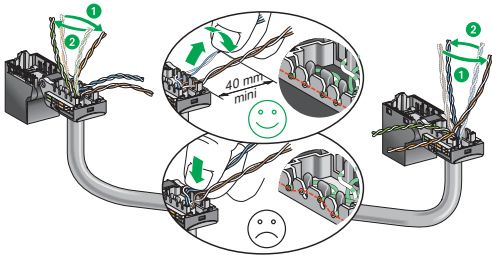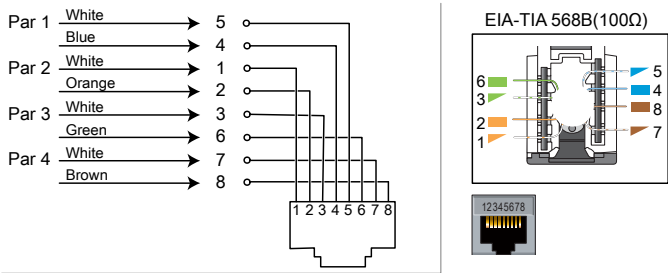

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

• Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364

• Additional safety standards, local connection rules, and building regulations

• Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

4

Life Is On

Schneider

Electric

4 juin 2025

Image of product / Alternate images

Alternative

---



