

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Métal - plaque de finition 1 poste - effet Aluminium support blanc

S914702

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Design	Odace Métal
Sens de montage	Horizontal/vertical
Nuance de la couleur	Enjoliveur : aluminium (Pantone 7530C) Support enjoliveur : blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Emballage carton
Conditions d'utilisation	Intérieur
Type de cadre	Simple
Nombre de postes	1 poste
Type de produit ou équipement	Plaque de finition

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Matière	Zamak
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
Couleur latérale	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	88,7 mm
Hauteur	88,7 mm
Profondeur	11 mm
Teinte de couleur principale	Aluminium
Gamme	Odace

### Environnement

Température de l'air ambiant de stockage	-5...50 °C
Certifications du produit	NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

<b>Normes</b>	NF C 61-314 EN 60669-1
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,300 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	75,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,500 cm
Longueur de l'emballage 2	16,000 cm
Poids de l'emballage 2	794,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	9,923 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### [Environmental Data expliquées >](#)

##### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total **0.3 kg CO2 eq.**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

#### **Use Better**

##### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **13 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Régulation REACh [Déclaration REACh](#)

#### **Use Longer**

##### **Prolongation de vie**

Réparation **Non**

#### **Use Again**

##### **Réemballer et réusiner**


Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**

**Technical Illustration**

**Dimensions**

---

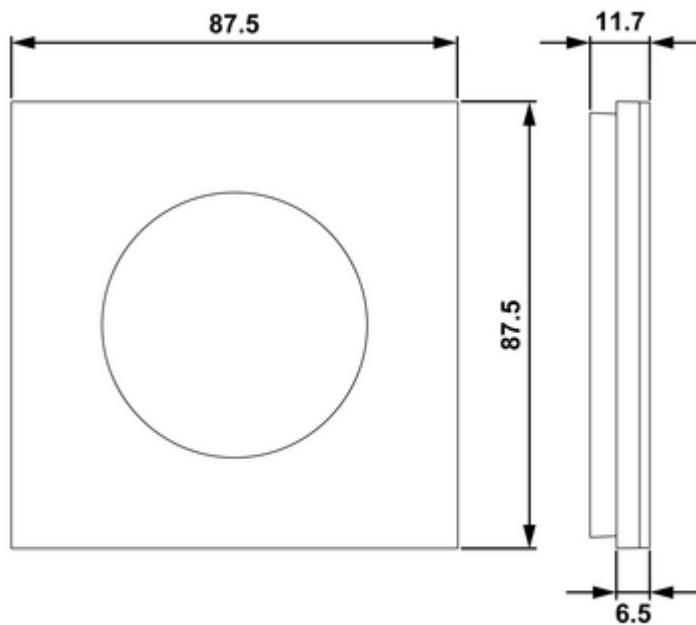

(mm)

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

---

**Caractéristiques techniques**

**Odace**




Installation simplifiée



Plaque 1 poste



Système de régulation  
pour un ajustement  
parfait au mur



Design affleurant et  
minimaliste



Disponible en plusieurs  
couleurs/finitions



Design iconique du  
rond dans le carré


# Fiche technique du produit

S914702

Image of product / Alternate images

## Alternative

---

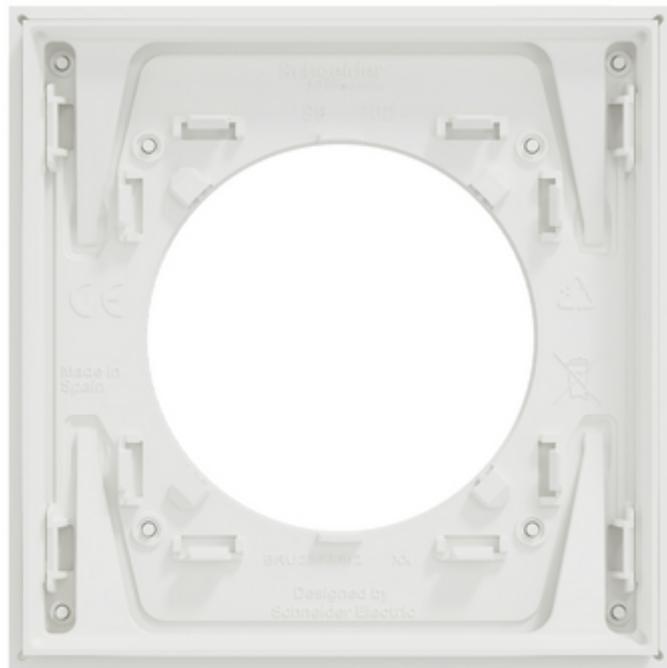

# Fiche technique du produit

S914702



Schneider  
Electric



# Fiche technique du produit

S914702



# Fiche technique du produit

S914702

Image of product in real life situation

