

XENA FLAT LXF-3017EX

Taric 9405114000



8 4 3 6 5 4 5 8 5 8 2 1 9




GARANTIE

2 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage d' HABITATION



Système de contrôle: SATI



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230Vac 50Hz 1.2Wmax



Facteur de puissance: >25%



Consommation en mode non permanent: 1,2 W



Flux assigné: 8 lm



Autonomie: 5 h
Batterie: 3.6V-0.8Ah Ni-Cd



Temps de charge: 24 h



Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 4 x LED 0.085W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

XENA FLAT LXF-3017EX

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur semi-encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires




AMD0041

CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT
PLAFOND BLANC



AKD010

ACCESSOIRE XENA FLAT
IK10




90091NMF

PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
ENCASTRE PLAFOND BLANC



KAPE0065


KIT ETANCHEITE XENA FLAT
ENVELOPPE IP65 / IK10



90095NMF


PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
SAILLIE PLAFOND BLANC

XENA FLAT LXF-3017EX




APV0000P

ETIQUETTE ADHESIVE XENA FLAT
MULTI-DIRECTION OPAQUE




AMU8001

ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIVERSEL



AMU8004

ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIV. + PORTE ETIQUETTE



AGV-60-NM


GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT
IK10



KEY


KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA
SECURINOX

Tableau d'espacements

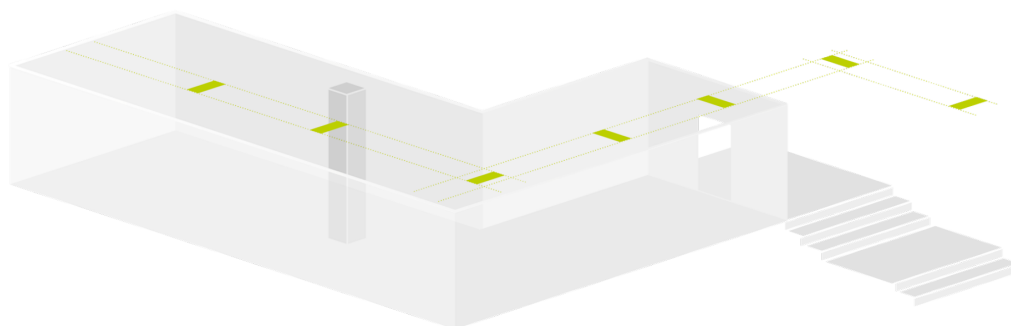

Un BAEH doit être installé à chaque étage et palier d'un immeuble, dans les sas, les circulations et dégagements ainsi que les couloirs obscurs ou tout changement de direction

Guide photométrique

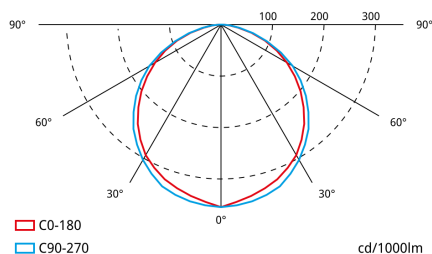

XENA FLAT LXF-3017EX

Poids (kg)



Poids du produit:

0.52 kg

Poids du produit emballé:

0.58 kg

Poids de la boîte de 18 unités:

10.75 kg



Dimensions (mm)

