

XENA FLAT LXF-3045EX

Taric 9405114000



8 4 3 6 5 4 5 8 5 8 2 0 2



GARANTIE

2 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVACUATION



Système de contrôle: SATI



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230Vac 50Hz 0.85Wmax



Facteur de puissance: >25%



Consommation en mode non permanent: 0,85 W



Flux assigné: 45 lm



Autonomie: 1 h
Batterie: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd



Temps de charge: 24 h



Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 6 x LED



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

XENA FLAT LXF-3045EX

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur semi-encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrer en état d'urgence sans alimentation.
- Allumer en état d'urgence (plus de 24 h de charge)
- Test de durée manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation de la date et de l'heure des tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.
- Communication d'état d'erreur à distance (avec télécommande TMU-100X +).

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires




AMD0041

CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT
PLAFOND BLANC



AKD010

ACCESSOIRE XENA FLAT
IK10




90091NMF

PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
ENCASTRE PLAFOND BLANC



KAPE0065


KIT ETANCHEITE XENA FLAT
ENVELOPPE IP65 / IK10




90095NMF

PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
SAILLIE PLAFOND BLANC


XENA FLAT LXF-3045EX




APV0000P
 ÉTIQUETTE ADHESIVE XENA FLAT
 MULTI-DIRECTION OPAQUE



AMU8001
 ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
 CADRE UNIVERSEL



AMU8004
 ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
 CADRE UNIV. + PORTE ÉTIQUETTE




AGV-60-NM
 GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT
 IK10




KEY
 KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA
 SECURINOX

Tableau d'espacements

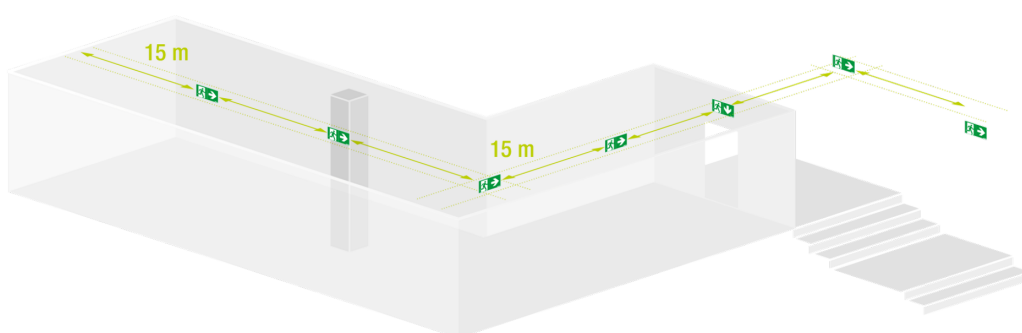

Un BAES Évacuation doit être placé à chaque obstacle, changement de direction, de niveau, ou sortie et issue de secours afin d'assurer l'éclairage des cheminements.
 La distance maximale entre deux BAES Évacuation est de 15 mètres.

Guide photométrique

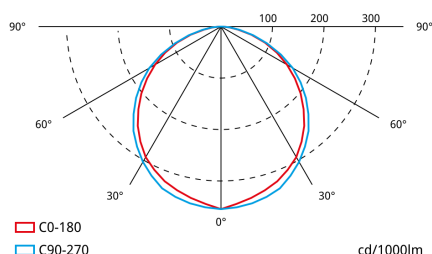

XENA FLAT LXF-3045EX

Poids (kg)



Poids du produit:

0.49 kg

Poids du produit emballé:

0.56 kg

Poids de la boîte de 18 unités:

10.45 kg



Dimensions (mm)

