

# Manuel d'instruction (Français)

## Description du produit

Cette nouvelle caméra intelligente en option est conçue avec le protocole WIFI pour remplacer la caméra traditionnelle avec une variété de moyens de contrôle. Les modes de contrôle fonctionnent sans aucune interférence. Son design s'adapte à différents styles de décoration avec son meilleur rapport qualité-prix.

## Mesures de sécurité

1. Ne démontez pas, ne réassemblez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Ce travail doit être effectué par des professionnels agréés.

2. Les piles du produit doivent être recyclées et doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers. Les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales en matière d'environnement.

---

## Spécification du produit

Nom du produit	Caméra intelligente
Sensibilité à la lumière	0.1lux
Mode vidéo	H.265&H.264
Alimentation électrique	5V 1A
Température de travail	-10°C~45°C
Matériau de la coque	PVC
Protocole de réseau	Supporte TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;
Transmission par réseau	Supporte le réseau sans fil 2.4GHz ; Prise en charge du cryptage WPA et WPA2
Radio maximale puissance d'émission	<+17dBm
Bande de fréquence	2.400GHZ

## Préparation à l'utilisation

① Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR.



L'application Moes est beaucoup plus compatible que l'application Tuya smart / smart life de Tuya. Elle fournit également un nouveau service personnalisé pour contrôler les scènes par le biais de Siri, de widgets et de recommandations de scènes.

(Remarque : l'application Tuya smart / Smart Life fonctionne toujours, mais l'application Moes est fortement recommandée)


② S'inscrire ou se connecter.

- Télécharger l'application "MOES".
- Entrez dans l'interface d'inscription/de connexion ; appuyez sur "Inscription" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone et en obtenant un code de vérification et "Définir le mot de passe".

Choisissez "Log in" si vous avez déjà un compte MOES.


## Ajouter les appareils dans l'application

1. Ouvrez l'application MOES et cliquez sur "+", cliquez sur "Camera & Lock" et trouvez "Smart Camera".

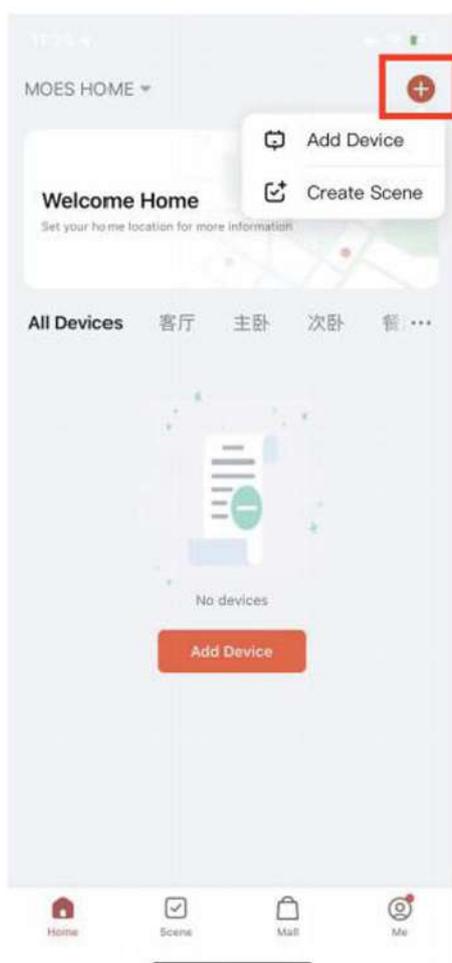


2.Saisissez votre “réseau Wi-Fi et votre mot de passe”, puis cliquez sur “OK”.

3.Lisez les instructions concernant “Numériser avec l’appareil photo”, puis cliquez sur “Continuer”.

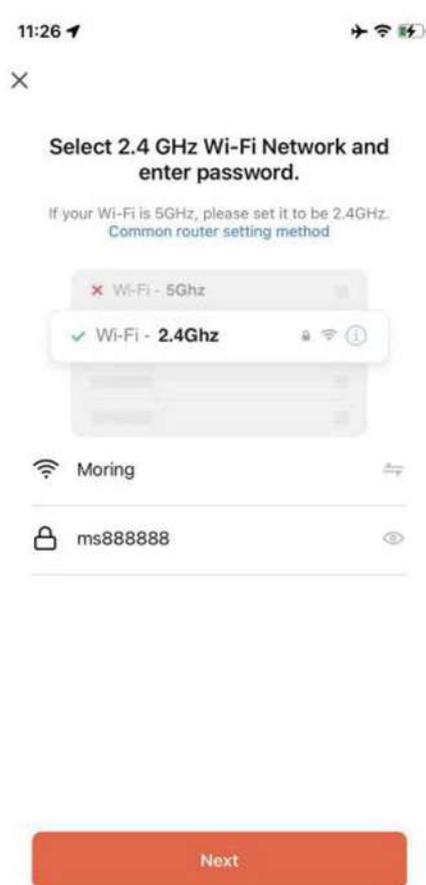


4. Scannez le code QR sur votre téléphone avec l'appareil photo. Entendre un signal sonore, cliquez sur "Entendre le bip".

5. Ajouter un appareil Lorsque le voyant de l'appareil passe du rouge clignotant à vert fixe, la configuration du réseau est terminée.

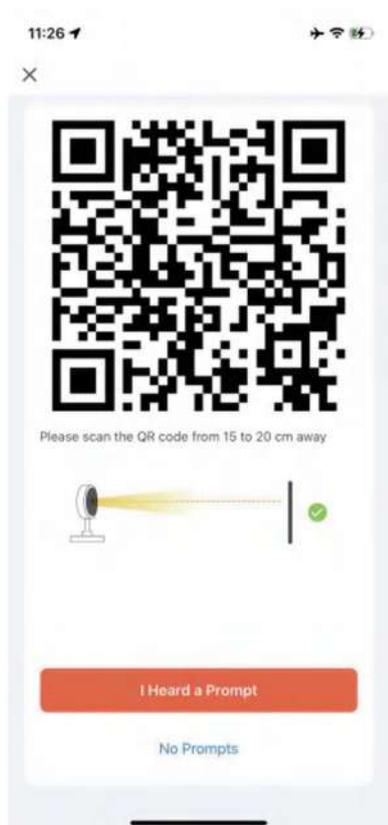

6. Cliquez sur “Terminé” pour accéder à la page de l’appareil et profiter de votre vie intelligente grâce à la domotique.

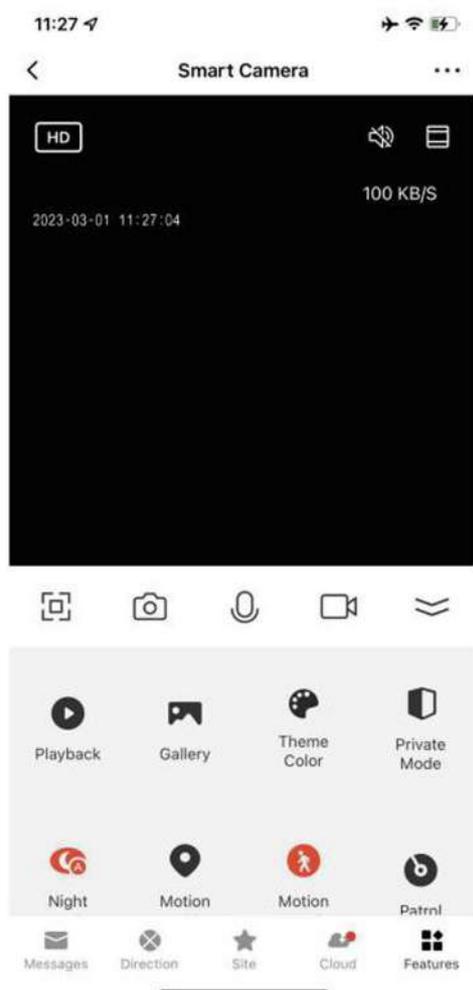

## Comment réinitialiser/réappairer le code

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant cinq secondes, puis relâchez-le jusqu'à ce que l'appareil photo commence à émettre un bip.

## Déclaration de conformité

Wenzhou New Energy Co., Ltd. Déclare que l'équipement radio de type wcm – p52 est conforme aux directives 2014 / 53 / UE, 2014 / 35 / UE, 2014 / 30 / UE, 2011 / 65 / UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur Les adresses Internet suivantes:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wcm-p52>