

Instruction Manual

WHT-009 Smart Knob Thermostat

WiFi type



English

Mehr Inhalte

Scannen Sie den QR-Code, um das elektr-onische Handbuch in der entsprechenden Sprache für mehr Inhalte.



Más contenido

Escanee el código QR para obtener el manual electrónico en el idioma correspondiente para más contenido.



Plus de contenu

Scannez le code QR pour obtenir le manuel électronique dans la langue correspondante pour plus de contenu.



Altri contenuti

Scansionare il codice QR per ottenere il manuale elettronico nella lingua corrispondente per Più contenuti.



Mais conteúdo

Digitalizar o código QR para obter o manual eletrônico no idioma correspondente para mais conteúdo.



Больше контента

Сканируйте QR-код, чтобы получить электронное руководство на соответствующем языке для Больше контента.



Więcej treści

Skanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w odpowiednim języku więcej treści.




In the box you will find

Thermostat 1pc Screws 2pc User Guide 1pc
QC Passed 1pc Floor Sensor 1pc (Floor Sensor is Optional)

About your thermostats

The WHT-009 range has been developed to control electric underfloor ,water heating or water/gas boiler system. These units are designed for use in commercial, industrial, civil and domestic properties.

Dimension (Unit:mm)

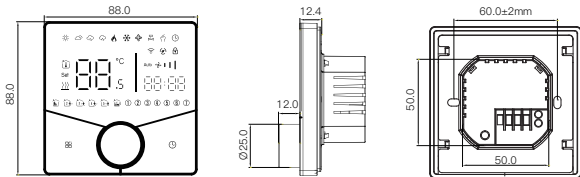

Technical data

Model: WHT-009

Power Supply: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC,50~60Hz

Please check the information laser printed on the back of the thermostat for the actual voltage.

Current Load: 5A (water heating, water/gas boiler),
16A (electric heating)

Sensor: NTC3950, 10K

Accuracy: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Set Temp. Range: 5~35 $^{\circ}\text{C}$

Room Temp. Range: 5~99 $^{\circ}\text{C}$

Display Temp. Range: 5 ~ 99 $^{\circ}\text{C}$

Ambient Temp.: 0~ 45 $^{\circ}\text{C}$

Ambient Humidity: 5 ~ 95 % RH (Non Condensing)

Storage Temp.: -5~ 45 $^{\circ}\text{C}$

Power Consumption: <1. 5W

Timing Error: < 1%

Shell Material: PC +ABS (Fireproof)

Installation Box: 86 * 86mm Square or European 60mm Round Box

Wire Terminals: Wire 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²


Protection Class: IP20

Buttons: Capacitive Touch Buttons

Frequency Band: 2412~2484Hz

Maximum Radio Transmit Power: <+16dBm

Home screen quick reference

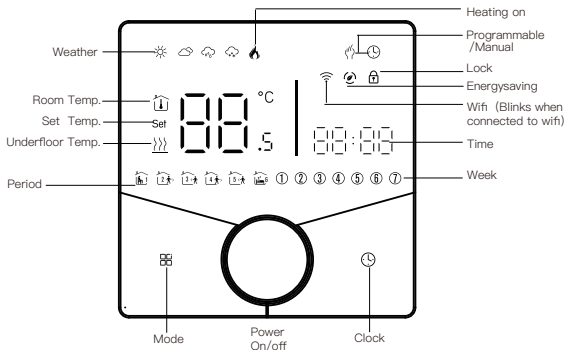

Before wiring and install

1. Read these instructions carefully. Failure to follow them could damage the product or cause a hazardous condition.
2. Check the ratings given in the instructions and on the product to make sure the product is suitable for your application.
3. Installer must be a trained, experienced service technician.
4. After installation is complete, check out product operation as provided in these instructions.







Warnings

Electrical Shock or Equipment Damage Hazard.
Can shock individuals or short equipment circuitry.
Disconnect power supply before installation.

Wiring

Note:


GA is for water heating; GB is for electric heating; GC is for water/gas boiler; If your boiler has more than three wires, please feel free to contact us and we will answer the correct installation method for you. NTC and Modbus is optional.




Installation

Your thermostat is suitable for installation within a standard 86mm pattress box or European 60mm pattress box.


1. Accurately connect the power cable to the power terminal box.




2. Fix the mounting plate on the cassette with a screwdriver through two screws.



4. Installation completed



3. Hang the control panel onto the mounting plate



Operation

During Power On

1.Power On/off: Press the knob to turn the thermostat on/off.

2.Manual & Programmable

Touch  to change between manual mode  and programme mode .

In manual mode, will show on the display,

In programmable mode, will show on the display.

3.Setting Temperature

In the programming mode, the temperature setting and time setting will be locked. If the user wants to adjust, he must first adjust the thermostat to manual mode by pressing the “”key.

In the manual mode, the desired temperature can be set by turning the knob.

4.Adjusting/Setting the Clock

Press “” to set minute, hour and weekday. and adjust the values by turning the knob.

Press “”once more to confirm and exit.

5.Locking your Thermostat

Press and hold the “”and “”for 5 seconds to lock/unlock your thermostat.

In item 3 of high senior options, you can select full lock or half lock.

6.Adjusting/Setting the Programmable Schedules

Press icon “” four times in a row. You can see “MON TUE

WED YHU FRI” and “🏠”, and the minutes of time are flashing.
 Turning the knob to set the minutes;
 Press the icon “🕒” again, the hour of the time will flash, set the hour by turning the knob;
 Press the icon “🌡️” again, the temperature setting will flash, set the temperature turning the knob;
 This completes the setting of periods1.
 In the same way, complete the settings of periods2, 3, 4,5and 6.
 Press the icon “🕒” once more to enter the Saturday schedule settings (you will see the SAT of the screen).Repeat the above process to set the period and temp. and Sunday schedule.
 Press the icon “🕒” once more to confirm and exit.

Default settings for program schedule

Time display	MON.-FRI. (①②③④⑤shows on scteen)		SAT. (⑥ shows on scteen)		SUN. (⑦ shows on scteen)	
	TIME	TEMP.	ON TIME	TEMP.	ON TIME	TEMP.
Period 1	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20	6:00~8:00	20
Period 2	8:00~11:30	15	8:00~11:30	20	8:00~11:30	20
Period 3	11:30~13:00	15	11:30~13:00	20	11:30~13:00	20
Period 4	13:30~17:00	15	13:30~17:00	20	13:30~17:00	20
Period 5	17:00~22:00	22	17:00~22:00	20	17:00~22:00	20
Period 6	22:00~6:00	15	22:00~6:00	15	22:00~6:00	15

A separate schedule may be set for weekdays (Mon — Fri) and for weekends (Sat or Sun).

7. Checking the Temperature of Floor Sensor

Press and hold the “⌚” arrow for 5 seconds to display the temp. of floor sensor. If no external sensor is connected, the thermostat will display “err”. Note: Do not use third-party external sensors, the temperature will be incorrect.

8. Setting the Functions and Options

During power off, Press and hold “⌚” and “⌚” for 8 sec. in the order to reach system function. Then press “⌚” to scroll through the available functions, and use turning the knob to change the available options. All settings are confirmed automatically.

Code	Function	Setting and options	Default
1	Temperature compensation	-9 to 9°C (for internal sensor)	-3
2	Deadzone Temperature	1-5°C	01
3	Button Locking	00: All buttons are locked except power button. 01: All buttons are locked.	01
4	Sensor typer	In: Internal Sensor (to control the temp.) Ou: External Sensor (to control the temp.) AL: Internal/External Sensor (Internal sensor to control the temp., external sensor to limit the temp.)	AL
5	Min. Set Temp.	5-15°C	05
6	Max. Set Temp.	15-45°C	35
7	Display Mode	00 : Display both set temp and room temp. 01 : Display set temp only	00

8	Low temperature protection setting.	0–10°C	00
9	High temperature protection setting.	25–70°C	45
10	Economy Mode	00:Non-energy saving mode 01:Energy saving mode	00
11	Economy Temp	0–30°C	20
12	Daytime display brightness (6:00–22:00)	0–8	When set to 0, the device will run for 10 seconds after inactivity. The screen will go completely off with no display. 06
13	Brightness at night (22:00–6:00)	0–8	
14	Screen line standby brightness	1–5	01
15	Reset	00: No factory reset; 01: Factory reset	00
16	Version number		U1

About WIFI

Wi-Fi connection

Before using your Wi-Fi thermostat for the first time, you must configure the Wi-Fi signal and settings through your smartphone or tablet. This will allow communication between your connected devices.

Step 1 Download MOES App on App store or scan the QR code



MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service.

(Note: Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended)


Registration or Log in.

- Download “MOES” Application.
- Enter the Register/Login interface; tap “Register” to create an account by entering your phone number to get verification code and “Set password”. Choose “Log in” if you already have a MOES account.

Step 2 Connect the thermostat

1. Open MOES App, then the prompt page will automatically show on the screen. Click “Add”, Select the device you want to add and click “+”.

2. Enter Wi-Fi Password and click “Next”, waiting for completing the connection. Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click “Done” .




3. enjoy your smart life with home automation.

How to reset/repair Wi-Fi code

When the thermostat is off, press and hold the “⌚” until the thermostat screen flashes and the “🔌” icon is displayed.

(if the “📶” icon appears, continue to press the “⌚” until the thermostat screen Flashes and displays the “🔌” icon).

APP operation interface description (heating thermostat))

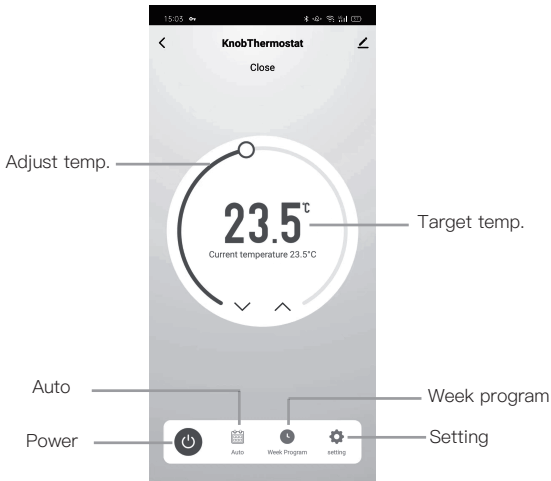

Simple exception handling

No.	Phenomenons	Handling
1	Power is on but without display.	*Check if the terminals between LCD panel and Power Unit Box is loosen.
2	Without output but display works.	* Use a new LC panel or new Power Unit Box to replace the old one.
3	Room Temp. is a little different from the actual.	* Do temperature calibration in item 1 of high senior options

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities. Please see our step-by-step guide on: <https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Trouble shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet: <https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

Declaration of conformity

Hereby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declares that the radio equipment type WHT-009 is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.

We hope you'll enjoy using it.

The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.

As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:

1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present:
a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement

packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".

5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.

6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.

7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.

8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.

9. The warranty does not cover:

a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.

b) Damage caused by improper use of the product.

10. The rights under the guarantee will expire in the following

circumstances:

- a) Remove the warranty seal from the product.
- b) Remove the serial number from the product.
- c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
- d) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.



FOLLOW US



@moessmart



@moes_smart



MOES.Official



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net



EVATOST CONSULTING LTD

Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

Tel: +44-292-1680945

Email: contact@evatmaster.com



AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326

Email: info@amz-lab.de

Tel: +491745298066

Made In China



Manufacturer:

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD

Address: Power Science and Technology Innovation
Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic
Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China

Tel: +86-577-57186815

After-sale Service: service@moeshouse.com

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Technische daten

Modell: WHT-009

Stromversorgung: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC,50~60Hz

Bitte überprüfen Sie die Informationen auf der Rückseite des
Thermostat für die aktuelle Spannung.

Aktuelle Last: 5A (Warmwasserbereitung, Wasserkessel),
16A (elektrische Heizung)

Sensor: NTC3950, 10K

Genauigkeit: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Temp. Bereich einstellen: 5–35 $^{\circ}\text{C}$

Raumtemperatur-Bereich: 5–99 $^{\circ}\text{C}$

Temp. Bereich anzeigen: 5 ~ 99 $^{\circ}\text{C}$

Umgebungstemperatur.: 0~ 45 $^{\circ}\text{C}$

Umgebungsfeuchte: 5 ~ 95 % RH (Nicht kondensierend)

Lagertemperatur: -5~ 45 $^{\circ}\text{C}$

Energieverbrauch: <1. 5W

Zeitfehler: < 1%

Schalenmaterial: PC +ABS (Feuerfest)

Installationsbox: 86 * 86mm Quadratische oder europäische
60mm runde Box

Drahtklemmen: Draht 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²

Schutzklasse: IP20

Tasten: Kapazitive Touch-Tasten

Frequenzband: 2412~2484Hz

Maximale Funkübertragungsleistung: <+16dBm



Warnungen

Elektrischer Stoßdämpfer oder Geräteschäden-
gefahr. Kann Stoßdividuelle oder kurze Gerätes-
chaltung.Disconnect Netzteil vor der Installation.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass
der Funkgerätetyp WHT-009 den Richtlinien 2014/53/EU,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
folgender Internetadresse verfügbar:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf.
Wir hoffen, Sie genießen es.

Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie
folgt gewährt.

Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen
Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
2. Um Garantierechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
 - b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Manual de instalación (Español)

Datos técnicos

Modelo: WHT-009

Fuente de alimentación: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC,50~60Hz

Compruebe la información impresa por láser en la parte posterior

El termostato muestra el voltaje real.

Carga actual: 5A (Calefacción por agua, caldera de agua y gas),
16A (Calefacción eléctrica)

Sensores: NTC3950, 10K

Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Establecer rango de temperatura: 5–35°C

Rango de temperatura ambiente: 5–99°C

Rango de temperatura de visualización: 5 ~ 99°C

Temperatura ambiente.: 0~ 45°C

Humedad ambiental: 5 ~ 95 % RH (Sin rocío)

Temperatura de almacenamiento.: -5~ 45°C

Consumo de electricidad: <1. 5W

Error de tiempo: < 1%

Material de la carcasa: PC +ABS (Prevención de incendios)

Caja de instalación: 86 * 86mm Caja redonda cuadrada o
europea de 60 mm

Terminales de cables eléctricos: Cables eléctricos 2 x 1.5 mm2
or 1 x 2.5 mm2

Nivel de protección: IP20

Botones: Botón táctil capacitivo

Banda de frecuencia: 2412~2484Hz

Potencia máxima de transmisión de radio: <+16dBm



Advertencias

Peligro de daño o de daño de los choques o del equipo. ¿Pueden los buques o los circuitos de equipos cortos? Desconectar la fuente de alimentación antes de la instalación.

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que el equipo de radio tipo WHT-009 cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto.

Esperamos que le guste usarlo.

Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.

Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:

1. El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto.
2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de iva, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post – venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye:
 - a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
 - b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

Manuel d'instruction (Français)

Données techniques

Modèle: WHT-009

Puissance: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC,50~60Hz

Veuillez vérifier les informations imprimées au laser à l'arrière

Le thermostat affiche la tension réelle.

Charge actuelle: 5A (Chauffage de l'eau, chaudière à eau et à gaz),
16A (Chauffage électrique)

Capteurs: NTC3950, 10K

Précision: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Réglage de la plage de température: 5-35°C

Gamme de température ambiante: 5-99°C

Afficher la plage de température: 5 ~ 99°C

Température ambiante.: 0~ 45°C

Humidité ambiante: 5 ~ 95 % RH (Pas de rosée)

Température de stockage.: -5~ 45°C

Consommation électrique: <1. 5W

Erreur de timing: < 1%

Matériau du boîtier: PC +ABS (Ignifuge)

Boîte d'installation: 86 * 86mm Boîte ronde carrée ou
européenne de 60mm

Terminal de fil: Fils électriques 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²

Niveau de protection: IP20

Le bouton: Bouton tactile capacitif

Bandes de fréquences: 2412~2484Hz

Puissance maximale d'émission radio: <+16dBm



Avertissements

Choc de choc électrique ou dommage à l'équipement. Les indidiments pour chocs ou les circuits d'équipement court.

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD déclare que l'équipement radio de type WHT-009 est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.

Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.

La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
 - a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
 - b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manuale di istruzioni

(Italiano)

Dati tecnici

Modello: WHT-009

Alimentazione elettrica: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC,50~60Hz

Si prega di controllare le informazioni stampate al laser sul retro del termostato per la tensione effettiva.

Carico corrente: 5A (riscaldamento dell'acqua, caldaia waterlgas),
16A (riscaldamento elettrico)

Sensore: NTC3950, 10K

Precisione: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Imposta intervallo di temperatura: 5~35°C

Intervallo di temperatura della stanza: 5~99°C

Intervallo di temperatura di visualizzazione: 5 ~ 99°C

Temperatura ambiente.: 0~ 45°C

Umidità ambiente: 5 ~ 95 % RH (Non condensante)

Temp di stoccaggio.: -5~ 45°C

Consumo energetico: <1. 5W

Errore di temporizzazione: < 1%

Materiale della conchiglia: PC +ABS (Antifuoco)

Scatola di installazione: 86 * 86mm Scatola rotonda
quadrata o europea 60mm

Terminali cavi: Filo 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²

Classe di protezione: IP20

Pulsanti: Pulsanti touch capacitivi

Banda di frequenza: 2412~2484Hz

Potenza massima di trasmissione radio: <+16dBm



Avvertimenti

Shock elettrico o pericolo per danni alle attrezzature. Può shock individuals o circuiti di apparecchiature corte. Alimentazione Disconnect prima dell'installazione.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WHT-009 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto. Speriamo che vi piacerà usarlo.

La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.

Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:

1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
 - a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
 - b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

Manual de Instruções (Português)

Dados técnicos

Modelo: WHT-009

Fonte de alimentação: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC,50~60Hz

Por favor, verifique a informação impressa a laser na parte de trás do termostato para a tensão real.

Carga Actual: 5A (aquecimento de água, caldeira waterlgas),
16A (aquecimento eléctrico)

Sensor: NTC3950, 10K

Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Definir o Alcance Temporário: 5-35°C

Distância Temp. da Sala: 5-99°C

Intervalo de Temperatura do Ecrã: 5 ~ 99°C

Temperaturas Ambientais.: 0~ 45°C

Umidade ambiente: 5 ~ 95 % RH (Sem Condensação)

Temp de armazenamento.: -5~ 45°C

Consumo de energia: <1. 5W

Erro de Temporização: < 1%

Material da Concha: PC +ABS (À prova de fogo)

Caixa de Instalação: 86 * 86mm Caixa redonda quadrada ou europeia de 60mm

Terminais de fios: Fio 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²

Classe de protecção: IP20

Botões: Botões de toque capacitivos

Faixa de Frequência: 2412~2484Hz

Potência máxima de transmissão de rádio: <+16dBm



Avisos

Risco de danos ao choque ou equipamento elétrico. Pode chocar os individuais ou circuitos de equipamento curto.Disconnect Fonte de alimentação antes da instalação.

Declaração de conformidade

Por meio deste, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o equipamento de rádio tipo WHT-009 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

Instruções de garantia

Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto. Esperamos que você goste de usá-lo.

A garantia para os produtos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma.

Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:

1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da data de compra do produto coberto por um cliente varejista.
2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia, b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia.
3. Se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, prepare o produto e embalagem e vá ao local ou loja onde você comprou para solicitar manutenção pós-venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.
4. A garantia não cobre:
 - a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
 - b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

Руководство по эксплуатации (Русский язык)

Технические данные

Модель: WHT-009

Питание: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC, 50~60Hz

Пожалуйста, проверьте информацию, напечатанную на обратной стороне

Термостат для фактического напряжения.

Нагрузка тока: 5A (нагревание воды, котел Waterlgas),

16A (электрическое отопление)

Датчик: NTC3950, 10K

Точность: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Установить температуру. Диапазон: 5–35°C

Комнатная температура. Диапазон: 5–99°C

Отображать температуру. Диапазон: 5 ~ 99°C

Окружающая температура: 0~ 45°C

Влажность окружающей среды: 5 ~ 95 % RH (не конденсирование)

Температура хранения: -5~ 45°C

Потребление энергии: <1. 5W

Ошибка времени: < 1%

Материал оболочки: PC +ABS (огнеупорная)

Установка: 86 * 86 мм квадратная или европейская круглая коробка

Клеммы провода: проволока 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²

Класс защиты: IP20

Кнопки: емкостные сенсорные кнопки

Полоса частоты: 2412~2484Hz

Максимальная мощность радиопередачи: <+16dBm



Предупреждения

Электрический удар или опасность повреждения оборудования. Могут ударить Shockindividuals или короткое оборудование.

Декларация соответствия

Настоящим компания WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD заявляет, что тип радиооборудования WHT-009 соответствует Директивам 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

ГАРАНТИЯ

Уважаемый господин / госпожа, спасибо за покупку этого продукта.

Надеемся, вам понравится его использовать.

Гарантия на продукцию, указанную в гарантийной карте, предоставляется следующим образом.

В качестве условия использования гарантии вы должны соблюдать следующие условия и процедуры:

1.Гарантийный срок на продукцию составляет 24 месяца и вступает в силу с даты покупки гарантийного продукта розничным клиентом.

2. Для осуществления гарантийного права покупатель должен предъявить: а) гарантийную карту, б) свидетельство о покупке (счет – фактуру НДС, финансовую квитанцию или другой документ, подтверждающий фактическую дату покупки), если только дата покупки продукта не получена из гарантийной карты.

3.В случае возникновения проблем с качеством продукции в течение 24 месяцев с даты получения, подготовьте продукт и упаковку и отправляйтесь в место покупки или магазин для послепродажного ремонта. Если продукт поврежден по личным причинам, взимается определенная плата за техническое обслуживание.

4. Гарантия не включает:

а) механические повреждения, вызванные неисправностью пользователя, и дефекты продукции, вызванные такими повреждениями.

б) Ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

Instrukcje użytkowania (Polski)

Dane techniczne

Wzór: WHT-009

Zasilanie: 95 ~240 VAC, 50~60Hz or 24V DC/AC,50~60Hz

Proszę sprawdzić informacje laserowe wydrukowane z tyłu termostatu dla rzeczywistego napięcia.

Obciążenie bieżące: 5A (podgrzewanie wody, kotł wodny),
16A (ogrzewanie elektryczne)

Czujnik: NTC3950, 10K

Dokładność: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Ustaw zakres temperatury: 5~35°C

Zasięg temperatury pokoju: 5~99°C

Zakres temperatury wyświetlania: 5 ~ 99°C

Temp otoczenia.: 0~ 45°C

Wilgotność otoczenia: 5 ~ 95 % RH (Nieskrapające)

Temp magazynowania.: -5~ 45°C

Zużycie energii: <1. 5W

Błąd czasu: < 1%

Materiał powłoki: PC +ABS (ognioodporność)

Pudełko instalacyjne: 86 * 86mm Kwadratowe lub europejskie
okrągłe pudełko 60mm

Zaciski przewodowe: Drut 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²

Klasa ochrony: IP20

Przyciski: Pojemnościowe przyciski dotykowe

Zakres częstotliwości: 2412~2484Hz

Maksymalna moc transmisji radiowej: <+16dBm



Ostrzeżenia

Zagrożenie dla uszkodzenia lub uszkodzenia sprzętu. Może wstrząs indywidua lub krótki sprzęt obwodu. Zasilacz Disconnect przed instalacją.

Deklaracja zgodności

Niniejszym, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD oświadcza, że Sprzęt radiowy typu WHT-009 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej następujący adres internetowy:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wht-009>

Instrukcje gwarancji

Szanowny Panie lub Pani, dziękujemy za zakup produktu.

Mamy nadzieję, że spodoba ci się korzystanie z niego.

Gwarancja na produkty zawarte w karcie gwarancyjnej jest niniejszym udzielana w następujący sposób.

Warunkiem korzystania z gwarancji jest przestrzeganie następujących warunków i procedur:

1. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, obowiązującą od dnia zakupu objętego produktem przez klienta detalicznego.

2. Aby skorzystać z praw gwarancyjnych, kupujący musi okazać: a) kartę gwarancyjną, b) dowód zakupu (faktura VAT, paragon finansowy lub inny dokument potwierdzający faktyczną datę zakupu), chyba że data zakupu produktu pochodzi z karty gwarancyjnej.

3. Jeśli problemy z jakością produktu wystąpią w ciągu 24-miesięcy od daty otrzymania, należy przygotować produkt i opakowanie i udać się do miejsca lub sklepu, w którym go zakupiłeś, aby złożyć wniosek o konserwację posprzedażną. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z przyczyn osobistych, zostanie naliczona pewna opłata konserwacyjna.

4. Gwarancja nie obejmuje:

a) Uszkodzenia mechaniczne spowodowane winą użytkownika oraz wady produktu spowodowane takimi uszkodzeniami.

b) Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

MOES[®] 温州早晨电子有限公司	名 称				材 质	双胶纸80g		修 改	修 改	日 期	内 容	技术审核	内容审核
	WHT-009-GA 009旋钮温控器								任莹莹	25/8/30	更新多语言二维码、多语言排版内容	董逸豪	郑丰
	尺 寸	595*260MM	折页方式			名 字	日 期		任莹莹	25/8/30	更新多语言二维码、多语言排版内容	董逸豪	郑丰
							王瑶婵		25/11/08	表格一排参数修改	董逸豪	郑丰	
					初版设计	设计人							
					技术审核	董逸豪	25/08/30						
					翻译校对	林佩芝	25/08/30						
					内容审核	郑丰	25/08/30						