

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Passerelle/Hub sans fil E1

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir du **lien direct**




Précautions

- Lisez attentivement ce manuel.
- Utiliser le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas l'appareil tomber et être soumis à des charges mécaniques.
- N'utilisez pas de détergents chimiquement actifs et abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez pour cela un chiffon de flanelle humide.
- Ne surchargez pas la capacité spécifiée. Cela pourrait provoquer un court-circuit et un choc électrique.
- Ne démontez pas le produit vous-même - le diagnostic et la réparation de l'appareil doivent être effectués uniquement dans un centre de service certifié.

Connaître la Smart Gateway

Cette passerelle intelligente, adoptant la technologie Zigbee à très faible consommation d'énergie, peut fonctionner avec des types de capteurs intelligents et d'appareils électroménagers intelligents pour construire un système de maison intelligente et la passerelle fonctionne comme un contrôleur central. Le module Wi-Fi intégré prend en charge la connexion directe au réseau Wi-Fi domestique de l'utilisateur.

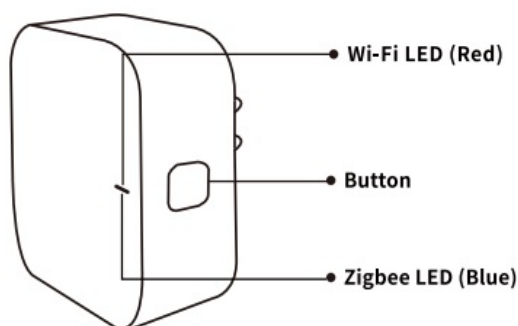

LED Wi-Fi (ROUGE)

Clignotant : La passerelle entre en mode de configuration Wi-Fi

Éteint : Aucune connexion réseau

Allumé : Connecté au réseau Wi-Fi

Bouton

Réinitialiser ou entrer en mode de configuration Wi-fi : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED ROUGE clignote, la passerelle entrera en mode de configuration Wi-fi


LED Zigbee (bleue)

clignotante : la passerelle entre en mode de configuration réseau Zigbee


(préparation à l'ajout d'un sous-périphérique)
ÉTEINTE : la passerelle est en état de veille

Guide d'installation rapide

- (Si vous avez installé NOUS Smart Home sur votre téléphone mobile, veuillez passer à l'étape 2)
Scannez le code QR ou recherchez NOUS Smart Home dans l'APP Store ou Google Play pour installer l'application (le nouvel utilisateur doit d'abord créer un compte)
- Connectez le téléphone mobile à votre routeur Wi-Fi 2,4 GHz (avec Internet) et branchez la Smart Gateway à la prise.
- Exécutez NOUS Smart Home APP, cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit (sélectionnez Gateway et autres-> Wireless Gateway (zigbee))

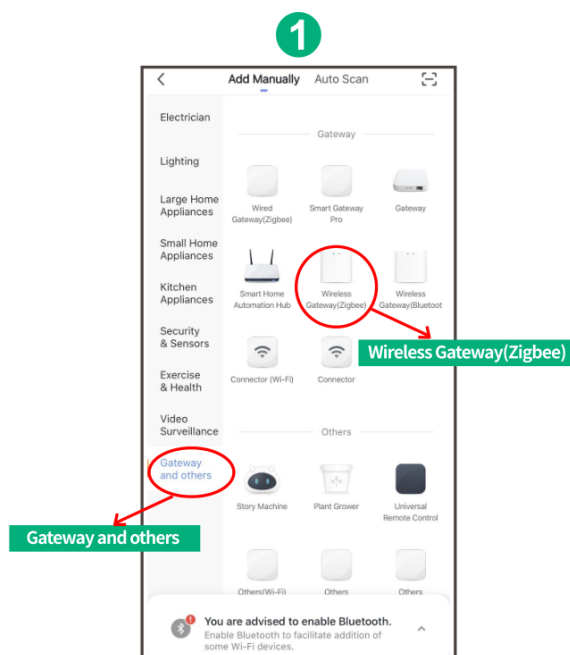

- Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED rouge clignote, puis suivez les instructions de l'application pour connecter la passerelle intelligente à votre réseau.

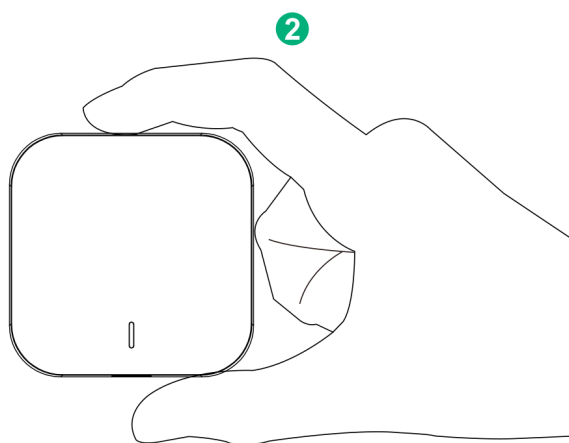


3

Cancel

Other Mode

Reset the device first.

Power on the device and confirm
that indicator light rapidly blinks

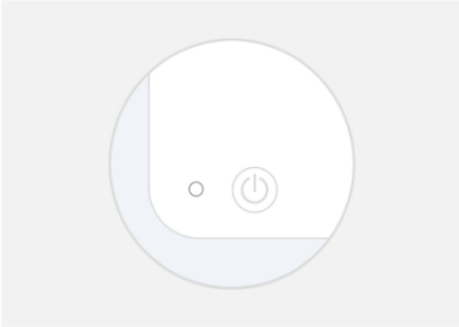A diagram of a device, possibly a smart lock, with a circular indicator light and a power button. The indicator light is shown with a blue arc, suggesting it is on or blinking. The power button is a standard power symbol.

[Resetting Devices >](#)

[Confirm indicator rapidly blink](#)

4

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz





Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

5

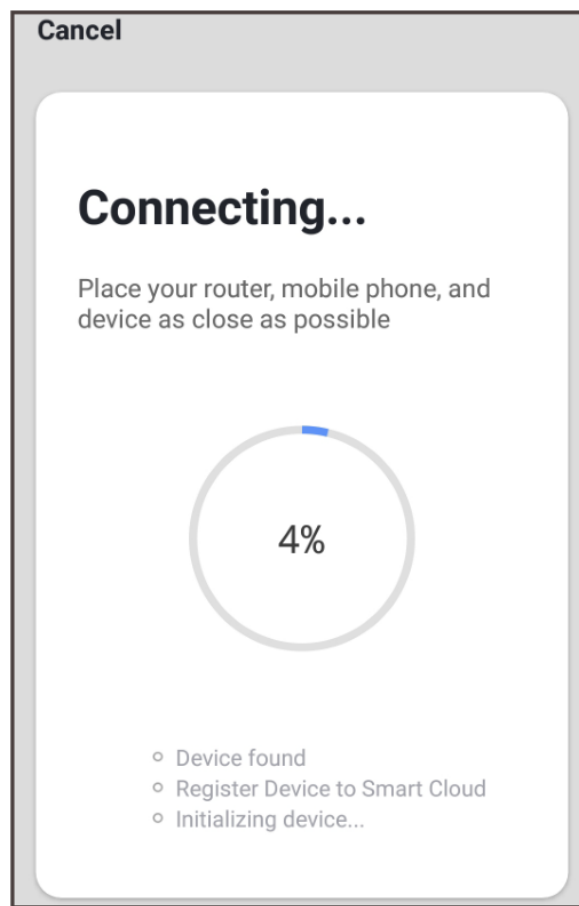

- En attendant quelques secondes, vous pouvez voir que la passerelle est affichée et vous pouvez la renommer

6

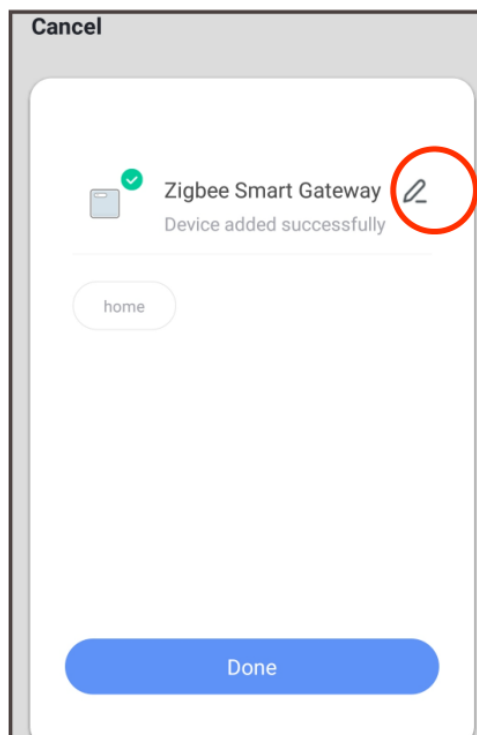

- Appuyez sur Terminé pour terminer l'installation de la passerelle