

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Ampoule intelligente ZigBee P3Z

PRÉCAUTIONS

- Lisez attentivement ce manuel.
- Utiliser le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas l'appareil tomber ou être soumis à des contraintes mécaniques.
- N'utilisez pas de détergents chimiquement actifs et abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez pour cela un chiffon de flanelle humide.
- Ne démontez pas le produit vous-même - le diagnostic et la réparation de l'appareil doivent être effectués uniquement dans un centre de service certifié.

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le **directement**



Inscrivez-vous avec votre numéro de mobile/e-mail puis connectez-vous

***et vous aurez besoin d'une passerelle/hub ZigBee compatible avec Nous E1, Nous E7 ou Tuya.**

1. Allumez l'appareil (**votre hub ZigBee doit déjà être connecté à l'application**)
2. Assurez-vous que la lumière clignote rapidement (sinon, éteignez - allumez - éteignez - allumez - éteignez - allumez et attendez qu'elle commence à clignoter rapidement)
3. Activez le Bluetooth et la localisation sur votre téléphone (temporairement)
4. Ouvrez l'application Nose Smart
5. Cliquez sur + et ajoutez l'appareil
6. Une analyse automatique apparaîtra, vous invitant à ajouter un nouvel appareil.
7. Confirmez la connexion et démarrez l'appairage
8. Une fois couplé, vous pouvez renommer votre appareil si vous le souhaitez et il est prêt à fonctionner.
9. Si l'analyse automatique ne détecte pas votre appareil, vous pouvez le sélectionner manuellement dans la liste des appareils et poursuivre la connexion à partir de l'étape 7.

connexion de numérisation automatique ou connexion manuelle



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting

Smart Cameras



Socket A7




Socket A8




Socket A3

Smart Switches

Smart Sensors

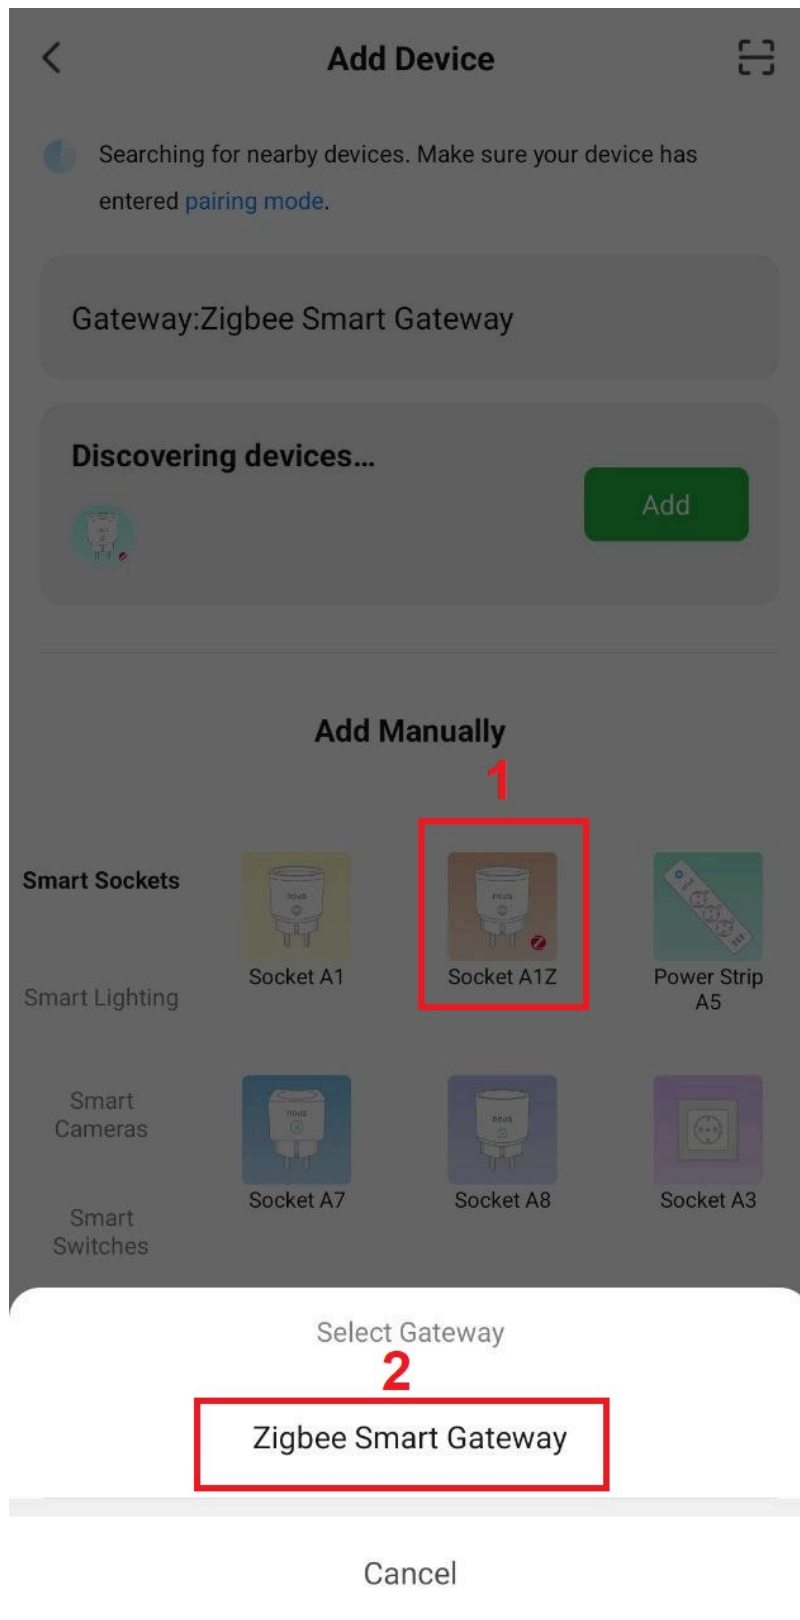

connexion avec un hub zigbee

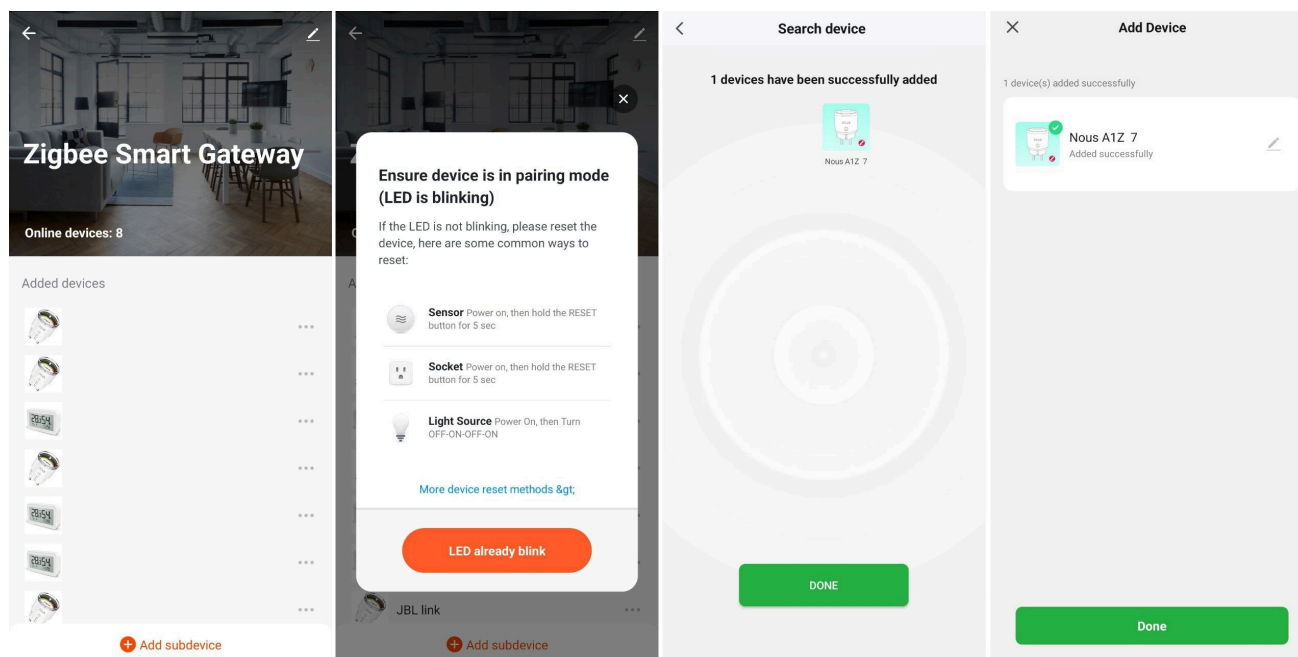

Note. Le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Créer un groupe

Il vous suffit d'aller dans les paramètres d'une des ampoules, de cliquer sur « créer un groupe » puis de sélectionner les ampoules que vous souhaitez inclure dans ce groupe.

Donnez à ce groupe un nom que vous aimez, et après cela, il apparaîtra sur votre panneau en tant que nouvel appareil.

Vous pouvez maintenant accéder à ce nouveau groupe et contrôler ces ampoules comme un seul appareil et la musique fonctionnera également pour tout le monde ;)

Utilisation du guide rapide Amazon Echo

Ce dont vous aurez besoin...

PROGRAMME et compte Amazon Alexa

Programme et compte NOUS Smart Home (les utilisateurs doivent enregistrer leur propre compte en sélectionnant leur région des États-Unis)

Echo, Echo Dot, Tap ou autres appareils vocaux Amazon.

Astuce : Une fois la configuration réussie, renommez l'appareil. Il est recommandé d'utiliser une prononciation simple des mots anglais dans le nom de l'appareil.
(Amazon Echo prend temporairement en charge l'anglais uniquement)

Configurer le haut-parleur avec l'application Alexa

- Connectez-vous avec votre compte Alexa et votre mot de passe (si vous n'êtes pas déjà connecté, inscrivez-vous d'abord) ; Après vous être connecté, cliquez sur le menu dans le coin supérieur

gauche, puis

cliquez sur « Paramètres » et sélectionnez « Configurer un nouvel appareil » ;

- Sélectionnez un appareil (par exemple Echo). Lorsque la page souhaitée apparaît, maintenez enfoncé le petit point de la barre Echo jusqu'à ce que l'indicateur devienne jaune. Cliquez ensuite sur "Continuer" dans le programme.
- Sélectionnez le WIFI dédié et attendez quelques minutes.
- Après la vidéo d'introduction, cliquez sur « Étape suivante » et cela vous amènera automatiquement à la page « Accueil ». L'Echo est désormais connecté avec succès à l'application Alexa via Wi-Fi.

Activer notre compétence dans l'application Alexa

- Sélectionnez « Compétences » dans la barre d'options, puis recherchez « NOUS Smart Home » dans la barre de recherche ; Dans les résultats de la recherche, sélectionnez NOUS Smart Home, puis cliquez sur Activer.
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez précédemment enregistrés (le compte n'est pris en charge qu'aux États-Unis) ; Lorsque vous voyez la bonne page, cela signifie que votre compte Alexa est lié à votre compte NOUS Smart Home.

Contrôlez votre appareil avec votre voix

Après l'opération précédente, vous pouvez contrôler l'appareil via Echo.

- **Découverte d'appareils :** tout d'abord, les utilisateurs doivent dire à Echo : "Echo (ou Alexa), ouvrez mes appareils".
Echo commencera à trouver les appareils ajoutés dans NOUS Smart Home APP, il faudra environ 20 secondes pour afficher le résultat. Ou vous pouvez cliquer sur « Ouvrir les appareils » dans l'application Alexa, cela affichera les appareils trouvés avec succès.
Remarque : « Echo » est l'un des noms de réveil, qui peut être l'un de ces trois noms (Paramètres) : Alexa/Echo/Amazon.
- **Liste des compétences d'assistance**
L'utilisateur peut contrôler les appareils avec les instructions suivantes :
Alexa, allumez [appareil]
Alexa, éteignez [appareil]

Attention : le nom de l'appareil doit correspondre à l'application NOUS Smart Home.

* Cette traduction peut contenir des inexactitudes car elle a été réalisée à l'aide de Google Translate